

BMS6285T Storage Shed

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



BMS6285T 스토리지 창고

조립 설명서

BMS6285T Casetas de almacenamiento

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Tools Required

필요한 공구

Herramientas Necesarias



*COLOR/STYLE MAY VARY BY MODEL NUMBER.
*모델 번호에 따라 색상/스타일이 다를 수 있습니다.
*EL COLOR/ESTILO PUEDE VARIAR SEGÚN EL NÚMERO DE MODELO.



Scan QR Code for product assembly video.

제품 조립 방법의 동영상은 QR 코드를 스캔하십시오.

Escanee el código QR para ver el video de montaje del producto.

English	4
한국어	20
Español	36

SUNCAST®

Built for Everyday Life™

Register within 90 days of purchase to activate Warranty!

Registration is not required for products with a warranty term of 90 days or less.

1. Verify warranty term of your product by visiting www.suncast.com/warranty (products with a warranty term of 90 days or less do not require registration)
2. Complete registration: fill out the form and upload a copy of your receipt by visiting <https://support.suncast.com> or scanning the QR code



제품 보증을 받으시려면 구입 후 90일 이내에 등록해야 합니다.

제품 보증 기간이 90일 이내인 제품은 등록하지 않으셔도 됩니다.

1. www.suncast.com/warranty 에서 제품 보증 기간을 확인합니다. 보증 기간이 90일 이내인 제품은 등록하지 않으셔도 됩니다.
2. 양식을 작성한 후 <https://support.suncast.com> 에서 영수증 사본을 업로드하거나 QR 코드를 스캔하여 등록을 완료합니다.



Regístrese en los 90 días siguientes a la compra para activar la garantía!

No es necesario registrarse para los productos con una garantía de 90 días o menos.

1. Verifique el plazo de garantía de su producto visitando www.suncast.com/warranty (los productos con un plazo de garantía de 90 días o menos no requieren registro)
2. Para completar el registro: llene el formulario y cargue por internet una copia de su recibo visitando <https://support.suncast.com> o escaneando el código QR



Have Questions?

For product questions, assembly assistance, replacement parts and more:

질문이 있으신가요?

제품 관련 질문이 있거나 조립에 도움이 필요할 때, 교체용 부품 관련 문의 사항은 아래 주소 및 연락처로 문의하시기 바랍니다.

¿Alguna pregunta?

Para preguntas sobre productos, asistencia con el armado, piezas de repuesto y mucho más:



<https://support.suncast.com>



Suncast Corporation Customer Care
701 N. Kirk Road, Batavia, IL 60510



1-800-846-2345

1-630-381-6309

Accessories / 액세서리 / Accesorios

EN: Reference the UPC located on the shed packaging to determine your shed's model number. Please note, not all models include accessories.

한국어: 제품 포장에 표시된 UPC를 참조하여 창고의 모델 번호를 확인할 수 있습니다. 일부 모델에는 액세서리가 포함되지 않을 수 있습니다.

ES: Consulte el UPC ubicado en el embalaje de la caseta para determinar el número de modelo de su caseta. Tenga en cuenta que no todos los modelos incluyen accesorios.




BMS6285T



EN: Align accessory (KK) with desired shed wall hole. Secure to wall with 1 easy bolt (EE). Tighten securely (3-4 clicks).

한국어: 액세서리(KK)를 창고 벽면에서 원하는 위치의 구멍에 맞춥니다. 이지 볼트(EE)를 사용해 벽면에 고정하고 단단히 조입니다(3~4회 딸깍거림).

ES: Alinee el colgador (KK) con el agujero de la pared de la caseta. Asegure con 1 easy bolt (EE). Apriete firmemente (3-4 clics).

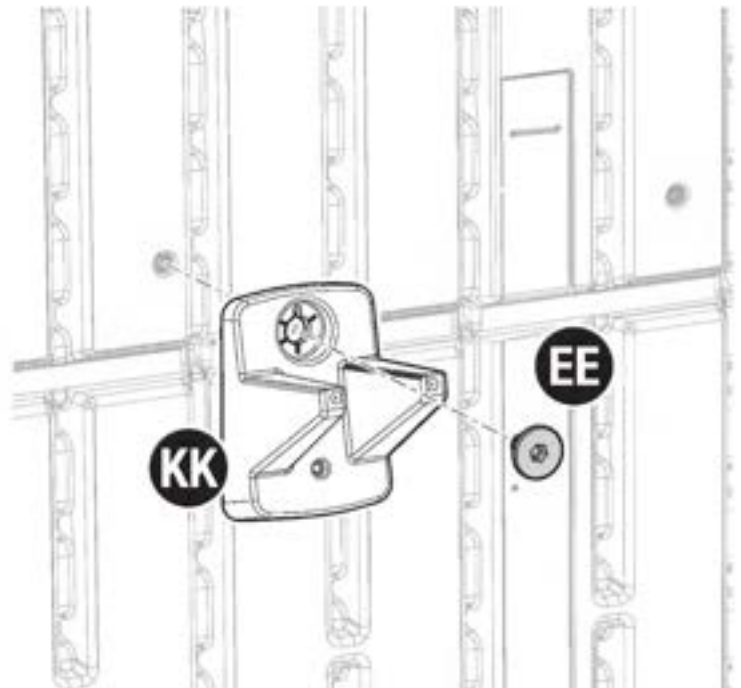



Before you Begin...

- **Consult your local authorities for any permits required to construct shed.** Prior to the construction of your shed, check with the local building code official to review any required permits or building limitations.
- **A level and sturdy foundation is required before shed construction can begin.** Site preparation information is available later in this manual. A foundation that differs from the specifications within this manual could prevent proper assembly and may damage parts.
- **Read instructions thoroughly prior to assembly.** This kit contains parts that can be damaged if assembled incorrectly or in the wrong sequence.
- **Please follow instructions.** Suncoast is not responsible for replacing parts lost or damaged due to incorrect assembly.



Indicates at least 1 additional adult is needed to complete this step.



Care & Maintenance

- At regular intervals, inspect your shed to make sure that assembly integrity has been maintained. **Repair or replace broken parts immediately.**
- Periodically check that the location you have chosen to set your shed is still level.
- Keep roof clean of snow and leaves.
- To maintain the look of your product, we recommend cleaning it at regular intervals with mild soap and water. **DO NOT** use bleach, ammonia, or other caustic cleaners, and **DO NOT** use stiff bristle brushes. Failure to perform cleaning at regular intervals could result in permanent staining of the plastic. This type of damage is not covered under warranty.



Assembly Day Tips

- **DO NOT** attempt to assemble on a day with strong winds.
- Set aside appropriate amount of time to completely assemble shed. An incomplete shed assembly may pose a safety hazard.
- Make sure you have assistance nearby to lift and secure parts in place.
- **DO NOT** use a torque wrench or hand drill to tighten easy bolts. Use provided easy bolt driver **ONLY**.
- Suncoast provides extra hardware for small fasteners for customer convenience. In some cases, there will be extra small fasteners once the assembly is complete.

Note: This product contains parts that are used in different orientations to construct the shed. Please take note of the orientation of the parts shown throughout this instruction manual. Failure to follow instructions could result in damage to parts. Suncoast is not responsible for replacing parts lost or damaged due to incorrect assembly.



Caution


- Proper site preparation is required.
- Shed not intended for storage of flammable, caustic or corrosive materials.
- Shed not intended for habitation or for use by children.
- **DO NOT** stand, sit, or store items on the storage shed roof.
- **DO NOT** place near objects that are hot or can become hot.
- Heavy articles should not be leaned against the walls, as this may cause panel distortion and permanent damage.
- Suncoast is not responsible for damage caused by weather or misuse.
- This kit contains parts with sharp edges. Please be careful when handling, use of work gloves is recommended.
- **DO NOT** place in areas near highly reflective surfaces (Note: Low-E windows are more reflective than standard windows and may affect the longevity of the product).
- Product is water resistant and not waterproof. Locate unit away from gutter and down spouts for optimal performance.
- To maintain warranty coverage, the product should be pad-locked with latching devices engaged at all times when not in use. Refer to the end of this manual for padlock specifications.

IMPORTANT


OPEN ALL BOXES FIRST AND NEATLY LAY OUT PARTS. SMALL PARTS MAY BE CONTAINED IN EACH BOX. PLEASE REFERENCE THE PARTS LIST WITHIN THIS MANUAL TO VERIFY ALL PARTS ARE PRESENT.

COMPLETE SITE PREPARATION AND FOUNDATION CONSTRUCTION BEFORE UNPACKING ALL PARTS.


Parts - Walls and Floors

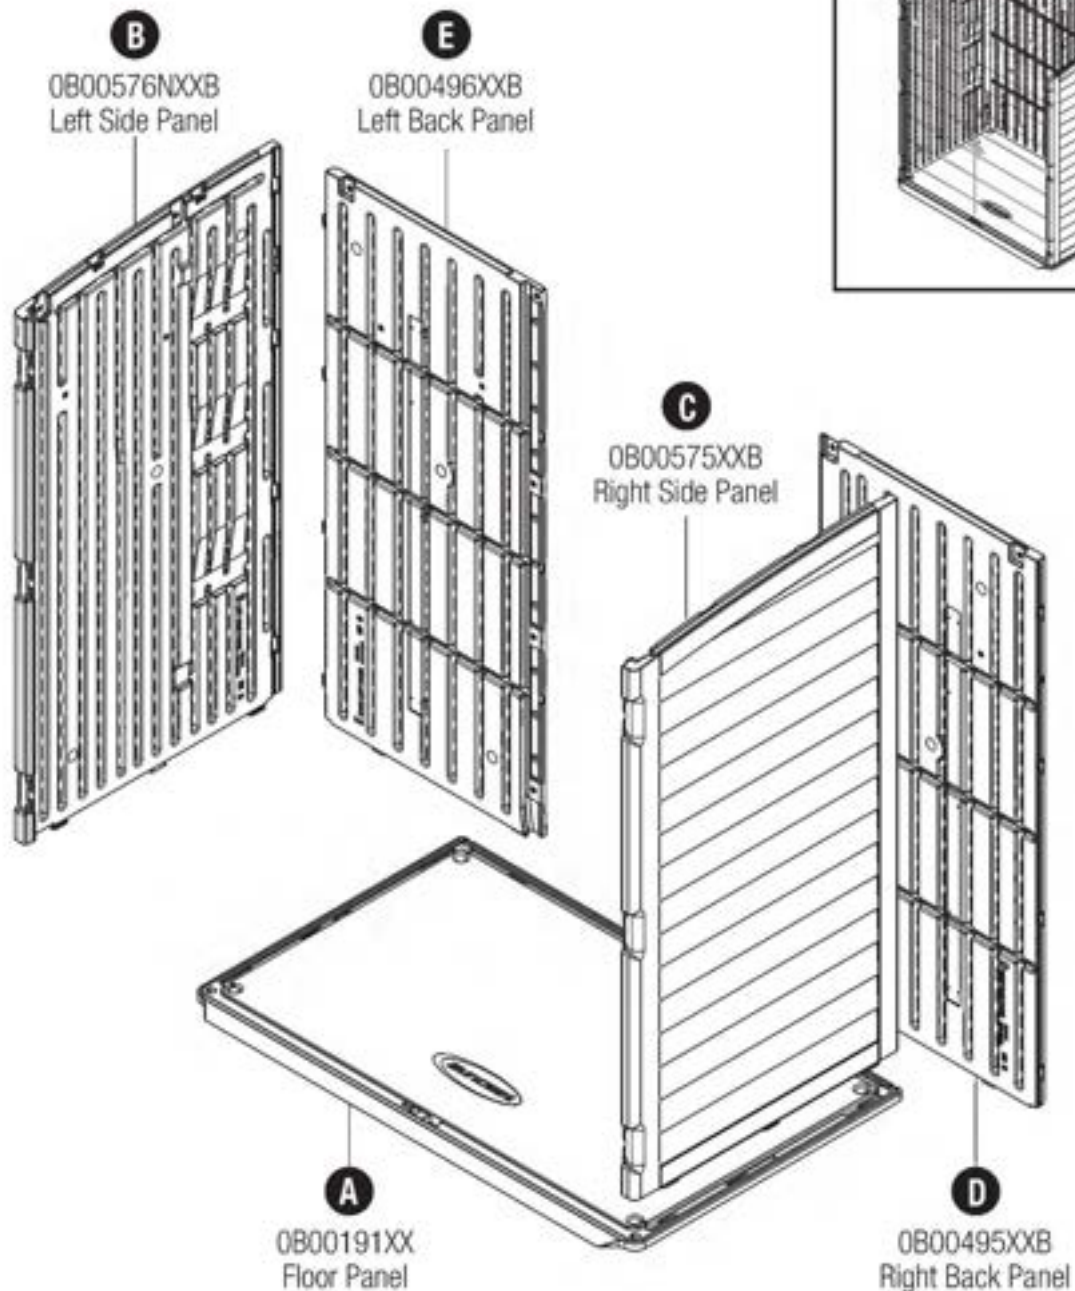

Parts - Doors

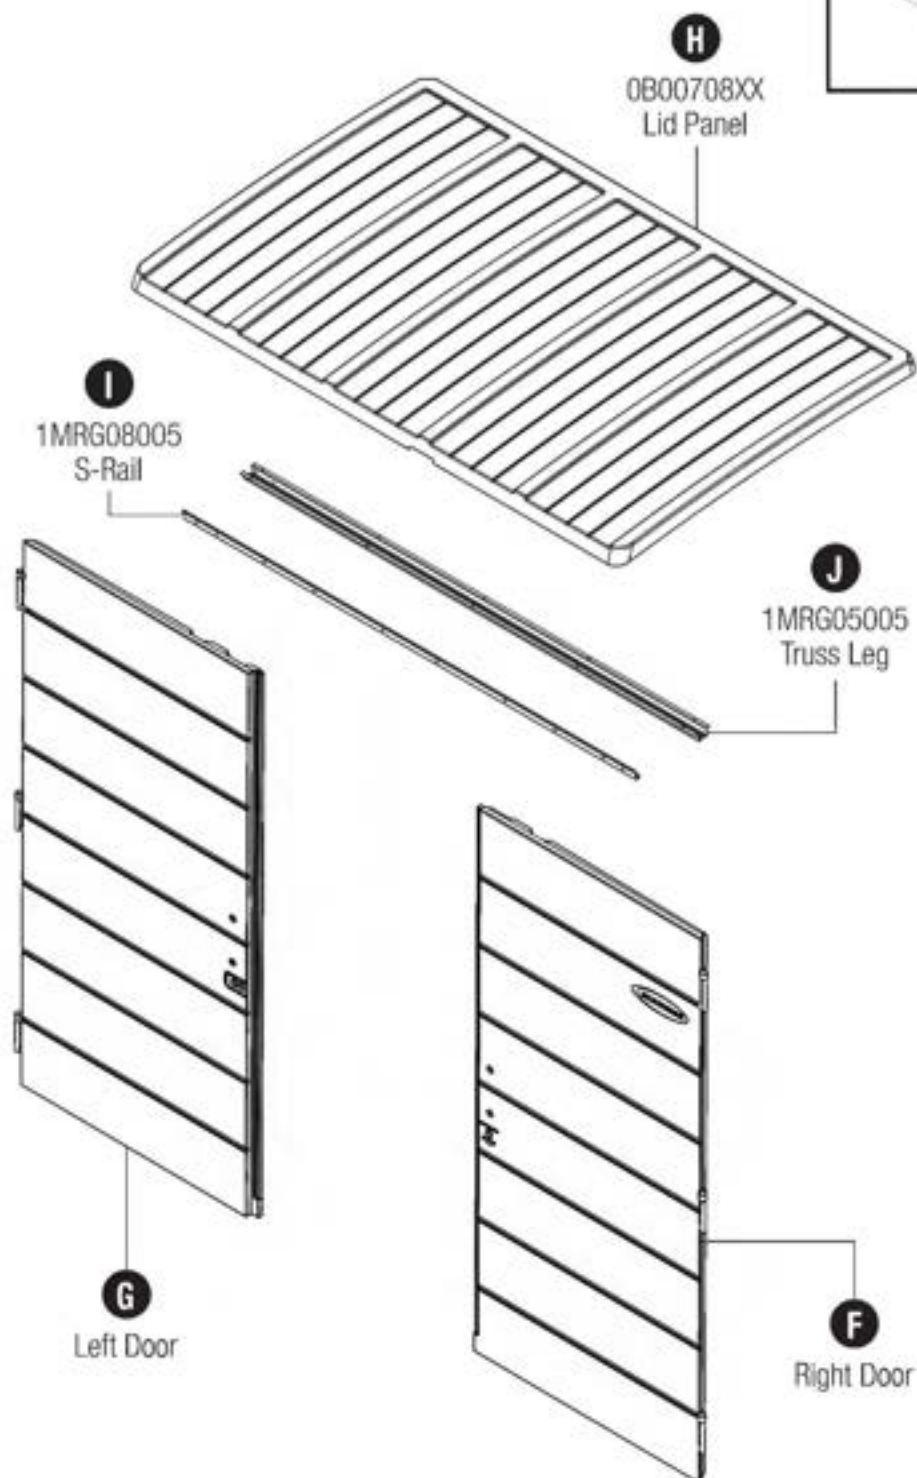

Hardware

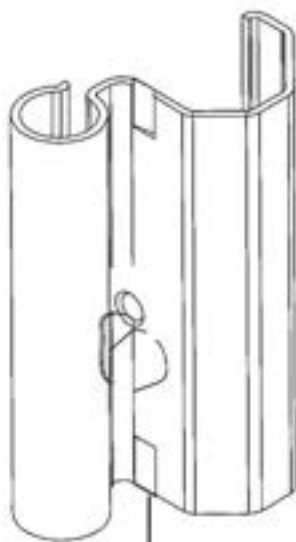

AA

OMP000022A
Metal Hinge Plate
x6

0480452 - Hardware Bag



UU

0210180
#8 x 5/8" Screw
x9


0440631 - Hardware Bag



O

D-Ring Slide Bolt
x2

Hardware Bag

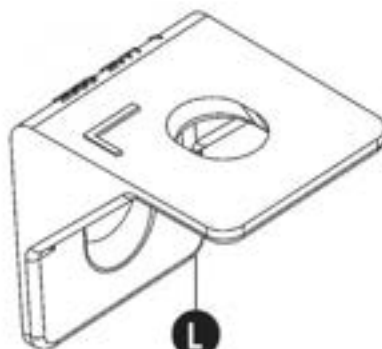

L

0102197XX
Roof Retainer
x7




EE

Easy Bolt
x17



FF

Easy Driver



II

010272110
Roof Bracket
x2

0480524 - Hardware Bag



BB

1/4 - 20 x 1-1/2"
Hex Bolt
x7



CC

Washer
x7



HH

#10 x 3/4"
Pan Head Screw
x28

0480547 - Hardware Bag




DD

Thumb Drive Easy Bolt
x2

Extra hardware provided. Not all is used.

Hardware - Door Handle Kit Parts


0464523 - Door Handle Kit

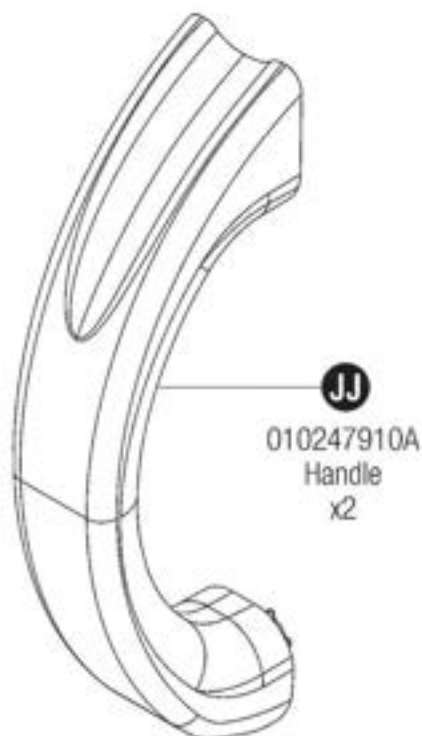


0480370 - Hardware Bag



0464504 - Door Latch Kit

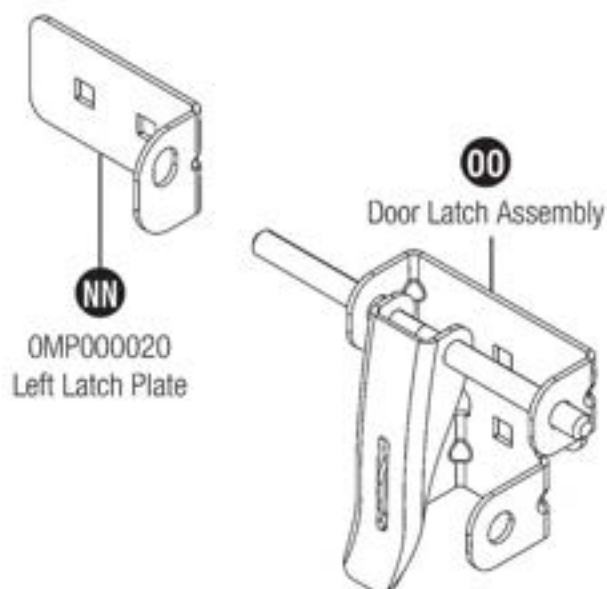

0480439A - Hardware Bag



Site Preparation and Platform Construction

Materials **NOT** supplied with Shed Kit

Important:

- **Site preparation is required for this shed. Placing the shed on a properly constructed, square, flat and level foundation, as described below, is required. Without a properly constructed, square, flat and level foundation, settling will eventually occur, causing distortion and damage to the shed. Suncast is not responsible for replacing parts damaged or property lost due to incorrect foundation construction. Warranty requires a properly constructed foundation as described below.**
- **Complete the site preparation and foundation construction before unpacking parts and beginning assembly. For tips on site preparation, go to www.suncast.com, consult retailer, or local codes.**

Site Preparation

1. Consult your local authorities for building codes and covenants before beginning foundation or erecting shed.
2. Before any digging, check with local utilities to determine location of buried cables, pipes, etc.
3. Decide which type of foundation is most suitable for your installation. **The foundation surface must be square, flat and level.** Follow the below guidelines for foundation options:

Concrete Slab

- Construct a slab of at least 4" thickness.
- The use of reinforcement bar is recommended.
- 4. Complete the foundation preparations as follows:
 - A vapor barrier may be applied over the foundation to prevent excessive condensation in the shed. Follow local building codes for a proper vapor barrier.
 - The ground should slope away from the foundation area to provide drainage.

Wood Platform

- Use exterior grade wood.
- Set the wood platform on pier blocks or footing.

Anchoring the Floor Panels to the Foundation

- Shed floor panels include flattened areas where anchors or lag screws are to be secured. These flat areas must be drilled through prior to securing the floor panels to the foundation.

Concrete Slab


- Secure shed to concrete slab using 3/8" masonry anchors with 1" washers. Masonry anchors and 1" washers are available at most local hardware retailers. **4 masonry anchors are required for this model.**

Wood Platform


- Secure shed to wood platform using 1/4" - 3/8" x 3" lag screws with 1" washers. Lag screws and 1" washers are available at most local hardware retailers. **4 lag screws are required for this model.**

Note: Shed floor fastening locations are designed to align with the under-structure layout. Be sure the front of the base panels are oriented correctly on the platform to ensure lag bolts engage with the under-structure.

Concrete

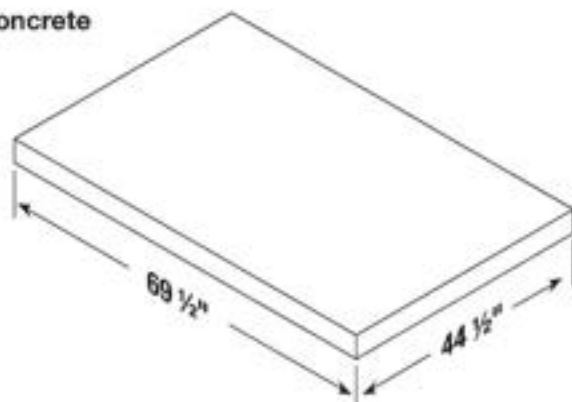

Wood

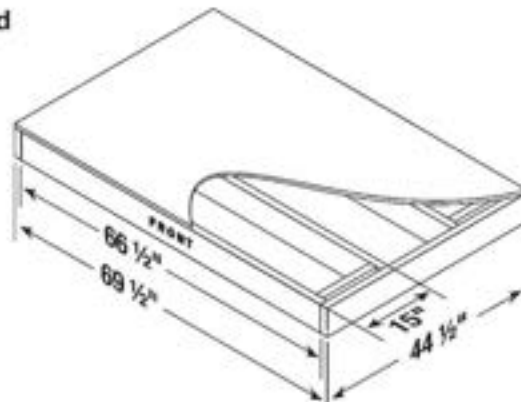


* Dimensions allow for shed to fit within the nearest 1" on each side.

Site Preparation and Platform Construction (continued)

Materials **NOT** supplied with Shed Kit

Wood platform critical spacing


- Check all critical spacing measurements carefully.

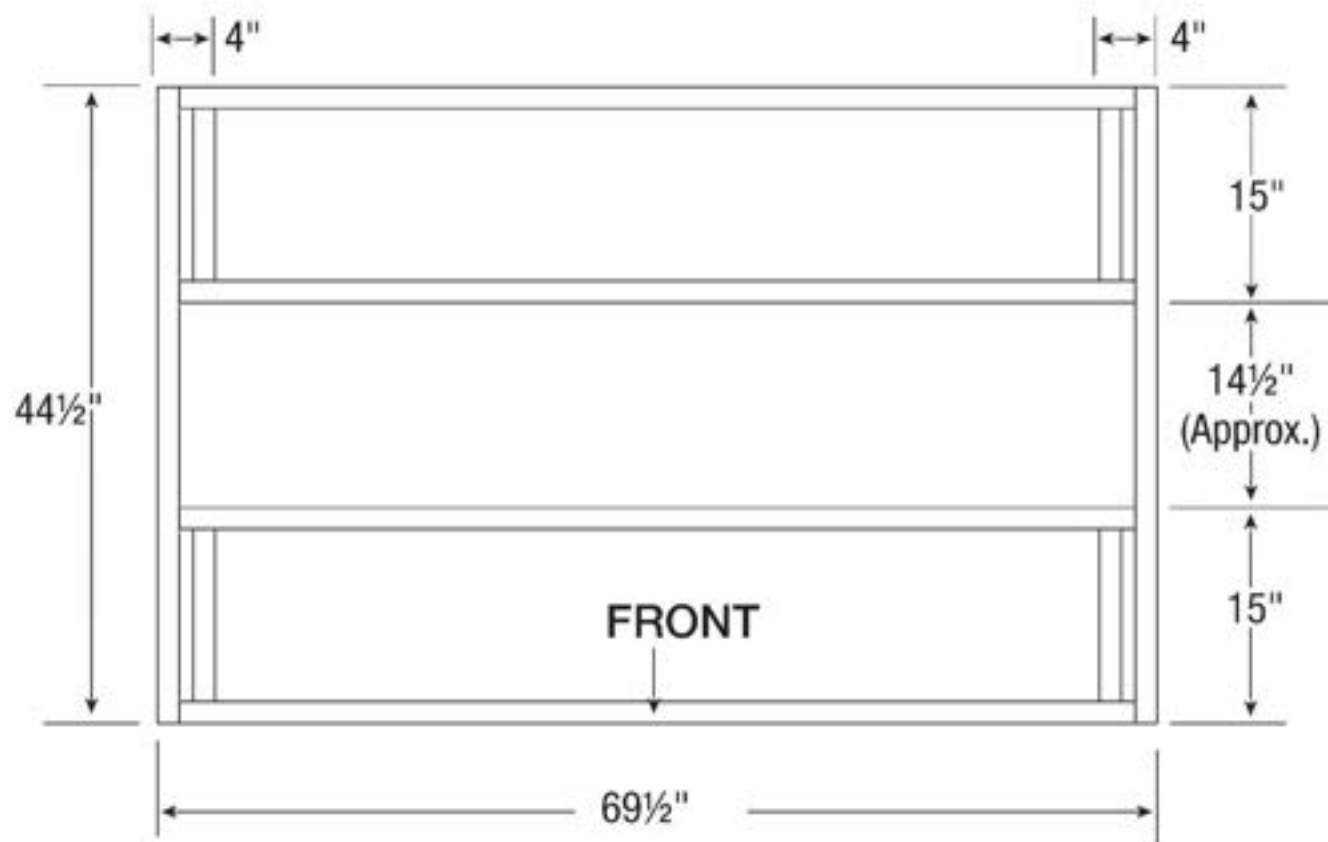


Wood platform materials list

Item	Qty	Size
a	1	44½" x 69½" x ¾"
b	4	2" x 6" x 66½"
c	4	2" x 6" x 12"
d	2	2" x 6" x 44½"


- Please note, 2 x 6 dimensional lumber is actually 1½" smaller than noted sizes. Dimensions given presume standard 1.5" x 5.5" actual size lumber. Lumber dimensions can vary. Check lumber dimensions before cutting and make appropriate adjustments to achieve given dimensions. Cut sizes are actual size.

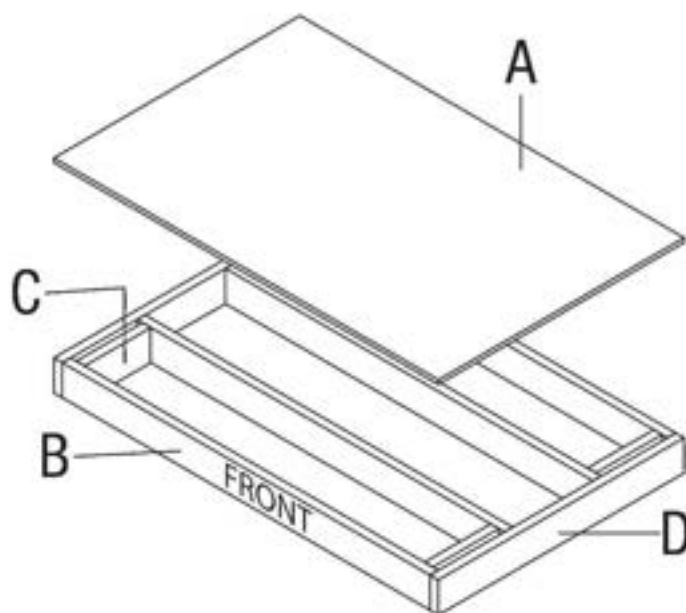

Assembly/Walls

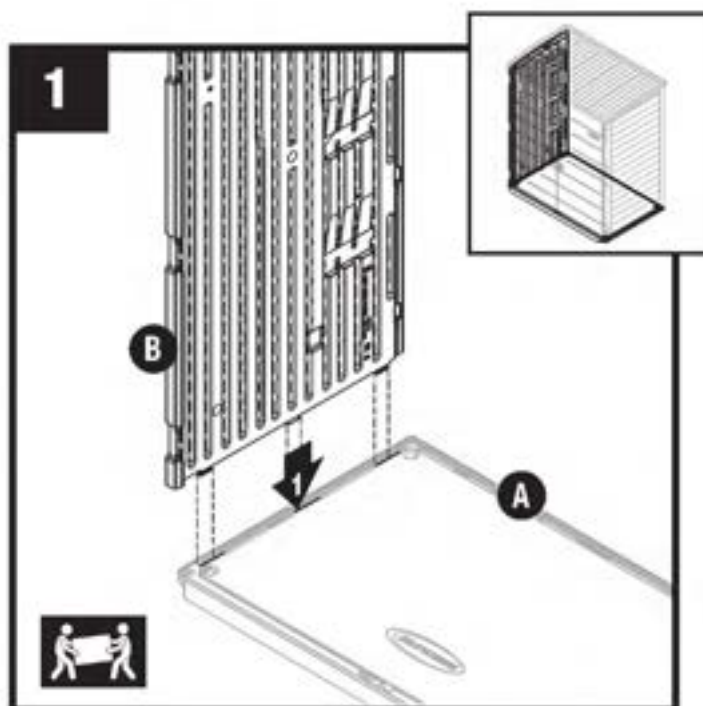


Align tabs on bottom left side panel (B) with slots on floor (A). Lower panel into slots.

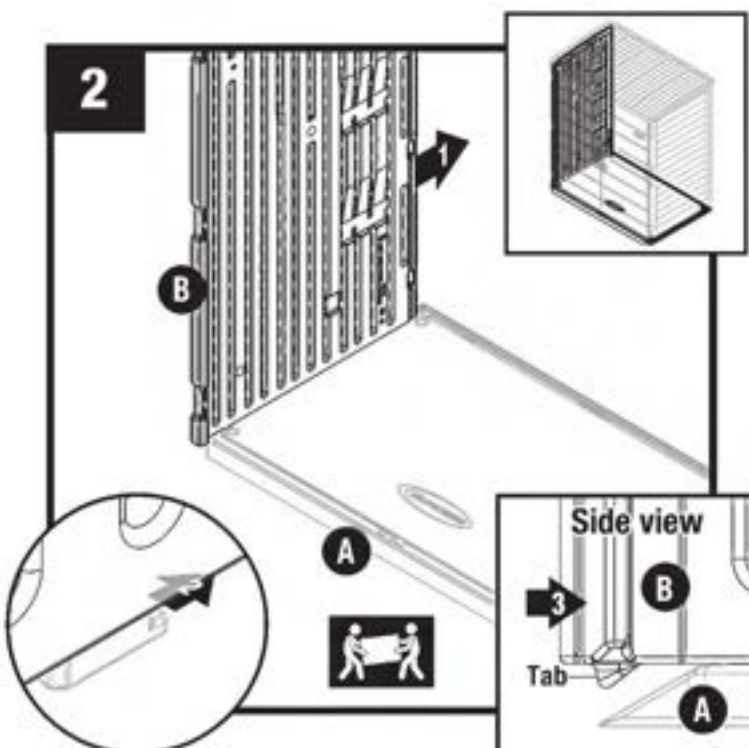


Lock side panel (B) by sliding panel toward rear of floor panel (front corner tab will slide into position).


Note: Use a rubber mallet to 'push' left side panel (B) into locked position.

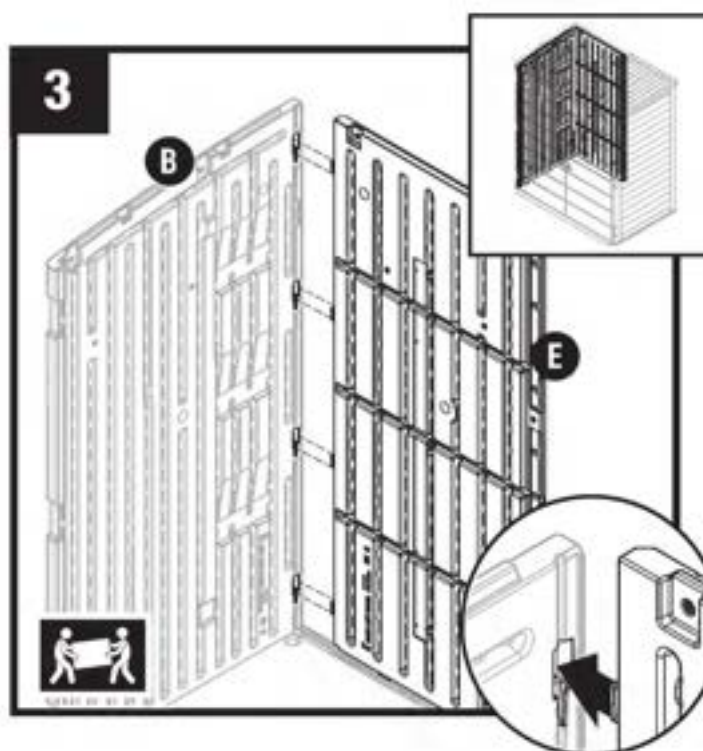


Align tabs on side of left back panel (E) with slots on the left side panel (B). Slide back left panel down to lock tabs into left side panel.

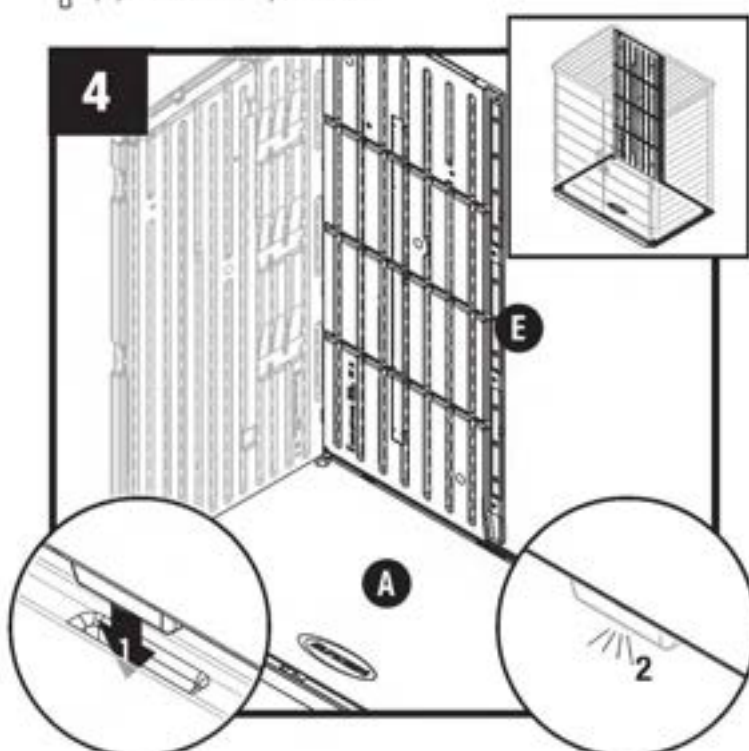

Lower the back left panel (E) tabs into the slots of floor (A). The back left panel tabs will 'snap' into place when in correct position.

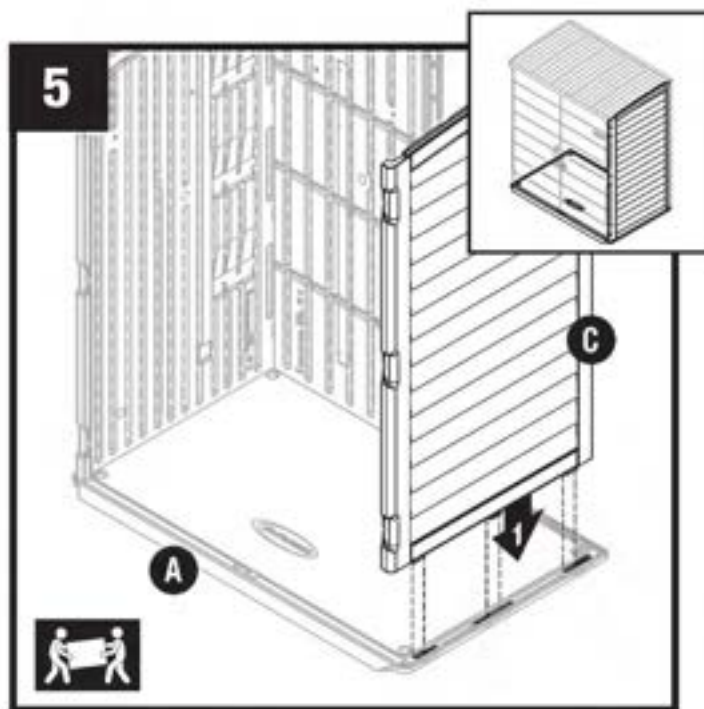


Align tabs on bottom right side panel (C) with slots on floor (A). Lower panel into slots.

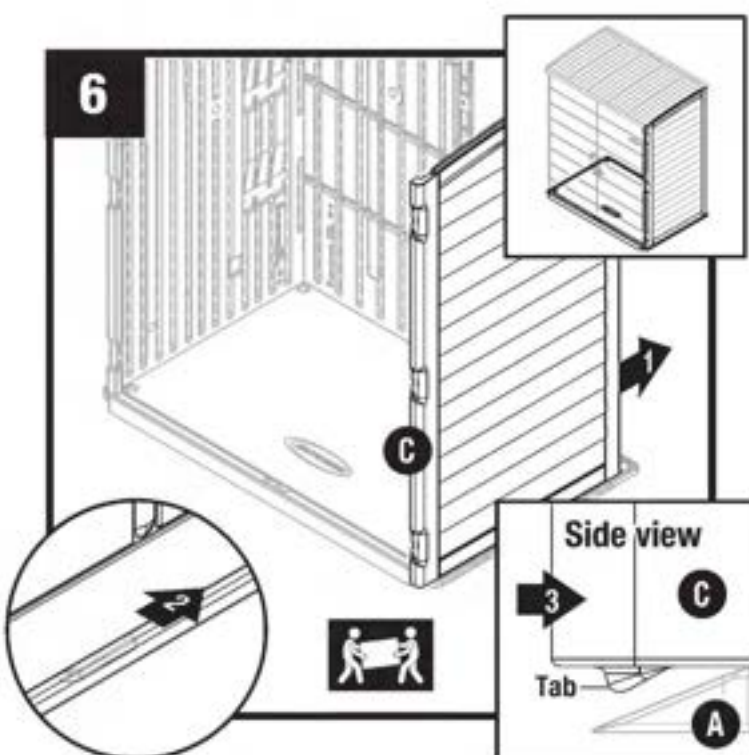


Lock side panel (C) by sliding panel toward rear of floor panel (front corner tab will slide over floor and into position).


Note: Use a rubber mallet to 'push' right side panel (C) into locked position.

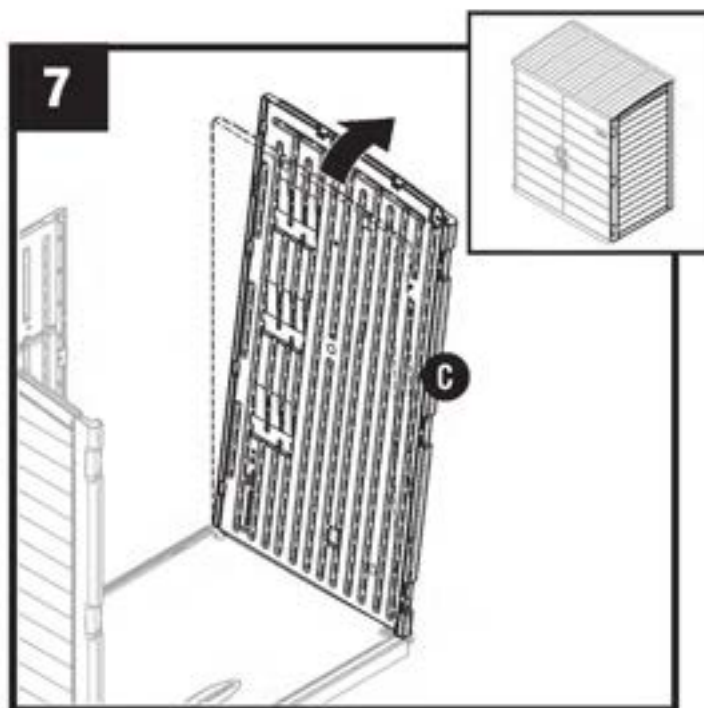


Tilt right panel (C) outward.

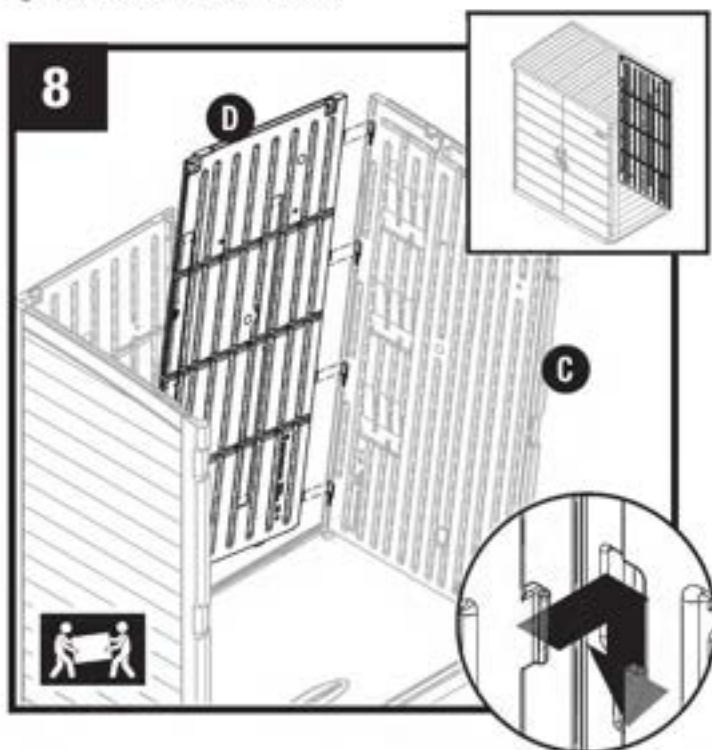

At an angle, align tabs on side of right back panel (D) with slots on right side panel (C). Slide back right back panel in and down into right side panel to secure.

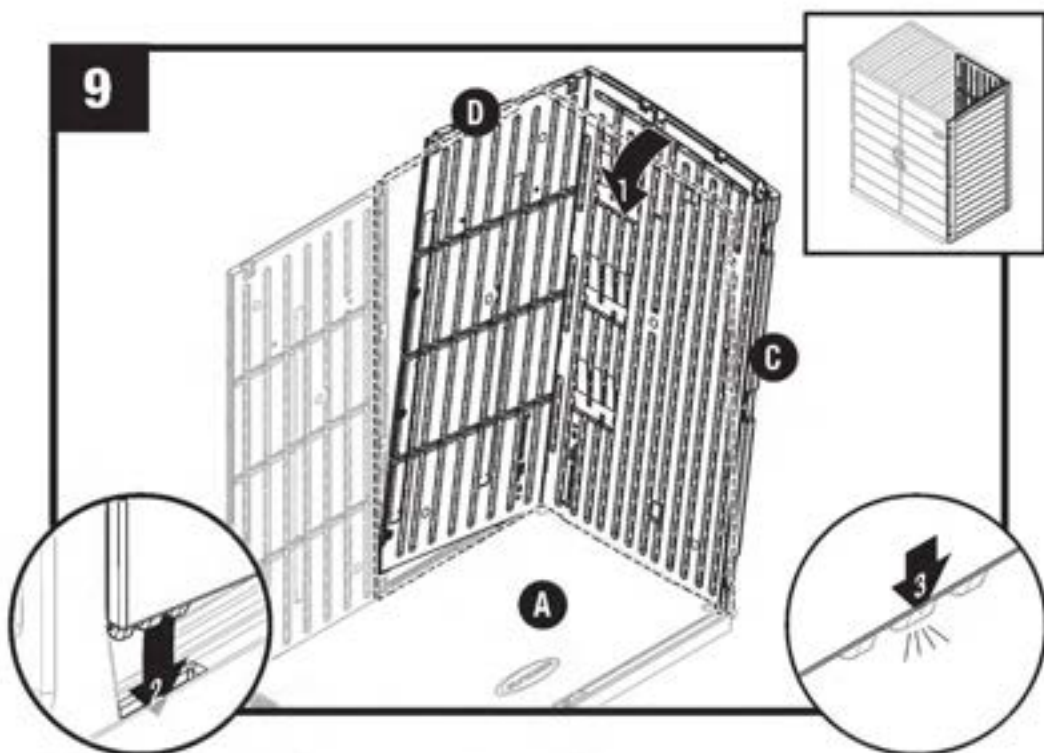

Tilt right back panel (D) and right side panel (C) back into the upright position (lowering the back right panel tabs into the slots of floor (A)). The back right panel tabs will 'snap' into place when in correct position.

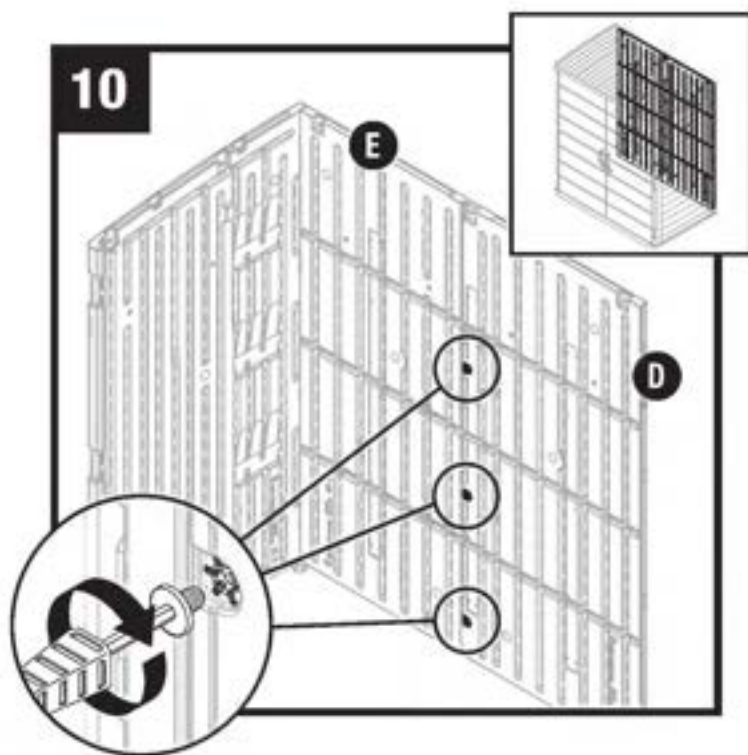


Secure back panels (E, D) together using three easy bolts (EE) and working from bottom to top.
Do not overtighten.

Note: Top easy bolt location will be installed in a later step.

Assembly-Roof


11

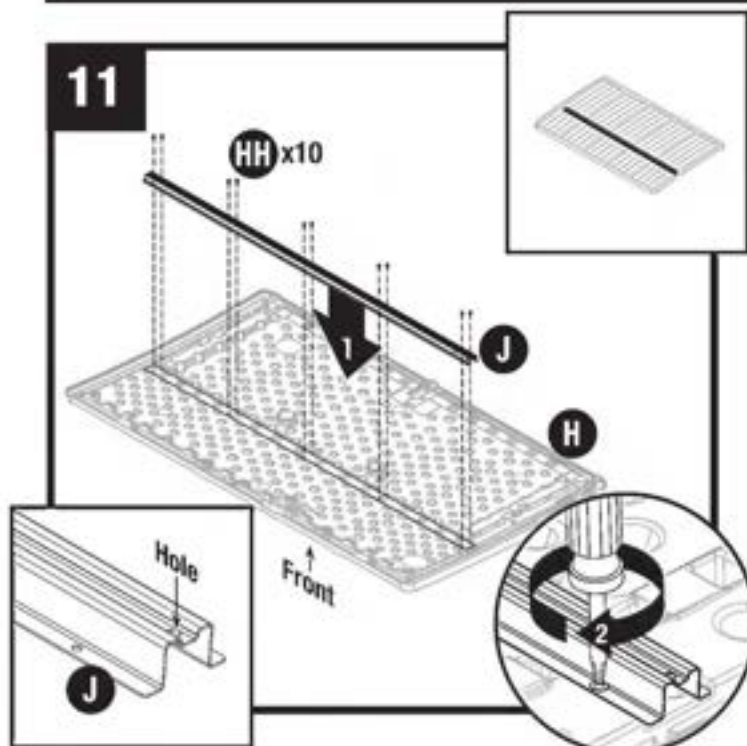

Place roof on flat surface and lower truss leg (J) into channel on underside of roof panel (H). Truss leg (J) top hole must be on the right side for proper orientation. Align holes in truss leg to rockets on roof panel. Attach bracket using ten screws (HH).

Note: Support bracket must be installed in orientation shown above. Roof will not fit if bracket is installed backwards.


12

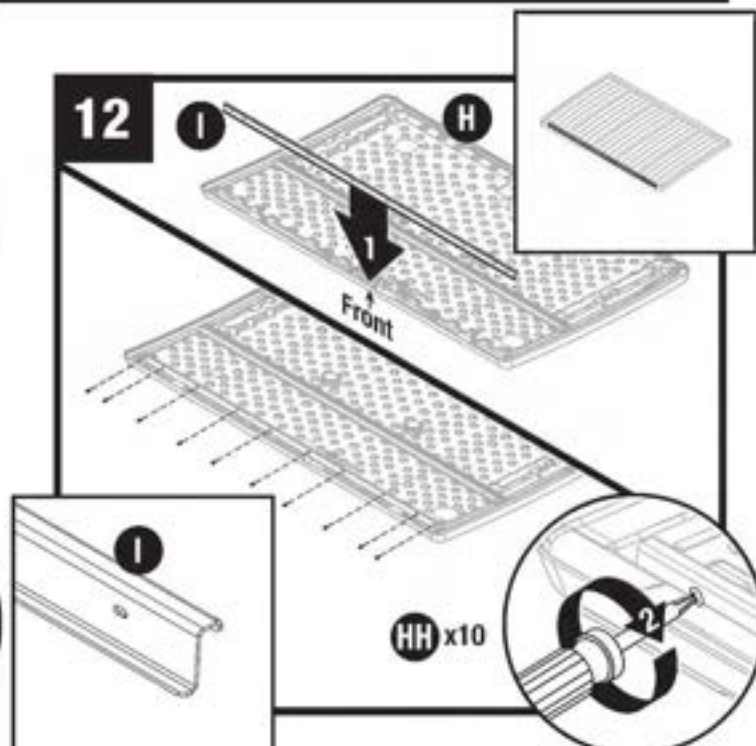

Lower S-rail (I) into position on roof (H). Attach using ten screws (HH). S-rail (I) proper orientation is shown above.

Note: There are no pre-drilled holes on the roof. Use force when starting to drive self-tapping screws. Once the screw pierces the plastic, it will drive easier.


13

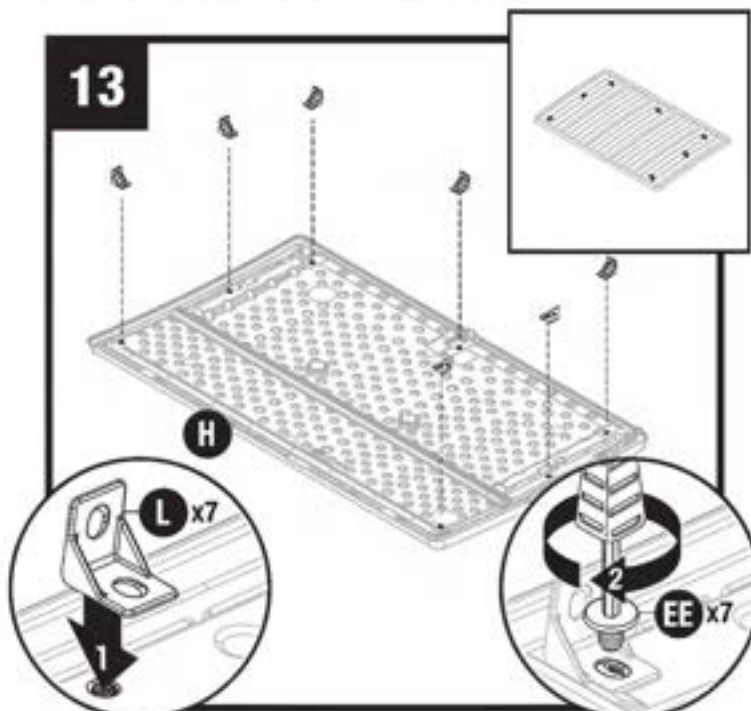

Lower seven roof retainers (L) into roof where indicated. Secure with one easy bolt (EE) each.

Do not overtighten.


14

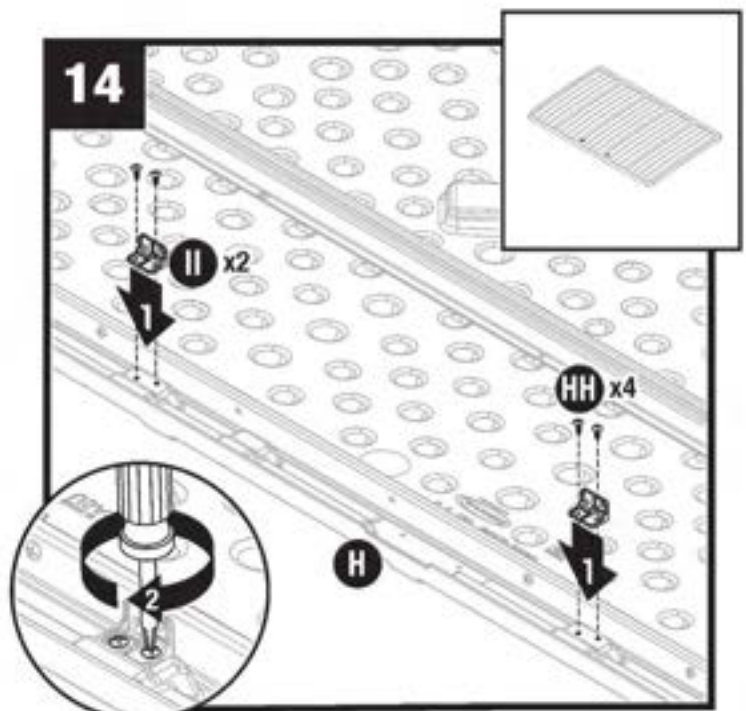


Attach two roof brackets (II) to bottom of roof panel (H) using two screws (HH).

Note: The vertical portion of the bracket must be oriented towards the inside of the shed.


Assembly-Roof/Doors

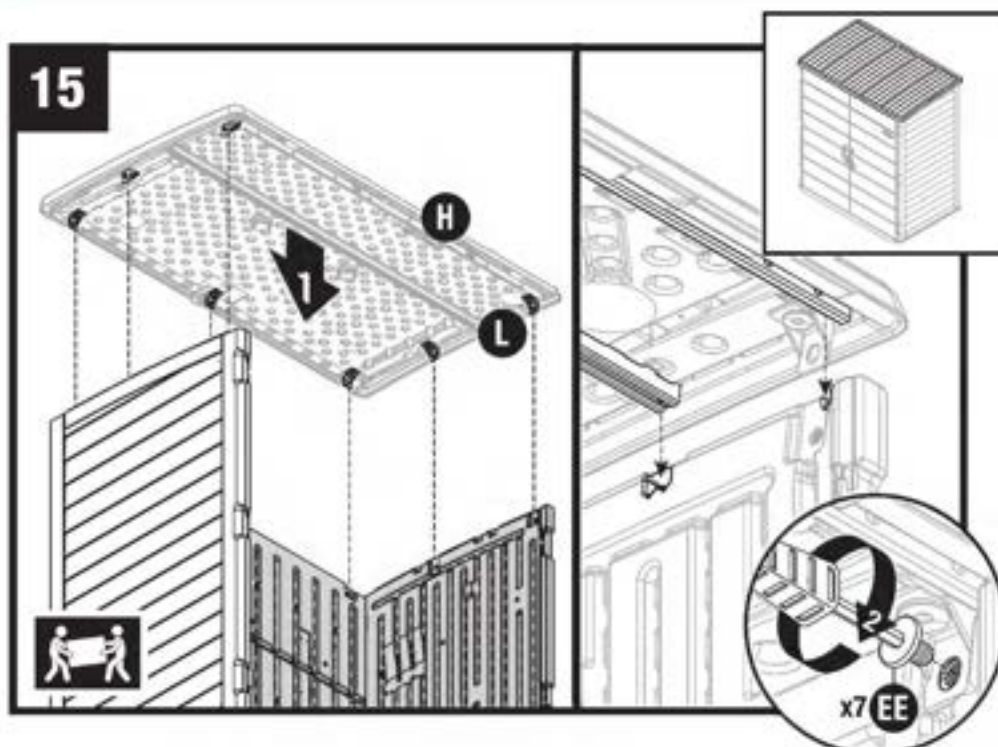

Lower roof panel (H) and line up roof retainers (L) with holes on walls. The truss leg and S-rail will fit into notches in side panels. Secure retainers with seven easy bolts (EE). **Do not** overtighten.

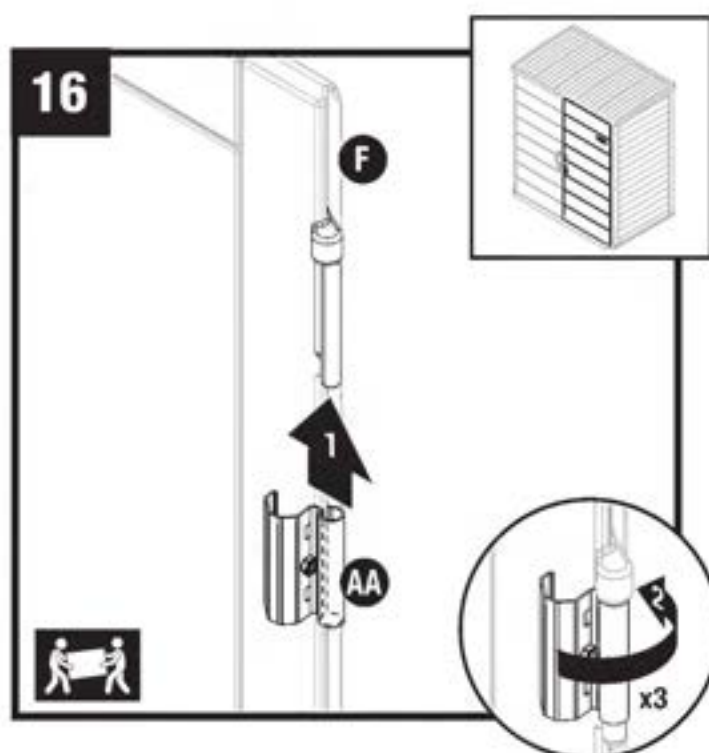


Stand right door (F) upright with hinge mounts facing right. Slide one door hinge (AA) onto each hinge mount. Rotate hinge to open position. Repeat for left door (G).

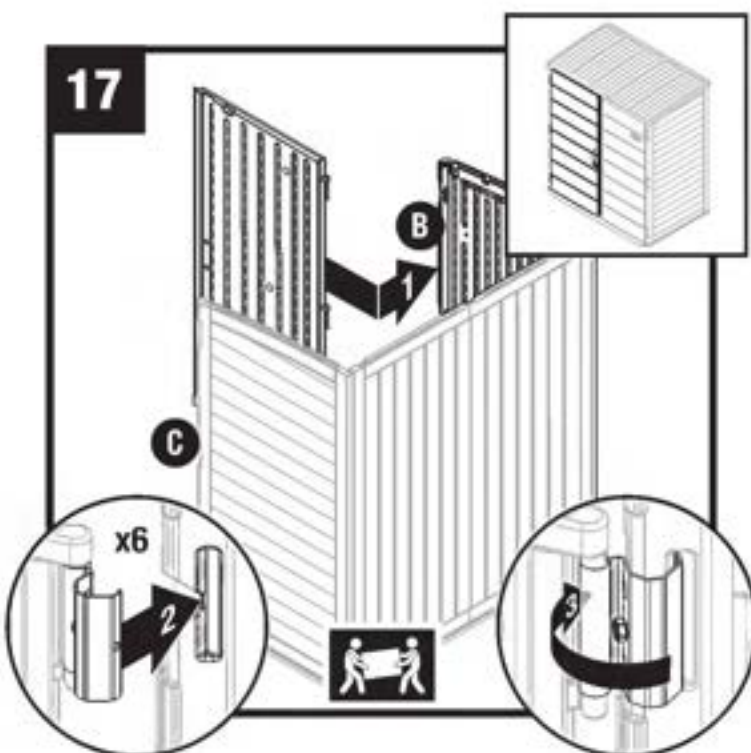

Hook hinges onto inside indent of side panels (B,C), and rotate towards front of shed to snap into place.


Assembly-Doors

18

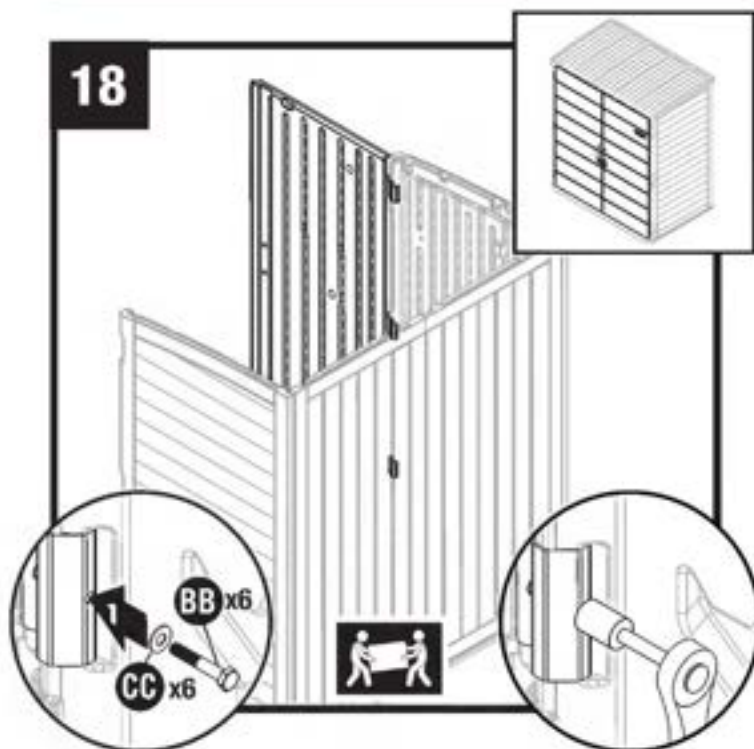


From the inside of the shed, secure each door hinge using 1 washer (CC) and bolt (BB). Tighten securely.

19

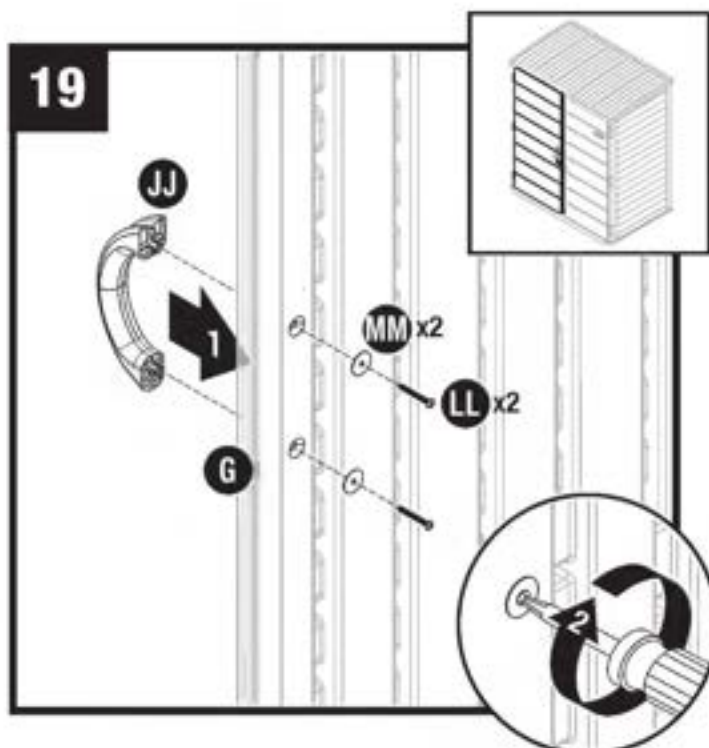


Attach one door handle (JJ) to left door (G) using washers (MM) and screws (LL). Repeat for right door (F).

20

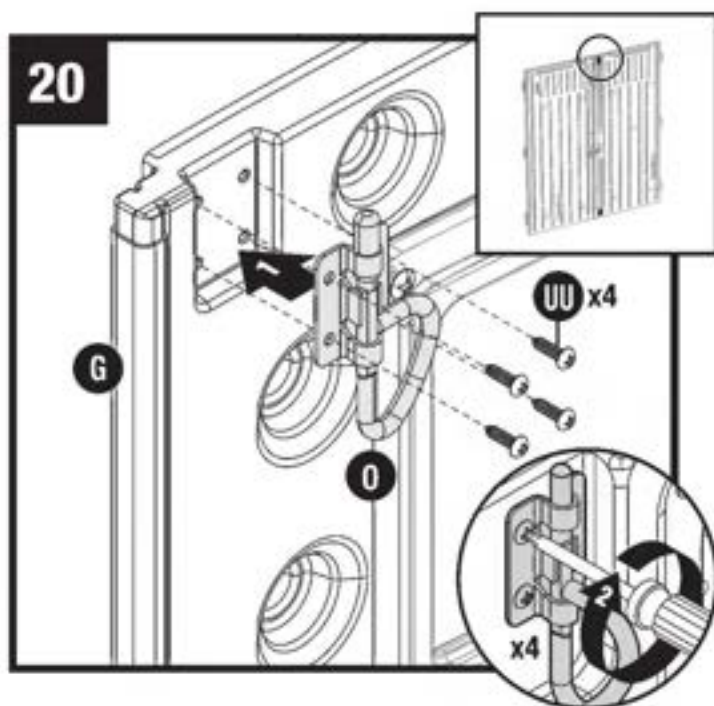


At top interior side of left door (G), attach D-ring slide bolt (O) with four screws (UU).


21

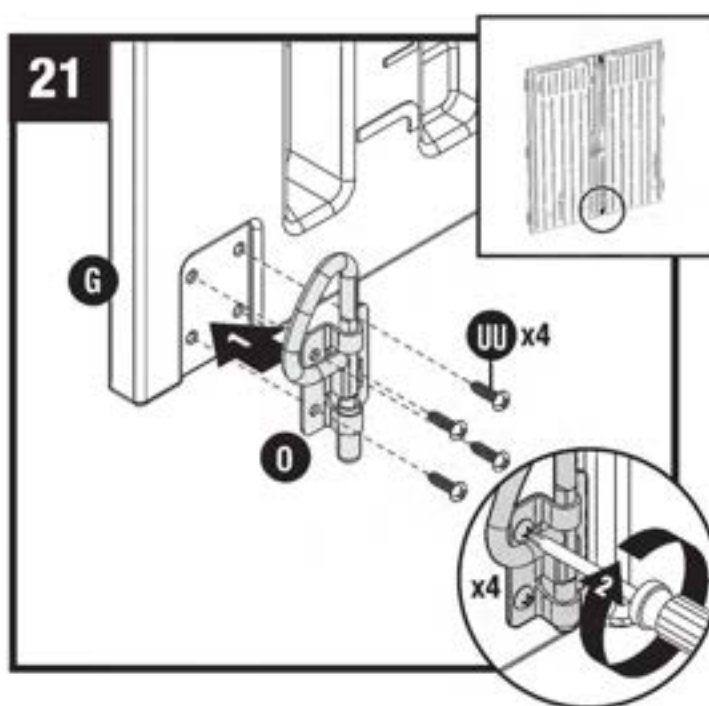


At bottom interior side of left door (G), attach D-ring slide bolt (O) with four screws (UU).

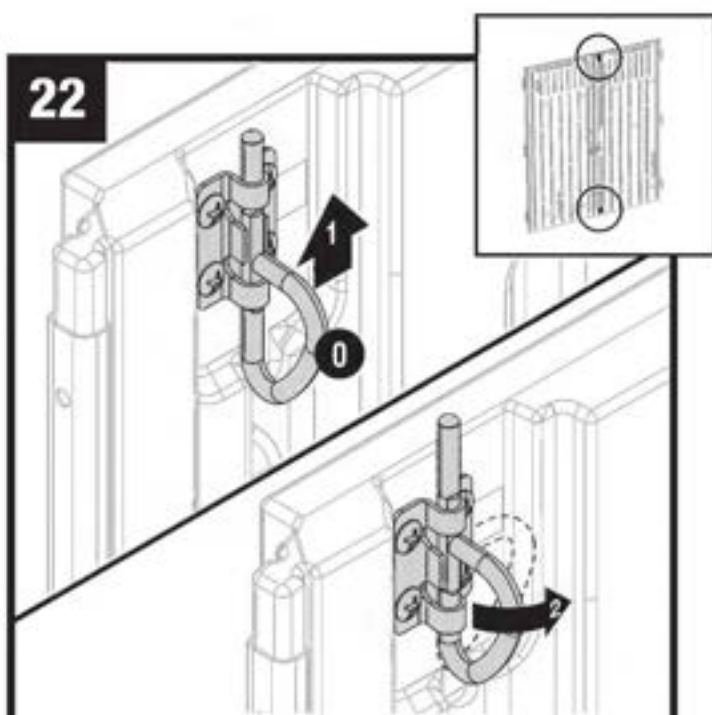


Lift upper D-ring (O) up to engage in front of Roof (H). Turn D-ring to right for locked position.

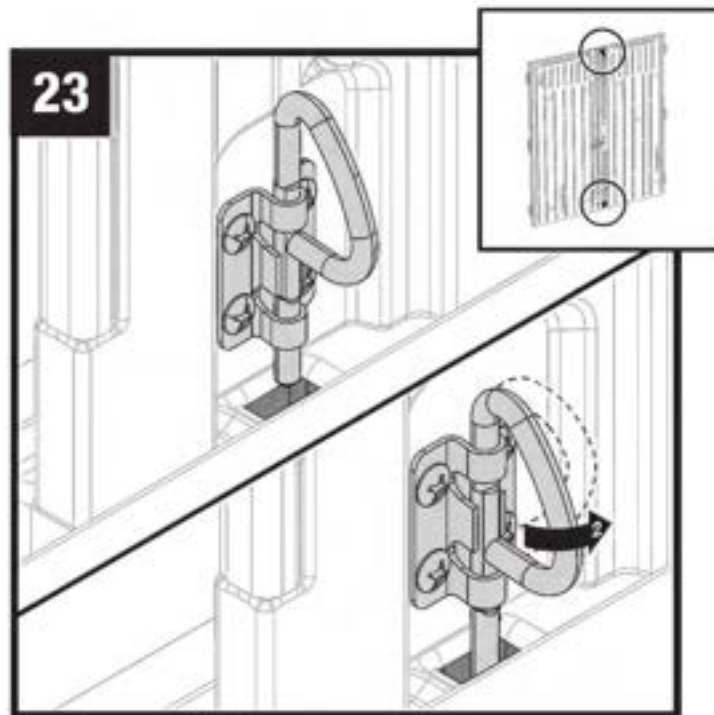

Push lower D-ring (O) down to engage with hole in floor. Turn D-ring to right for locked position.


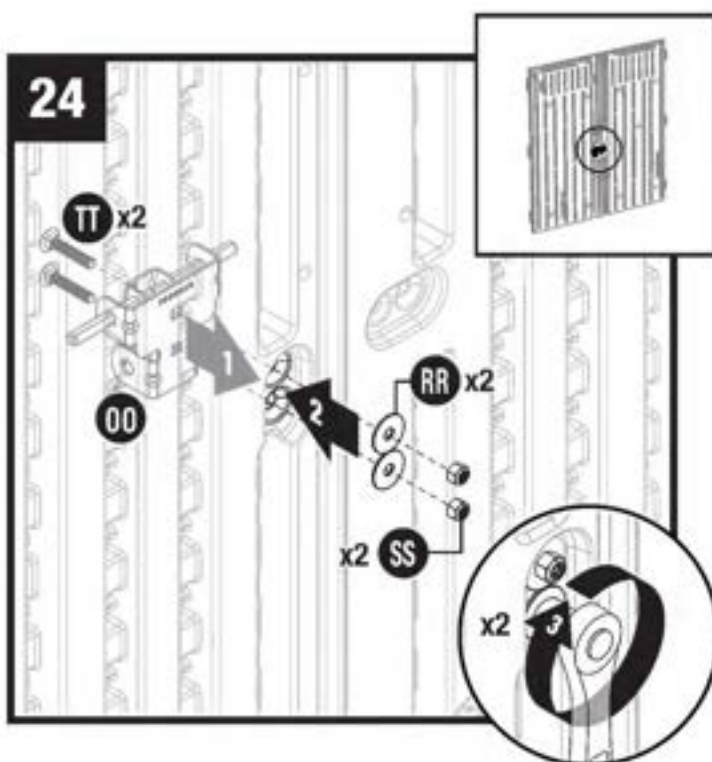


Insert two bolts (TT) into door latch assembly (OO) and through right door. The bolts will need to puncture through a thin layer of plastic to get through the door. While holding (OO) in place on exterior of door, secure bolts with two washers (RR) and nuts (SS).

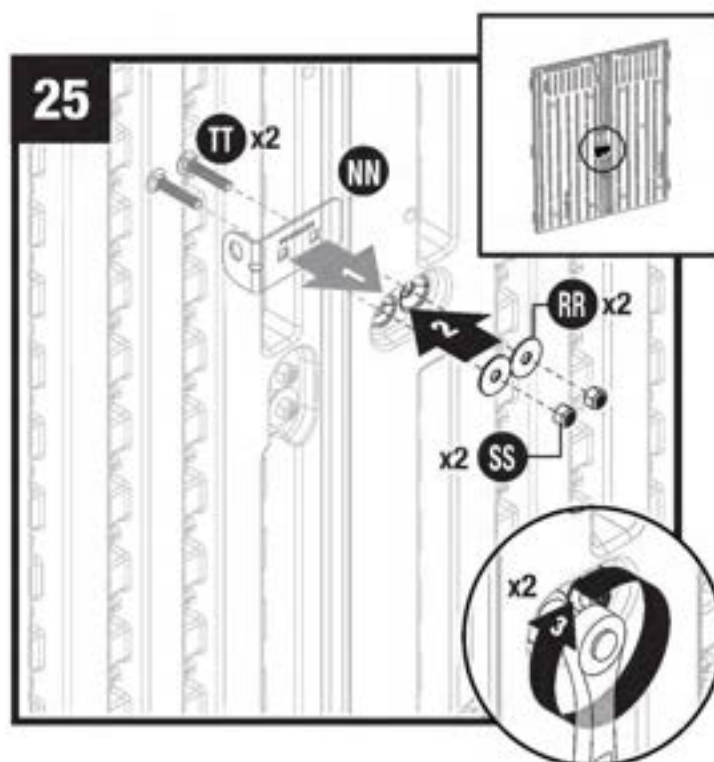


Insert bolts (TT) into left latch plate (NN) and through left door. The bolts will need to puncture through a thin layer of plastic to get through the door. While holding (NN) in place on exterior of door, secure bolts with two washers (RR) and nuts (SS).


Optional Interior Wood Shelf (materials not included)

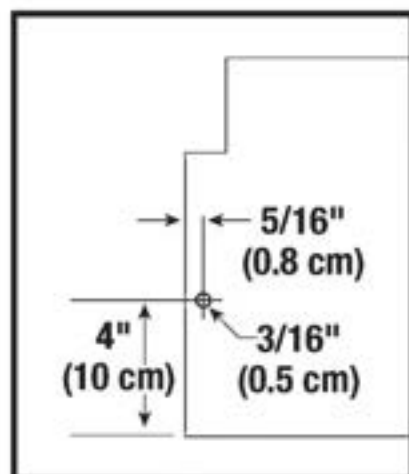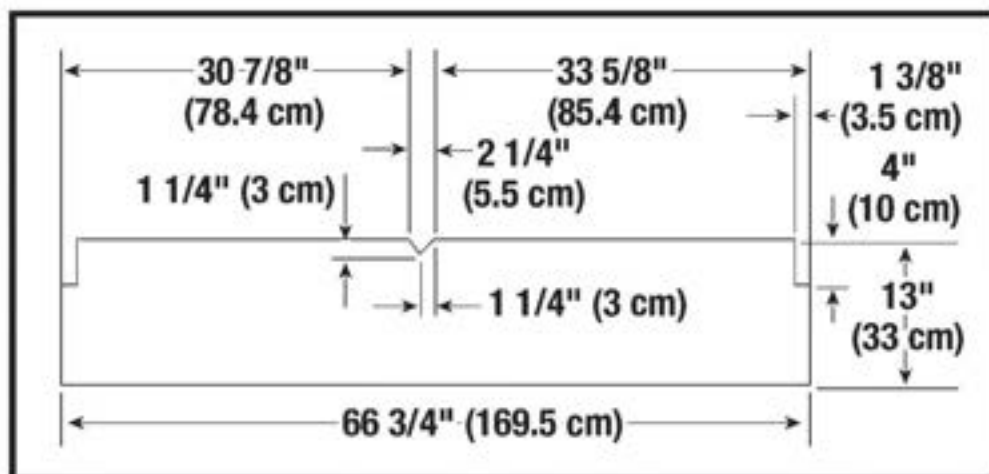

- Three optional wood shelves can be added to your storage shed.
- Cut shelves from 3/4" thick wood using dimensions above.
- Drill one 3/16" pilot hole on each side of shelf.

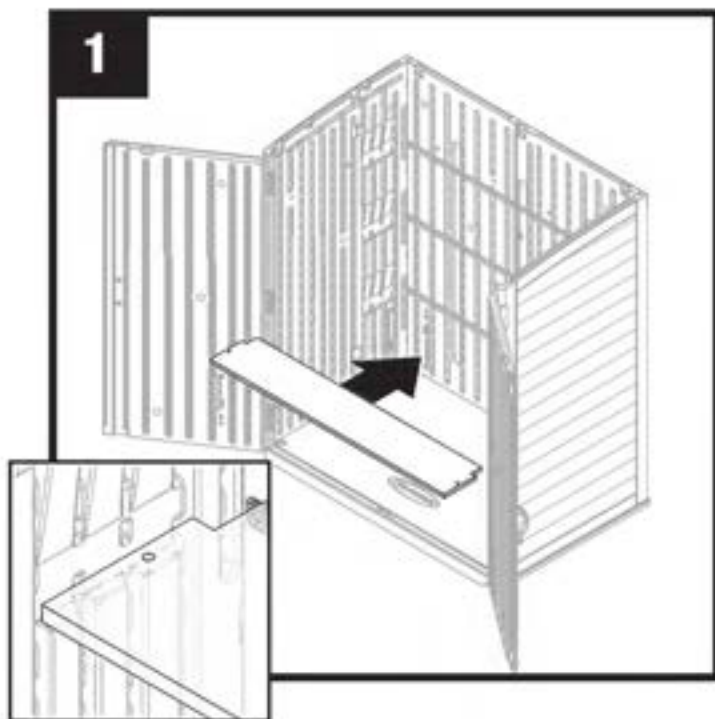

Place shelf into shed. Shelf must be completely seated into shelf supports on side and back panels.

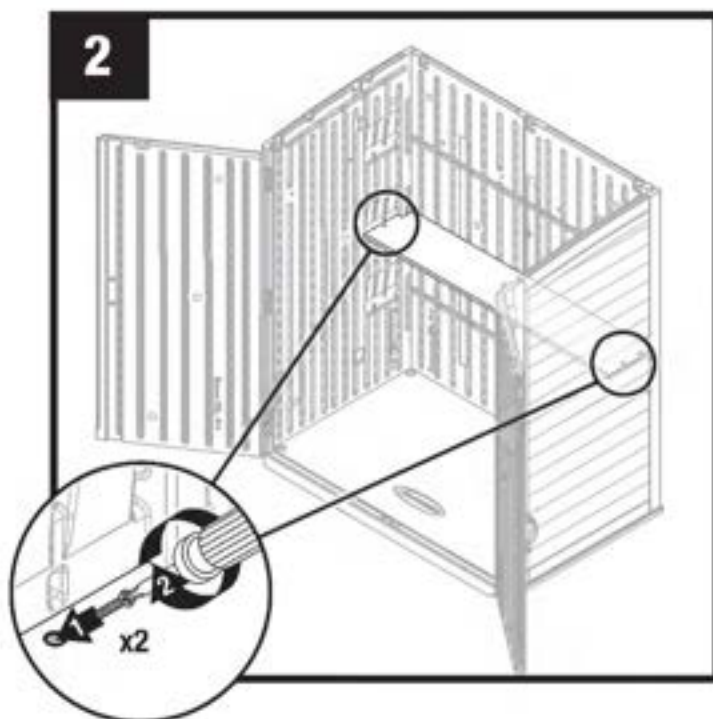

To secure shelf, insert one #8 x 1.25" drywall screw (not provided) through each pilot hole and into side panels.



조립을 시작하기 전 다음을 확인하십시오.

- **케어 및 유지관리현지 기관에 문의하여 제품 설치 시 허가가 필요한지 확인하십시오.** 창고를 설치하기 전 먼저 관련 허가가 필요하거나 건축 제한 규정이 있는지 지역 관할기관에 확인하시기 바랍니다.
- **제품 설치 시 기초가 튼튼하고 수평이 맞아야 합니다.** 설치 장소 준비와 관련된 정보는 본 설명서의 뒤쪽에서 제공됩니다. 설치 장소의 기초 관련 사양이 본 설명서에서 명시된 사양과 다를 경우 적합하게 설치되지 않거나 부품이 손상될 수 있습니다.
- **조립을 시작하기 전 설명서를 자세히 읽어 주십시오.** 제품에 포함된 조립 키트의 부품은 올바르게 조립되지 않거나 잘못된 순서로 조립할 경우 손상될 수 있습니다.
- **지침에 따라 조립하십시오.** Suncast는 잘못된 조립으로 인해 분실되거나 손상된 부품의 교체에 책임이 없습니다.



이 단계를 완료하기 위해서는 성인 1명 이상이 추가로 필요하다는 의미입니다.



관리 및 유지보수

- 조립 상태가 양호한지 창고를 주기적으로 점검하십시오. **파손된 부품이 있으면 즉시 수리하거나 교체하십시오.**
- 설치 장소의 수평이 맞는지 주기적으로 확인하십시오.
- 지붕에 눈이나 낙엽이 쌓여 있으면 깨끗이 치워주십시오.
- 제품 외관을 깔끔하게 유지하기 위해 중성세제와 물을 사용해 주기적으로 청소하도록 권장해 드립니다. 표백제, 암모니아 또는 부식성 세제는 **사용하지 마십시오.** 뾰뾰한 모의 브러시는 **사용하지 마십시오.** 주기적으로 청소하지 않으면 플라스틱에 영구적으로 얼룩이 남을 수 있습니다. 이러한 손상은 제품 보증이 적용되지 않습니다.



조립 시 도움말

- 강풍이 부는 날씨에는 제품을 조립하지 **마십시오.**
- 조립을 끝내는 데 필요한 시간을 넉넉히 두고 작업을 시작하십시오. 조립을 완료하지 않고 중간에 중단하면 안전상 위험 요인이 됩니다.
- 구성품을 들어 올리거나 부품을 올바른 위치에 설치할 수 있도록 도와줄 사람이 가까이 있어야 합니다.
- 이지 볼트를 조일 때 토크렌치나 핸드 드릴을 **사용하지 마십시오.** 동봉된 이지 볼트 드라이버만 사용하십시오.
- 편의를 위해 작은 고정용 하드웨어를 추가로 동봉해 드립니다. 따라서 조립이 완료된 후 작은 고정용 부품이 남을 수 있습니다.

참고 사항: 이 제품에는 제품을 조립할 때 다양한 방향으로 사용되는 부품이 포함되어 있습니다. 부품의 사용 방향은 본 설명서에 표시된 부품 방향을 참고하십시오. 설명서에 따라 조립하지 않으면 부품의 손상 위험이 있습니다. Suncast는 잘못된 조립으로 인해 분실되거나 손상된 부품의 교체에 책임을 지지 않습니다.



주의


- 설치할 현장에 사전 준비가 필요합니다.
- 이 창고는 가연성 물질, 부식성 물질, 강한 염기성 물질 등을 보관하는 용도로 사용할 수 없습니다.
- 이 창고는 거주용으로 사용하거나 어린이가 사용할 수 없습니다.
- 지붕에 올라가서 서거나 앉지 마십시오. 지붕에 물건을 보관하지 **마십시오**.
- 뜨겁거나 뜨거워지는 물건을 근처에 두지 **마십시오**.
- 벽면에 무거운 물건을 기대어 놓지 마십시오. 벽면 패널이 변형되거나 영구적으로 손상될 수 있습니다.
- Suncast는 기후 또는 오용으로 인해 발생한 손상에 책임을 지지 않습니다.
- 조립 키트에는 가장자리가 날카로운 부품이 포함되어 있습니다. 취급 시 주의하시고 안전을 위해 작업용 장갑을 사용하도록 하십시오.
- 빛 반사율이 높은 표면 근처에서 사용하지 **마십시오**. (참고: 로이(Low-E) 유리는 일반 유리보다 반사율이 높으며 제품 수명에 영향을 줄 수 있습니다.)
- 본 제품은 내수성이 제공되지만, 방수 기능은 없습니다. 따라서 최적의 성능을 위해 배수로나 하수관과 거리를 두고 사용하십시오.
- 보증의 적용을 받으려면 사용하지 않는 동안 항상 잠금 장치가 있는 자물쇠로 잠겨 있어야 합니다. 자물쇠 사양은 본 설명서의 마지막 부분을 참조하십시오.


중요

먼저 모든 상자를 열고 부품을 정리하여 펼쳐 놓습니다. 작은 부품은 개별 상자에 포장되어 있을 수 있습니다. 본 설명서의 부품 목록을 참고하여 부품이 모두 있는지 확인하시기 바랍니다.


먼저 설치 현장의 준비와 바닥 공사를 완료한 후에 부품을 포장지에서 꺼내 주십시오.

부품 - 벽면 및 바닥

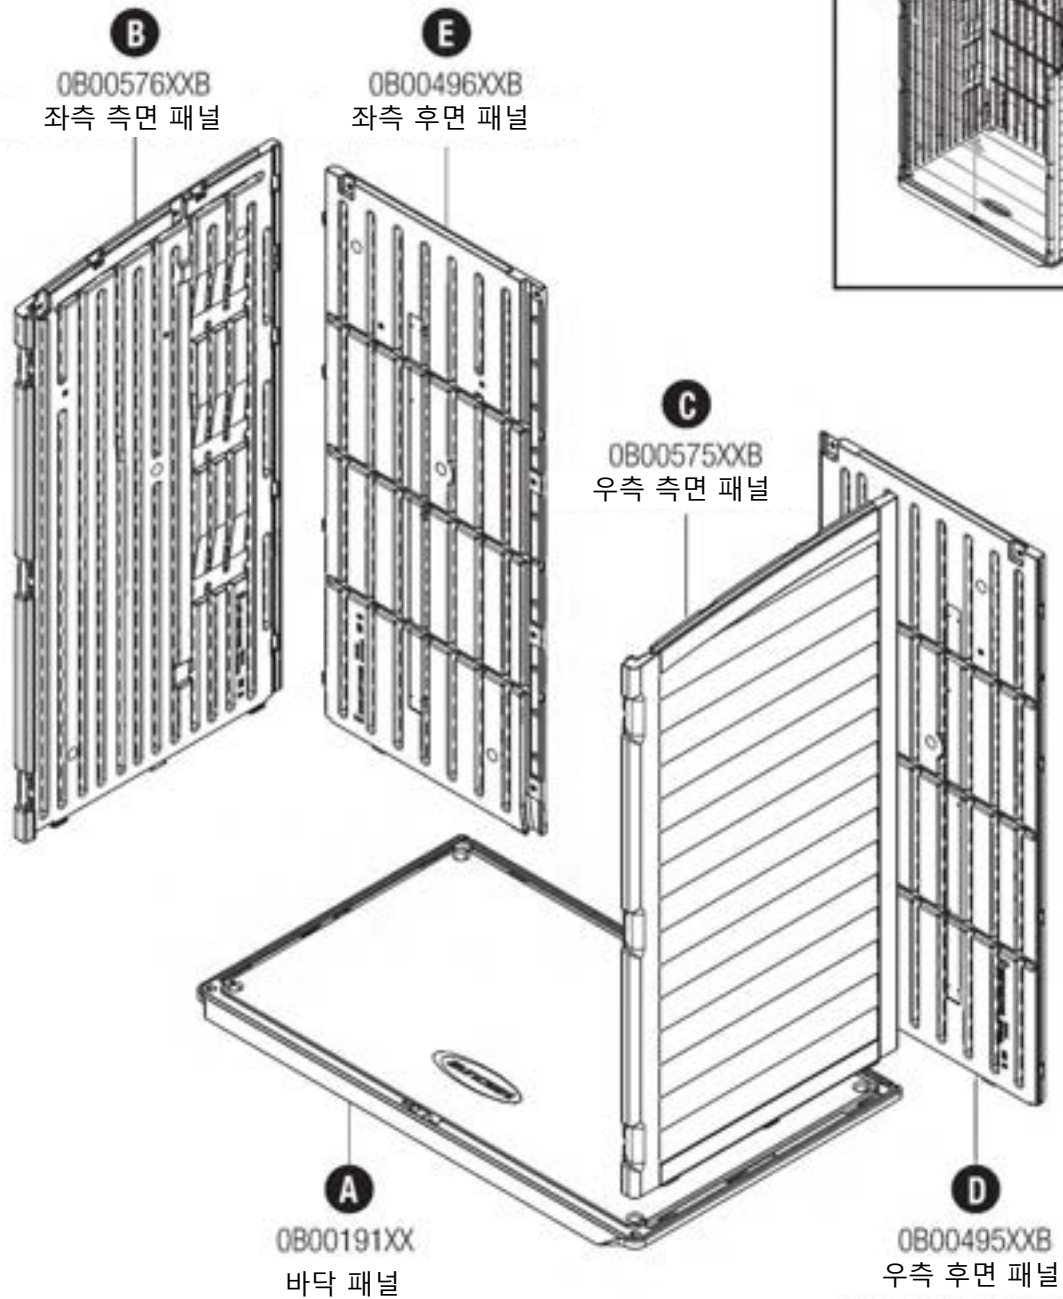

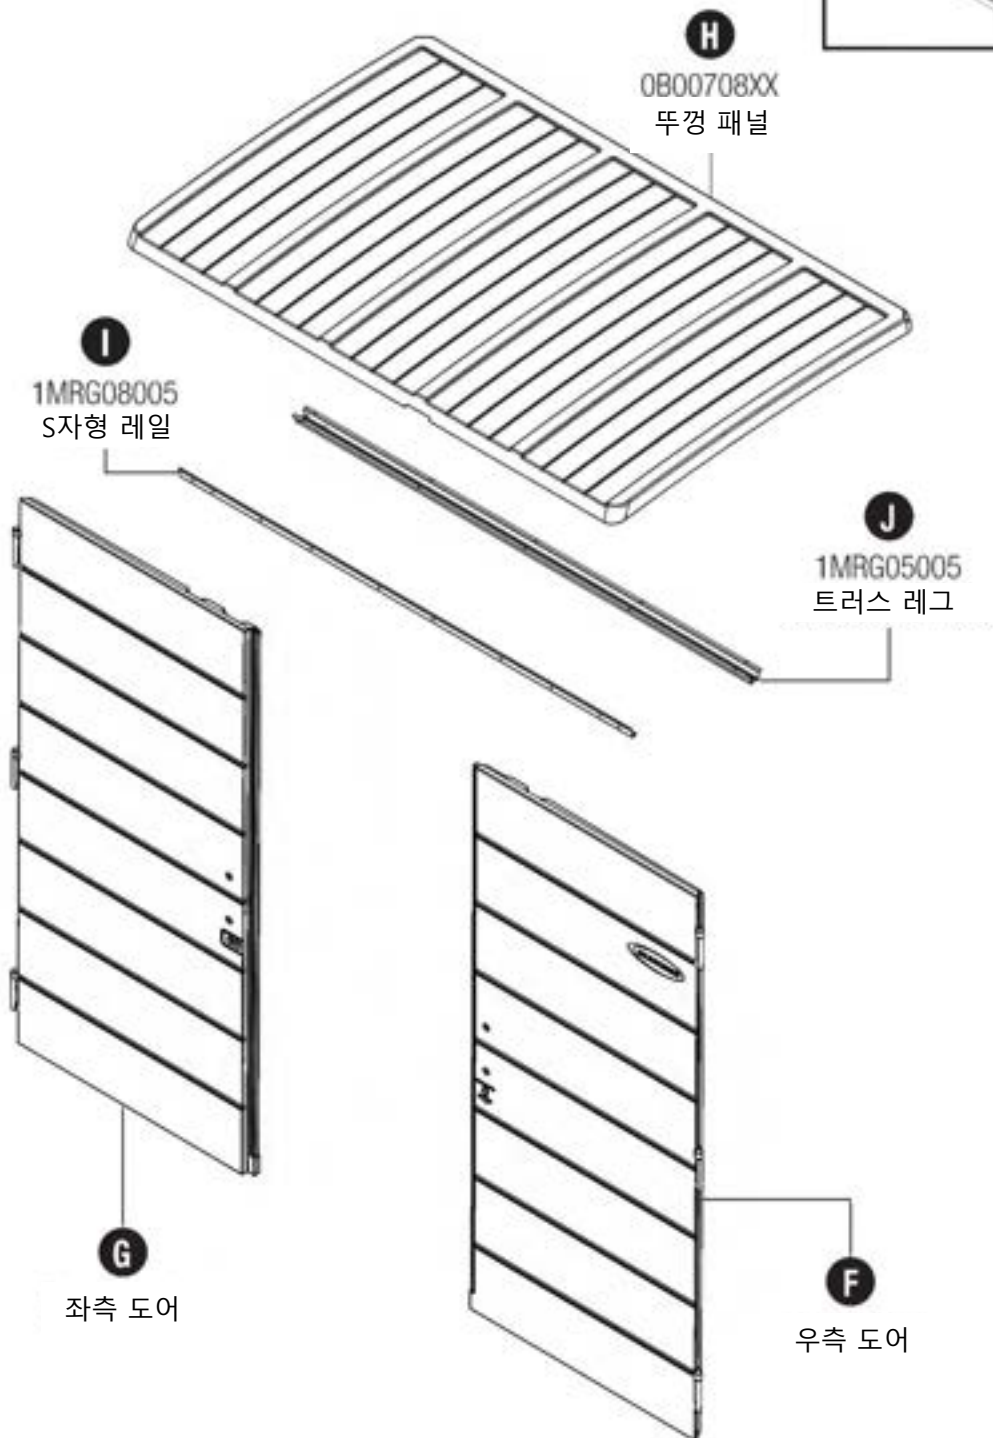

부품 - 하드웨어

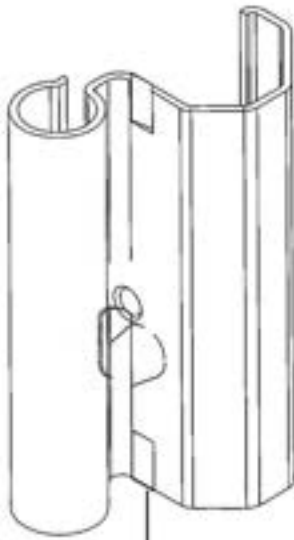

AA
OMP000022A
메탈 경첩판
6개

0480452 하드웨어 백




UU
0210180
#8 x 1.58cm(5/8") 나사
9개

0440631 하드웨어 백



O
D링 슬라이드 볼트
2개

하드웨어 백

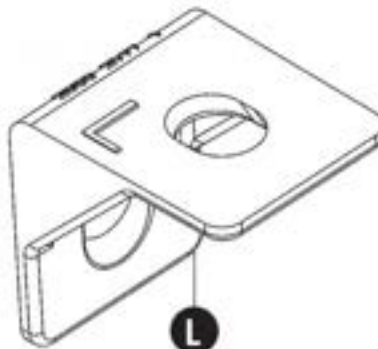


L
0102197XX
지붕 리테이너
7개



EE
이지 볼트
17개



FF
이지 드라이버



II
010272110
지붕 브래킷
2개

0480524 하드웨어 백



BB
1/4-20 x
3.81cm(1-1/2")
육각볼트 7개



CC
와셔
7개



HH
#10 x 1.90cm(3/4")
둥근머리 나사
28개

0480547- 하드웨어 백




DD
썸드라이브 이지 볼트
2개


하드웨어가 추가로 제공됩니다. 사용 후 남을 수 있습니다.

하드웨어 - 도어 손잡이 키트 부품


0464523 도어 손잡이 키트

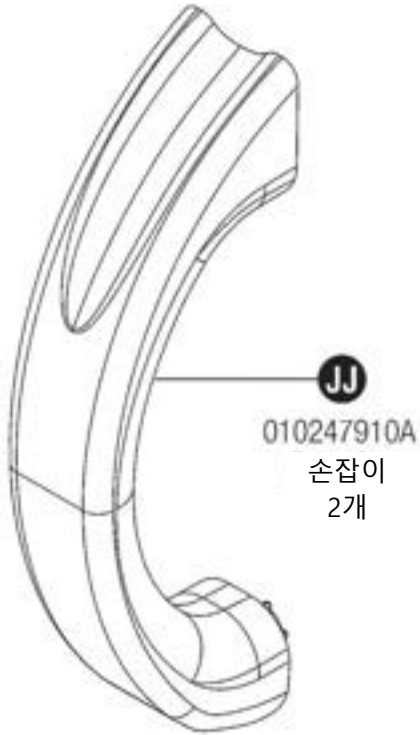


0480370- 하드웨어 백

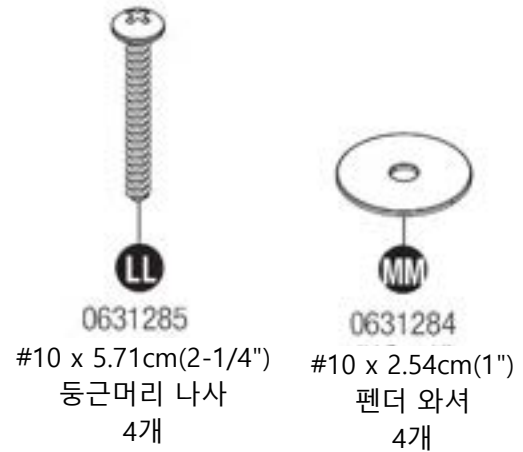

0464504 도어 래치 키트

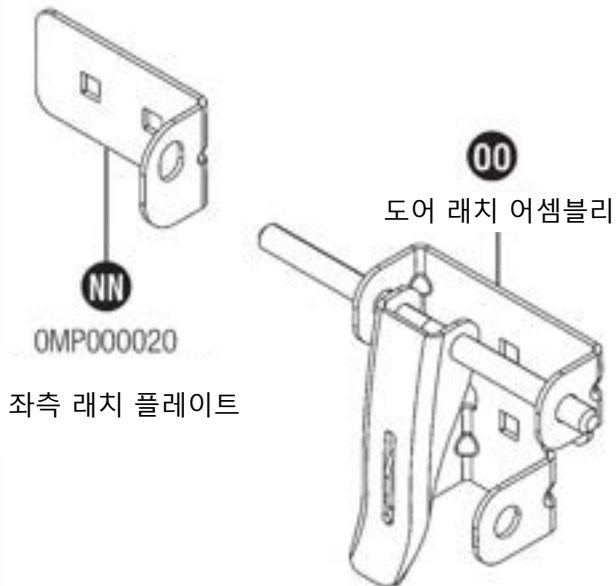

0480439A 하드웨어 백

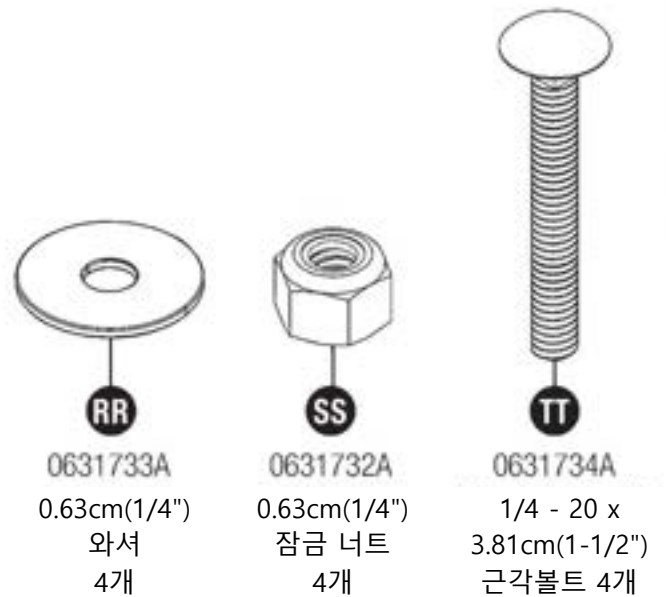

현장 준비 및 플랫폼 공사

해당 자재는 제품에서 제공되지 않습니다.

중요:

- 제품을 설치하기 위해서는 작업 현장을 사전에 준비해야 합니다. 이 창고는 아래의 설명에 따라 평평하고 수평이 맞는 사각형의 공간에 기초를 적절히 공사한 후 그 위에 설치해야 합니다. 기초가 적합하게 건설되지 않으면 추후 침하가 발생하여 뒤틀림이나 손상의 원인이 될 수 있습니다. Suncast는 잘못된 기초 건설이나 잘못된 조립으로 인해 발생한 파손 부품의 교체나 재산상 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 보증을 적용받기 위해서는 아래 지침에 따라 올바르게 건설된 기초 위에 제품을 세워야 합니다.
- 부품 포장을 개봉하거나 조립을 시작하기 전 현장 준비 및 기초 공사가 완료되어 있어야 합니다. 현장 준비에 관한 도움말은 www.suncast.com을 방문하거나 판매점과 상담하거나 지역 관할 기관에 문의하실 수 있습니다.

현장 준비

1. 기초 공사나 창고 건축을 시작하기 전 건축 규정이나 계약 사항에 관해 지역 관련 기관과 상담하여 문제가 없는지 확인하시기 바랍니다.
2. 터파기를 시작하기 전 지역 유틸리티 업체에 문의하여 케이블, 파이프 등이 매설된 위치를 확인하시기 바랍니다.
3. 설치에 가장 적합한 기초 유형을 결정해야 합니다. 기초는 사각형이어야 하고 표면은 평평하고 수평이 맞아야 합니다.
기초 옵션은 아래의 가이드라인을 따르시기 바랍니다.

콘크리트판

- 콘크리트판 두께는 10.16cm(4") 이상이어야 합니다.
- 콘크리트 보강을 위해 철근을 사용하도록 권장해 드립니다.
- 4. 기초 공사는 다음과 같이 진행하십시오.
 - 결로를 방지하기 위해 기초 위에 방습층(vapor barrier)을 설치할 수 있습니다.
방습층 설치 시 지역 관련 규정을 준수해야 합니다.
 - 배수가 적절히 이루어질 수 있도록 기초 부분에서 아래쪽 지면으로 경사가 있어야 합니다.

목재 플랫폼

- 실외용 등급의 목재를 사용하십시오.
- 목재 플랫폼은 콘크리트 기초석 또는 기초판 위에 올려야 합니다.

바닥 패널을 기초에 고정하기

- 창고의 바닥 패널에는 앵커나 나무 나사못을 고정할 수 있는 납작한 부분이 있습니다. 이 납작한 부분은 기초에 고정하기 전 하드웨어 설치에 적합하도록 구멍을 뚫어야 합니다.

콘크리트판


- 창고는 0.95cm(3/8") 돌 공사용 앵커(masonry anchor)와 2.54cm(1") 와셔를 사용해 콘크리트판에 고정해야 합니다. 돌 공사용 앵커와 와셔는 대부분의 철물점에서 구입할 수 있습니다. **이 모델에 필요한 돌 공사용 앵커는 4개입니다.**

목재 플랫폼


- 목재 플랫폼에는 0.63~0.95cm(1/4"~3/8") X 7.62cm(3") 나무 나사못과 2.54cm(1") 와셔를 사용해 고정해야 합니다. 나무 나사못과 2.54cm(1") 와셔는 대부분의 철물점에서 구입할 수 있습니다. (하드웨어 미포함). **이 모델에 필요한 나무 나사못은 4개입니다.**

참고 사항: 바닥의 고정 장치 위치는 구조물 하부 레이아웃과 일치하도록 설계되었습니다. 따라서 바닥 패널의 전면이 플랫폼 위에서 올바른 방향을 향하도록 배치해야 래그 볼트가 구조물 하부에 적절하게 체결됩니다.

콘크리트

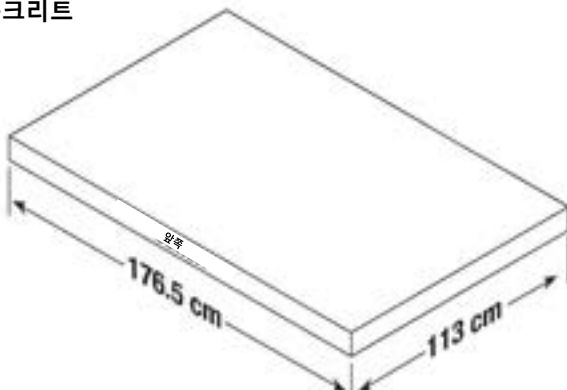

목재

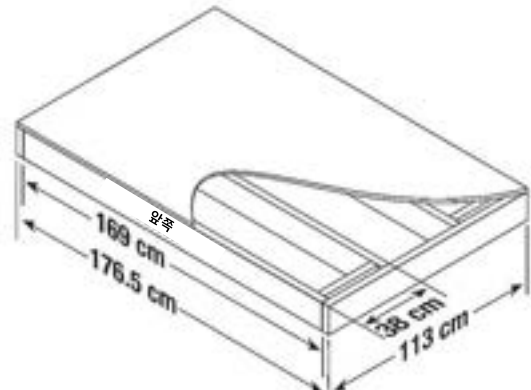


* 창고를 설치하면 각 면에서 약 2.54cm(1") 정도 공간이 남습니다.

현장 준비 및 플랫폼 공사(계속)

해당 자재는 제품에서 제공되지 않습니다.


목재 플랫폼 주요 간격

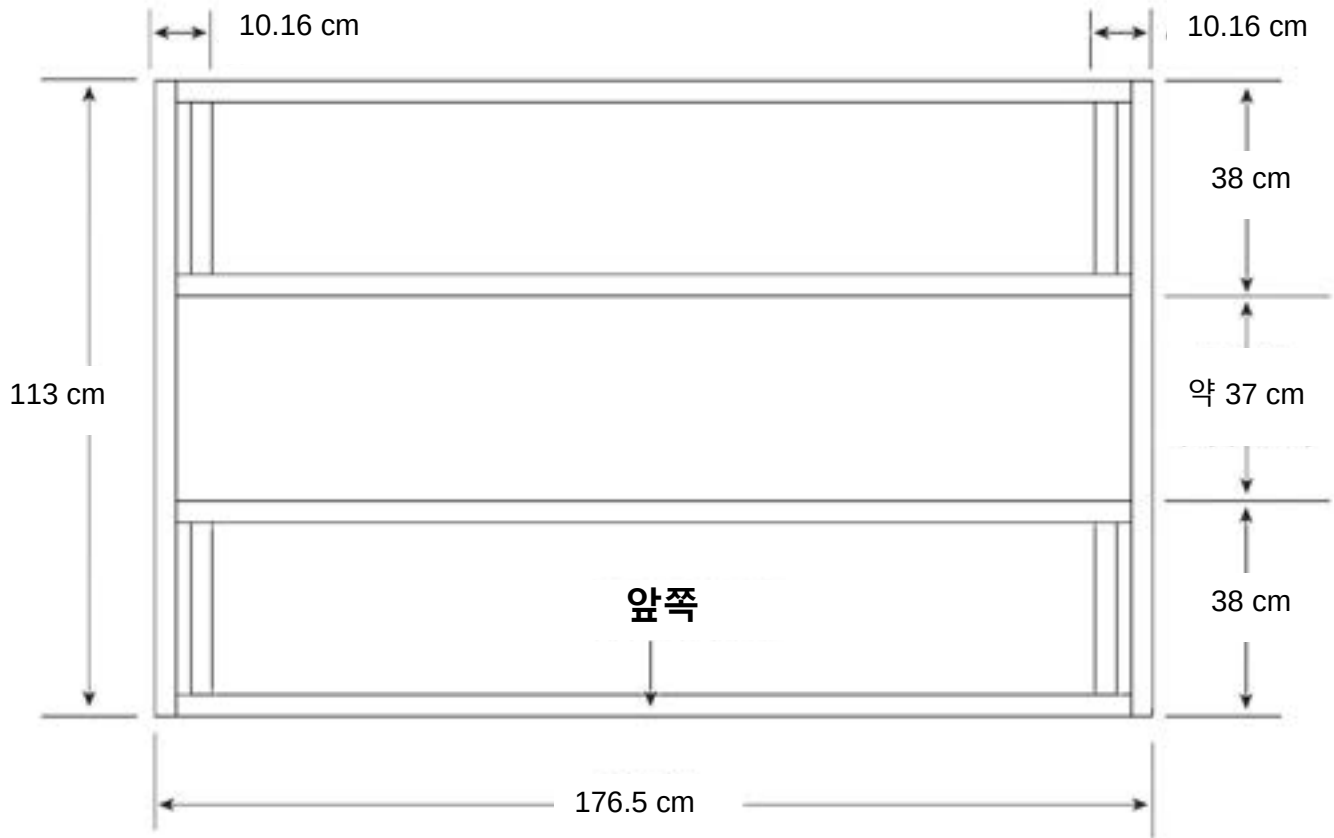

- 주요 간격 치수를 주의 깊게 확인하십시오.


목재 플랫폼 자재 목록

품목	수량	사이즈
a	1	113.03 x 176.53 x 1.90cm (44-1/2" x 69-1/2" x 3/4")
b	4	5.08 x 15.24 x 168.91cm (2" x 6" x 66-1/2")
c	4	5.08 x 15.24 x 30.48cm (2" x 6" x 12")
d	2	5.08 x 15.24 x 113.03cm (2" x 6" x 44-1/2")

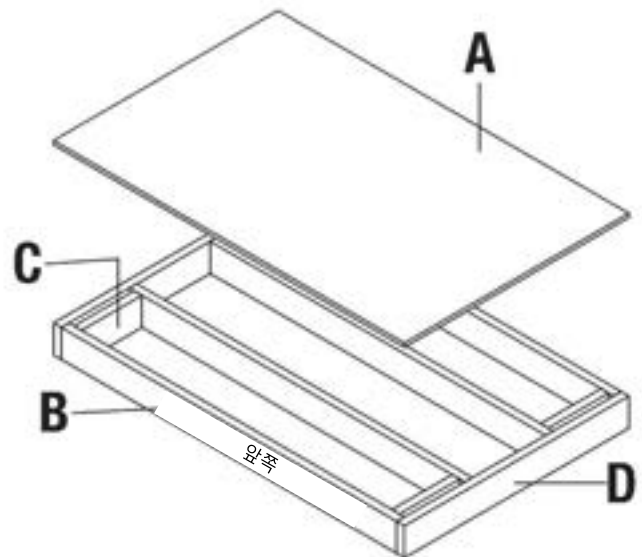


- 참고 사항: 5.08 x 15.24cm(2" x 6") 목재의 실제 크기는 각각 1.27cm(1/2") 작습니다. 제공된 치수는 3.81 x 13.97cm(1.5" x 5.5")를 목재의 실제 표준 치수로 간주합니다. 목재를 절단하기 전 실제 치수를 확인하고 원하는 치수에 맞도록 적절하게 조정하십시오. 절단 사이즈는 실제 사이즈입니다.

조립/벽면

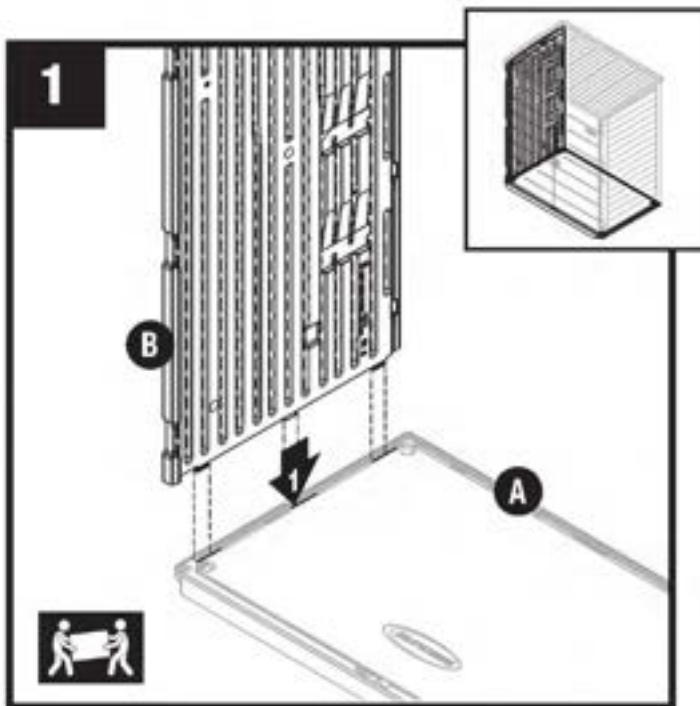


좌측 측면 패널(B)의 하단 탭을 바닥 패널(A)의 홈에 맞춘 후 패널을 내려서 끼웁니다.

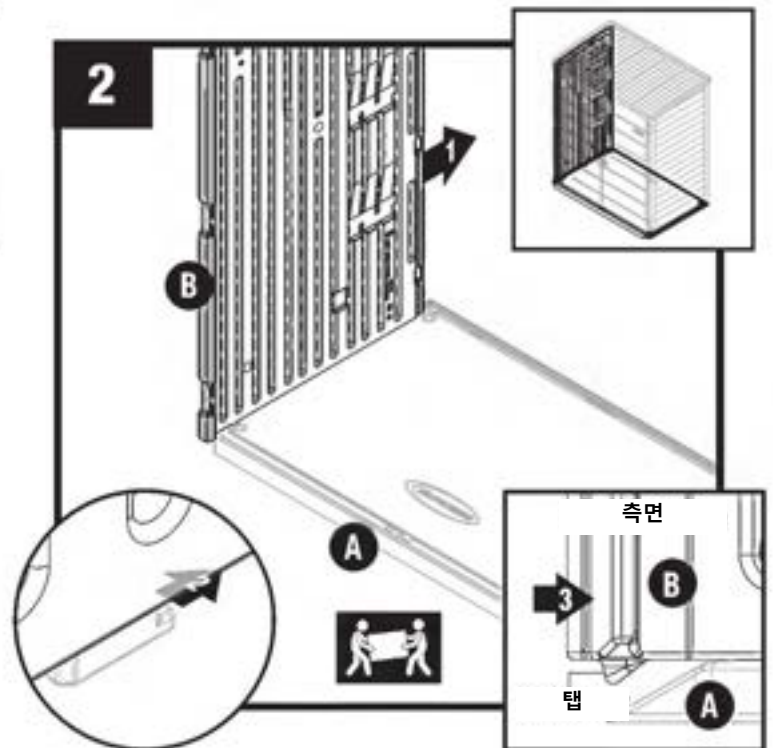


측면 패널(B)을 바닥 패널의 뒤쪽으로 밀면서 고정합니다(앞쪽 코너 탭이 밀리면서 위치에 고정됨).

참고 사항: 좌측 측면 패널(B)을 밀어서 위치에 고정할 때 고무망치를 사용하십시오.

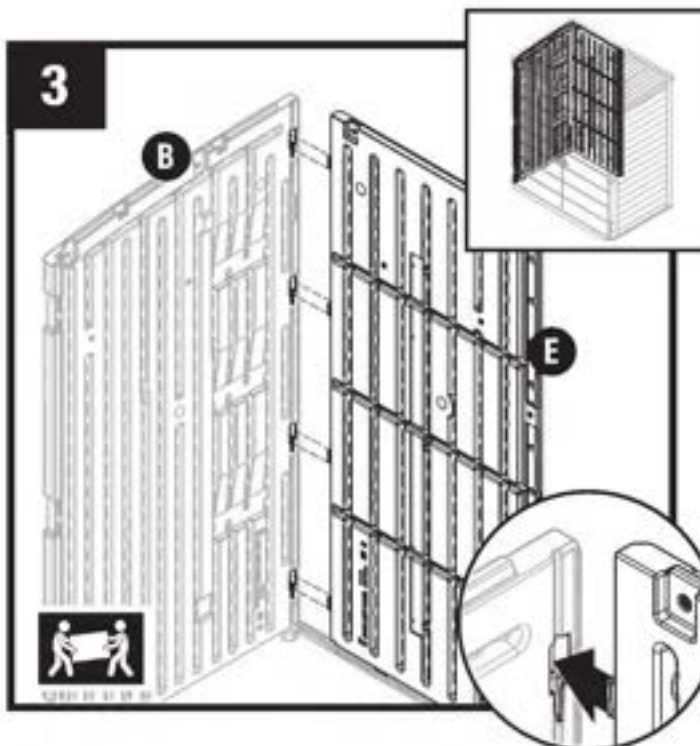


좌측 후면 패널(E)의 탭을 좌측 측면 패널(B)의 홈에 맞춥니다. 좌측 후면 패널을 뒤로 밀어 좌측 측면 패널의 탭에 체결합니다.

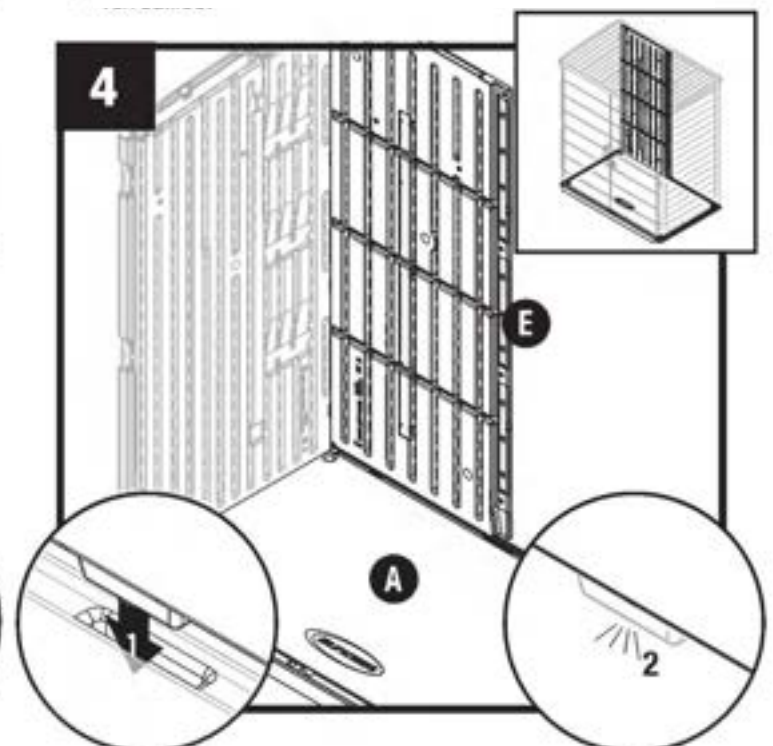


좌측 후면 패널(E)의 탭을 바닥 패널(A)의 홈에 맞춰 아래로 내립니다. 올바른 위치에 연결되면 좌측 후면 패널의 탭에서 '딸깍' 소리가 들립니다.

조립/벽면(계속)

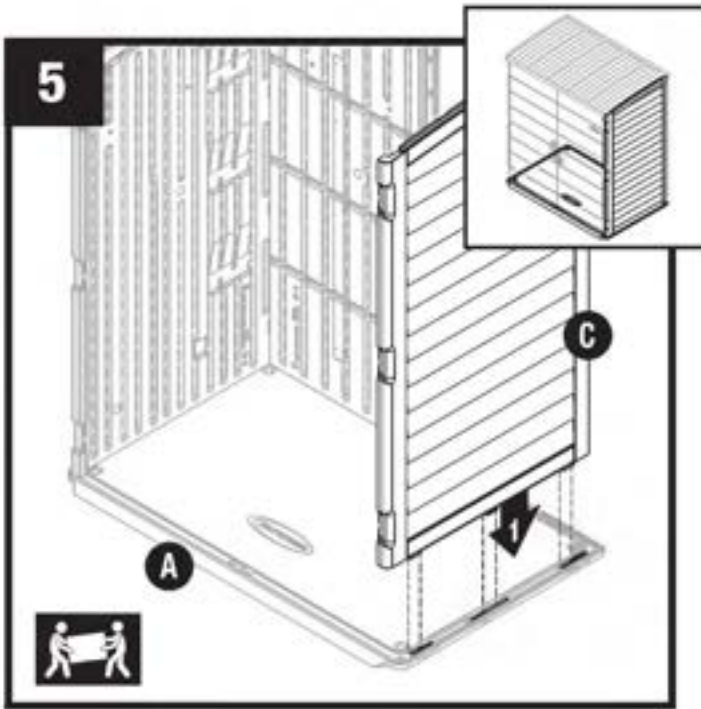


우측 측면 패널(C)의 하단 탭을 바닥(A)의 홈에 맞춥니다. 패널을 아래로 내려 홈에 끼웁니다.

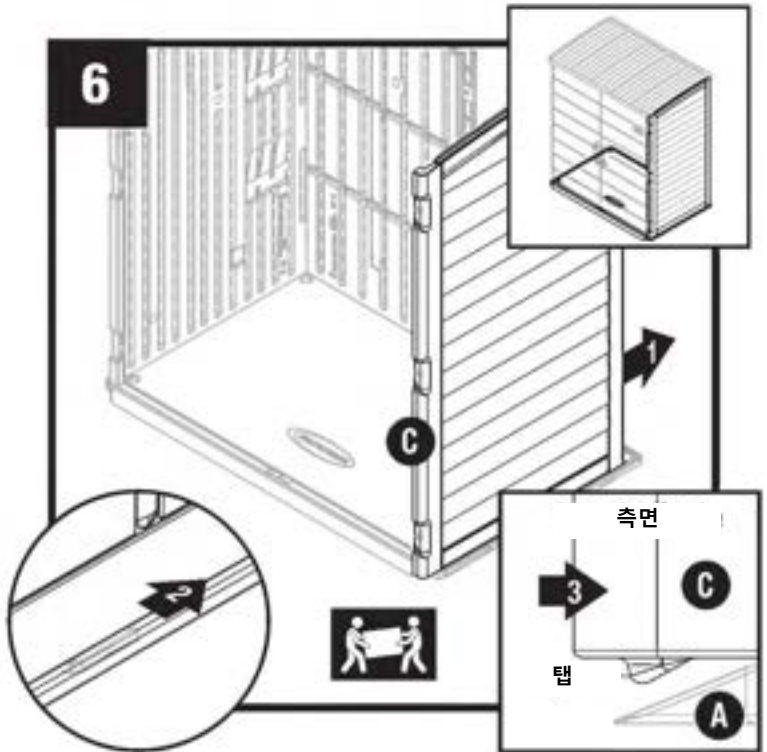


측면 패널(C)을 바닥 패널의 뒤쪽으로 밀면서 고정합니다(앞쪽 코너 탭이 바닥 위로 밀리면서 위치에 고정됨).

참고 사항: 우측 측면 패널(C)을 밀어서 위치에 고정할 때 고무망치를 사용하십시오.

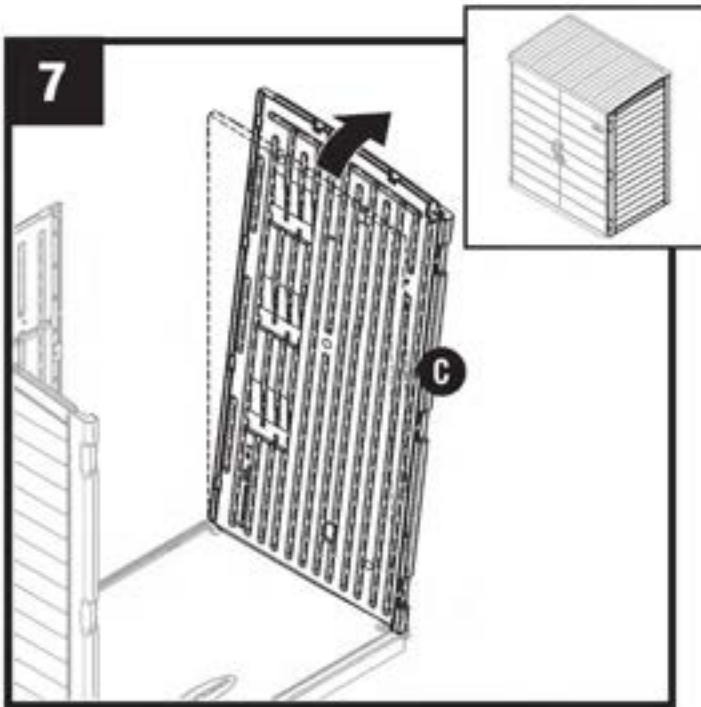


우측 패널(C)을 바깥쪽으로 기울입니다.

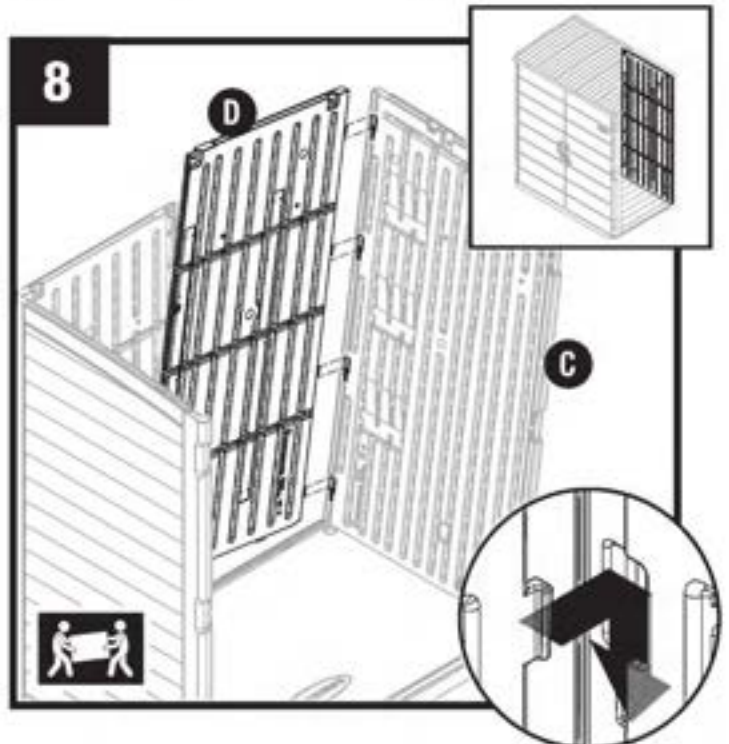


기울인 상태에서 우측 후면 패널(D)의 측면 탭과 우측 측면 패널(C)의 홈을 맞춥니다. 우측 후면 패널을 뒤쪽으로 밀다가 아래로 내려 우측 측면 패널에 고정합니다.

조립/벽면(계속)

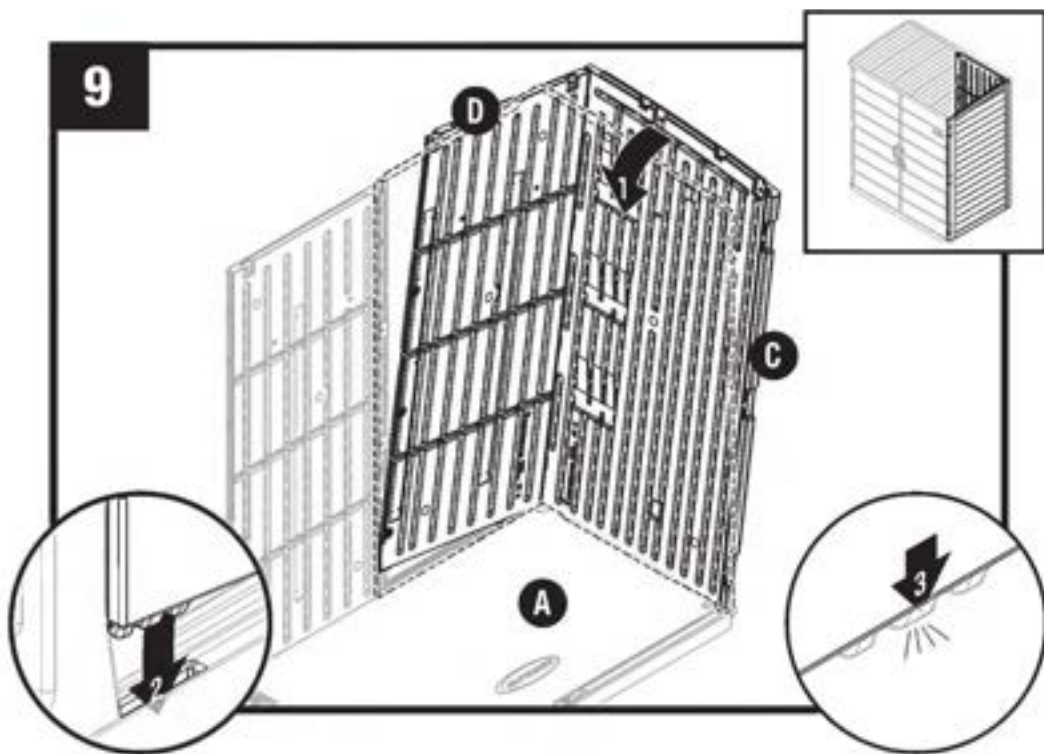

우측 후면 패널(D)과 우측 측면 패널(C)을 뒤쪽으로 기울여 다시 세웁니다. 우측 후면 패널(D)의 탭이 바닥(A)의 홈에 끼워지도록 아래로 내립니다. 우측 후면 패널(D)의 탭이 “딸깍” 소리와 함께 제 위치에 설치됩니다.

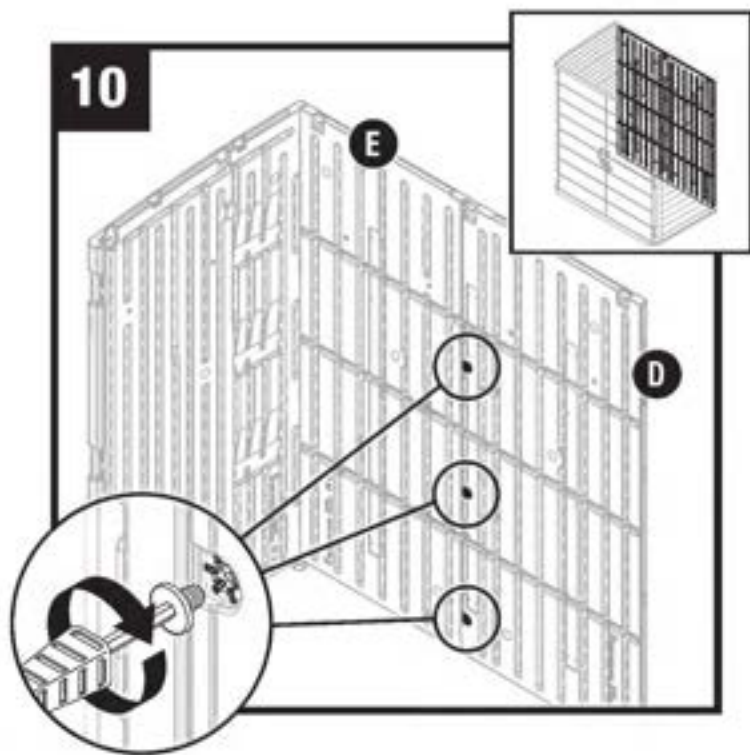


이지 볼트(EE) 3개를 사용해 아래쪽부터 위쪽으로 후면 패널(E, D)을 결합합니다.

너무 세게 조이지 마십시오.


참고 사항: 가장 위쪽의 이지 볼트는 나중 단계에서 설치됩니다.

조립 - 지붕

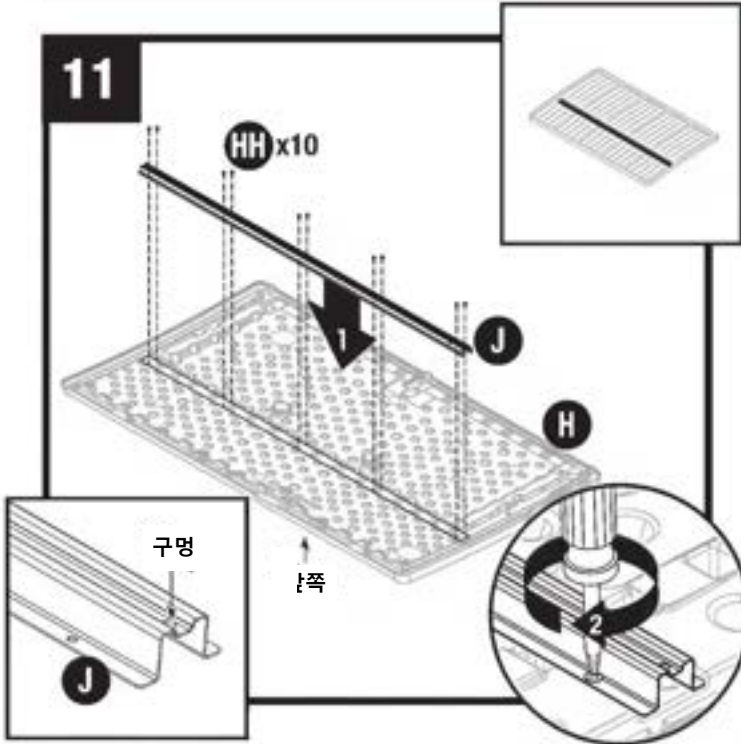


지붕 패널을 평평한 표면에 놓고 트러스 레그(J)를 지붕 패널(H)의 하부 홈에 맞춰 내려놓습니다. 트러스 레그(J)의 상단 구멍은 오른쪽으로 와야 합니다. 트러스 레그의 구멍을 지붕 패널의 브래킷에 맞춥니다. 나사(HH) 10개를 사용해 브래킷을 부착합니다.

참고 사항: 지지용 브래킷은 위의 표시된 방향으로 설치해야 합니다. 브래킷을 반대로 설치하면 지붕이 맞지 않습니다.

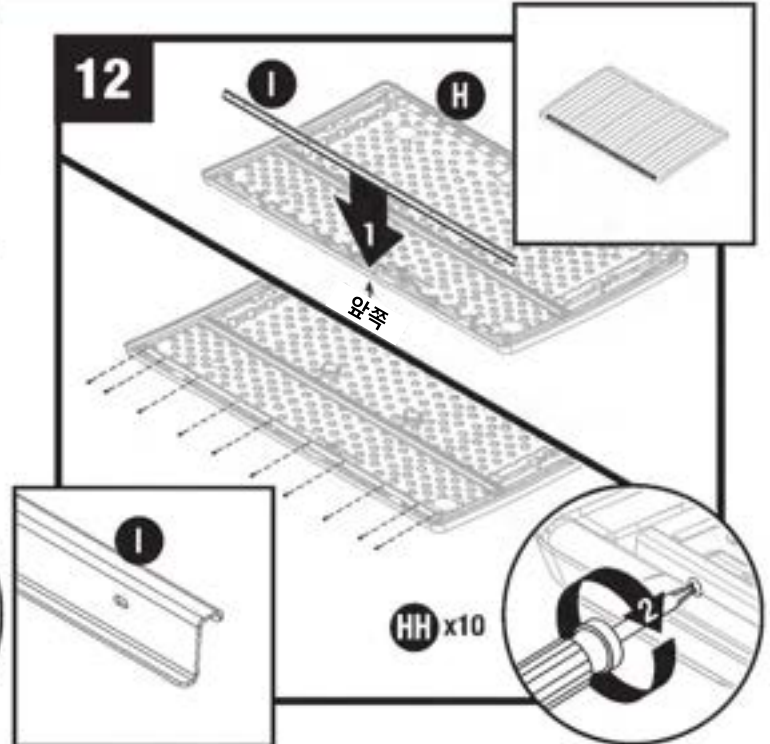


지붕(H)에 S자형 레일(I)을 내려 놓습니다. 나사(HH) 10개를 사용해 부착합니다. S자형 레일(I)의 정확한 방향은 위의 그림을 참고하십시오.

참고 사항: 지붕에는 사전에 구멍이 뚫려 있지 않습니다. 셀프 태핑 나사를 끼우기 시작할 때 어느 정도 힘을 가해 주십시오. 나사가 플라스틱에 박히고 나면 더 쉽게 들어갑니다.

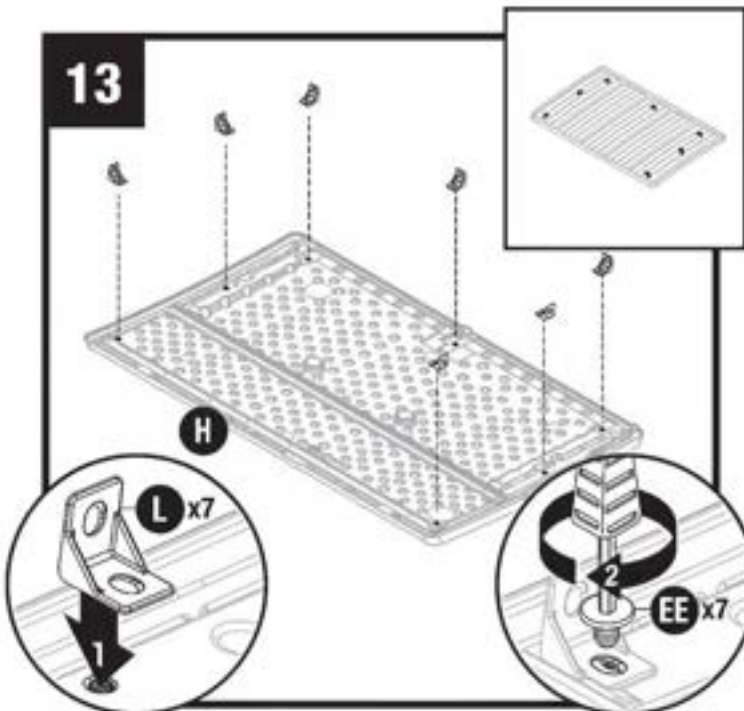


지붕 리테이너(L) 7개를 그림의 표시대로 지붕에 내려놓습니다. 이지 볼트(EE)를 각각 1개씩 사용해 고정합니다. 너무 세게 조이지 마십시오.

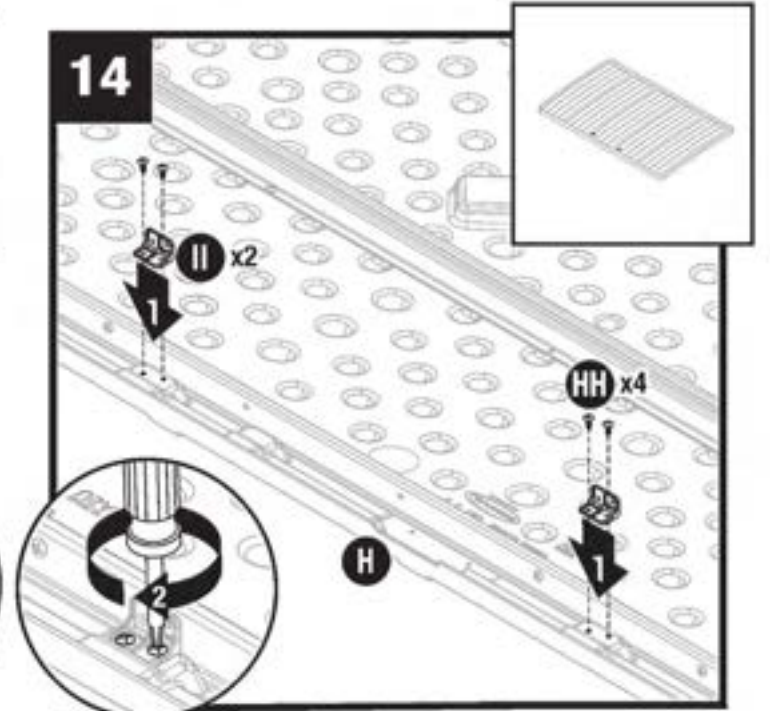


나사(HH)를 각각 2개씩 사용해 지붕 브래킷(II) 2개를 지붕 패널(H) 하부에 부착합니다.

참고 사항: 브래킷의 세로 부분은 창고 내부를 향하게 설치해야 합니다.

조립 - 지붕/도어

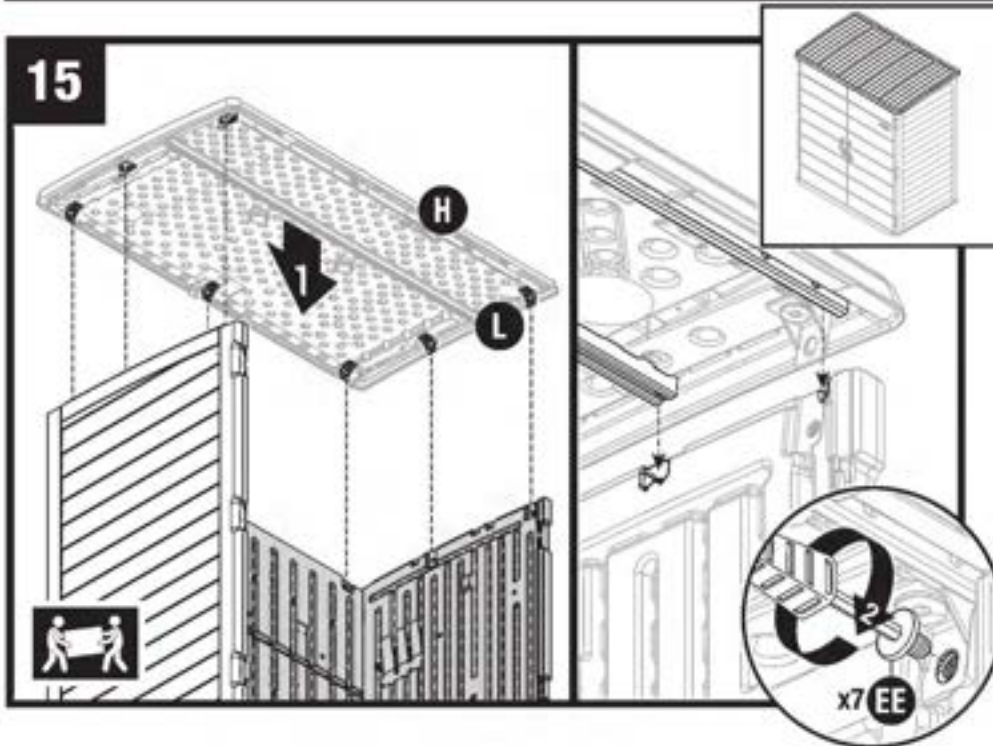


지붕 패널(H)을 아래로 내려 지붕 리테이너(L)와 벽면의 구멍을 정렬시킵니다. 트러스 레그와 S자형 레일이 측면 패널의 홈에 끼워집니다. 리테이너는 이지 볼트(EE) 7개를 사용해 고정합니다. 너무 세게 조이지 **마십시오**.

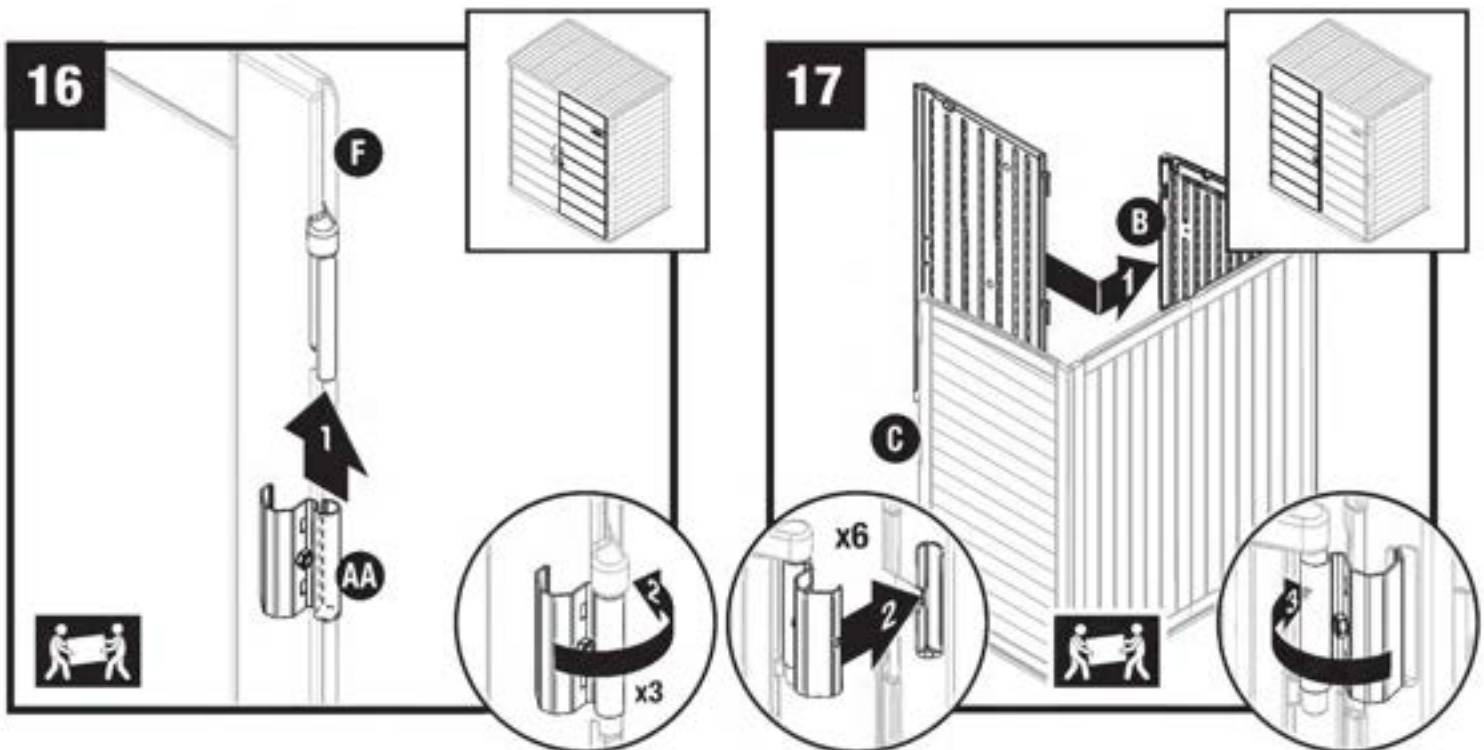


경첩 마운트가 오른쪽을 향하도록 하여 우측 도어(F)를 세웁니다. 도어 경첩(AA)을 경첩 마운트에 각각 밀어서 끼웁니다. 경첩을 열린 상태의 위치로 회전합니다. 좌측 도어(G)도 동일한 방법으로 설치합니다.

측면 패널(B, C)의 패인 부분에 경첩을 걸고 창고 앞쪽으로 회전하여 제 위치에 고정합니다


조립 - 도어(계속)

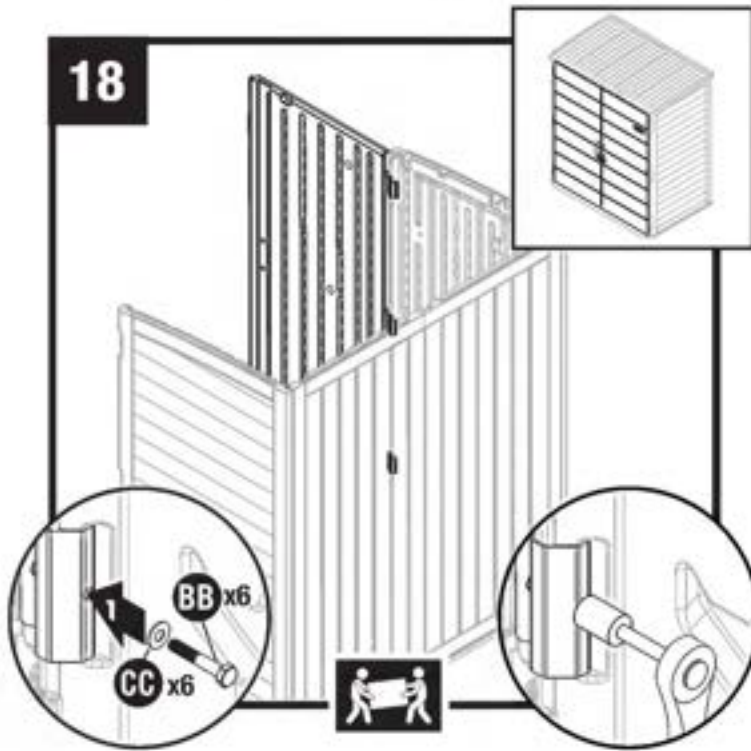


창고 내부에서 와셔(CC)와 볼트(BB)를 각각 1개씩 사용하여 도어 경첩을 고정합니다. 단단히 조여줍니다.

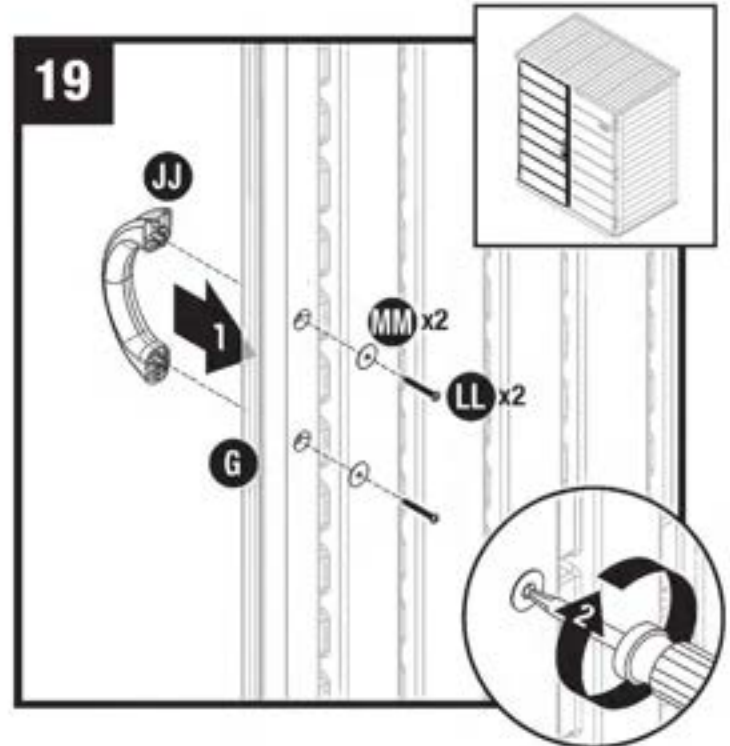

와셔(MM)와 나사(LL)를 사용해 도어 손잡이(JJ) 1개를 좌측 도어(G)에 부착합니다. 오른쪽 도어(F)도 같은 방법으로 부착합니다.

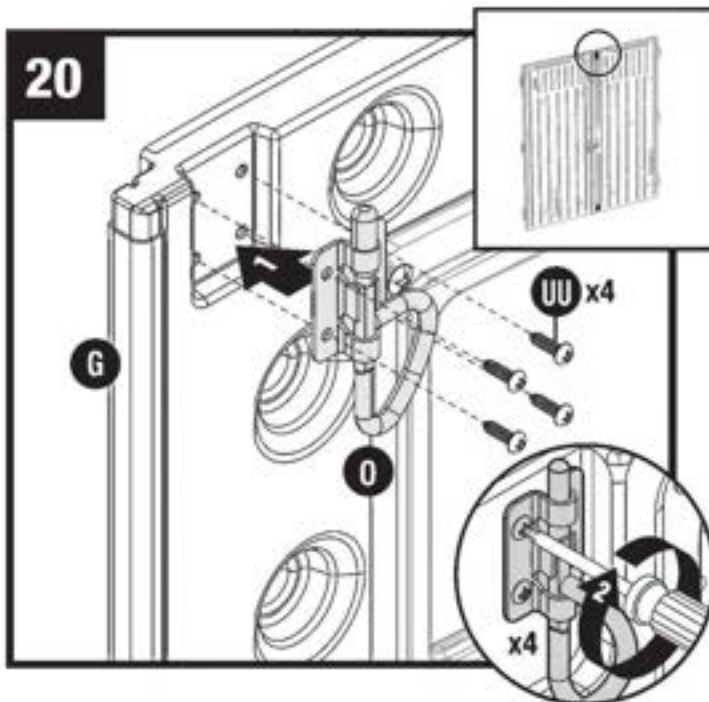


좌측 도어(G)의 내부 위쪽에 나사(UU) 4개를 사용해 D링 슬라이드 볼트(O)를 부착합니다.

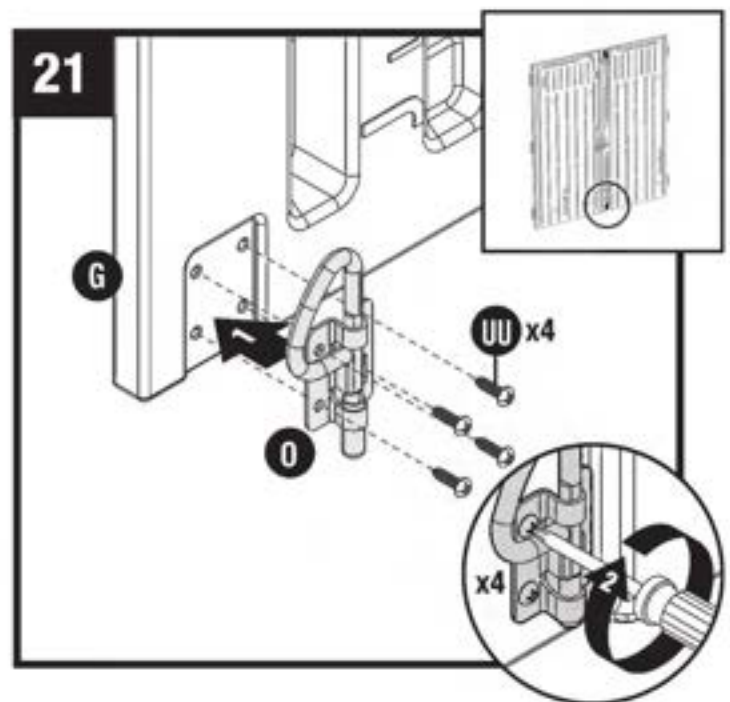


좌측 도어(G)의 내부 아래쪽에 나사(UU) 4개를 사용해 D링 슬라이드 볼트(O)를 부착합니다.


조립 - 도어(계속)

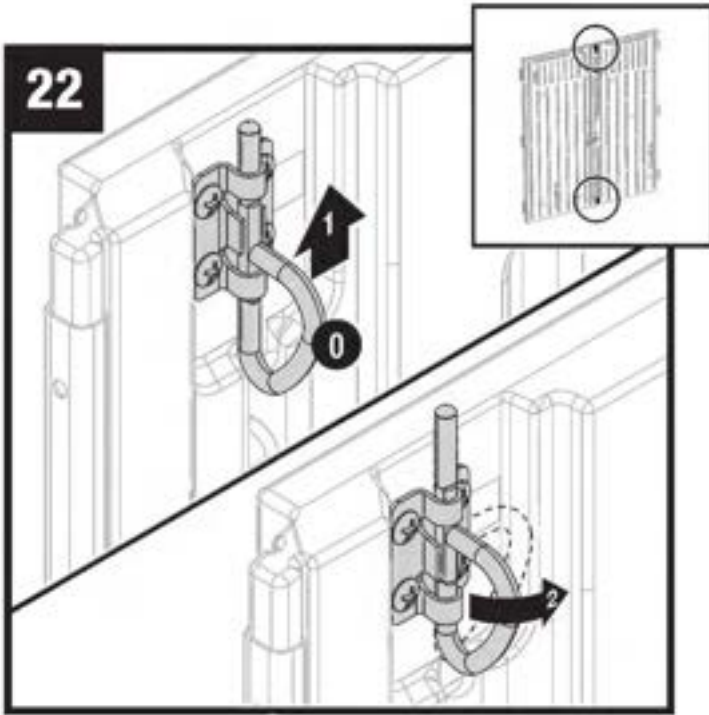


위쪽 D링(O)이 지붕(H) 앞쪽에서 걸리도록 밀어 올립니다.
D링을 오른쪽으로 돌리면 잠깁니다.

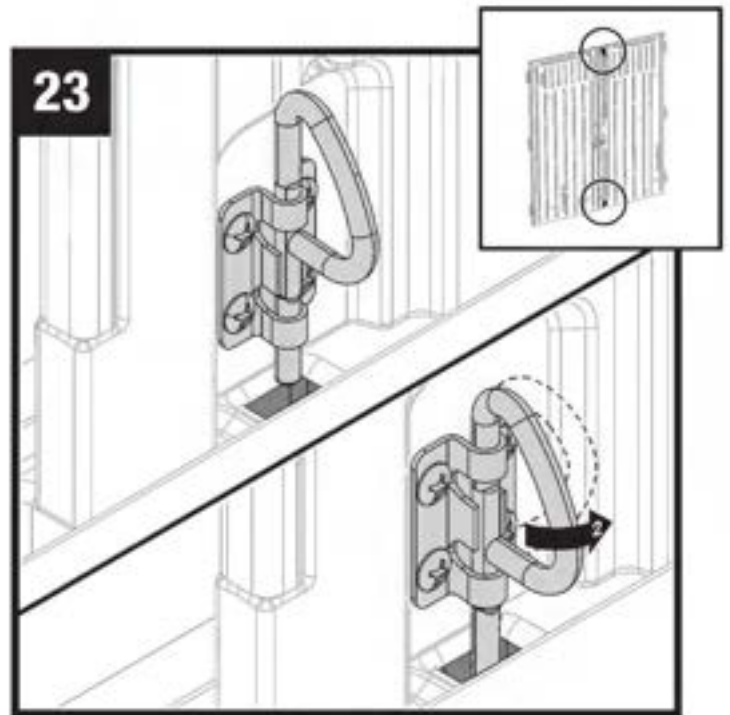

아래쪽 D링(O)을 바닥의 구멍에 들어가도록 밀어서 내립니다.
D링을 오른쪽으로 돌리면 잠깁니다.


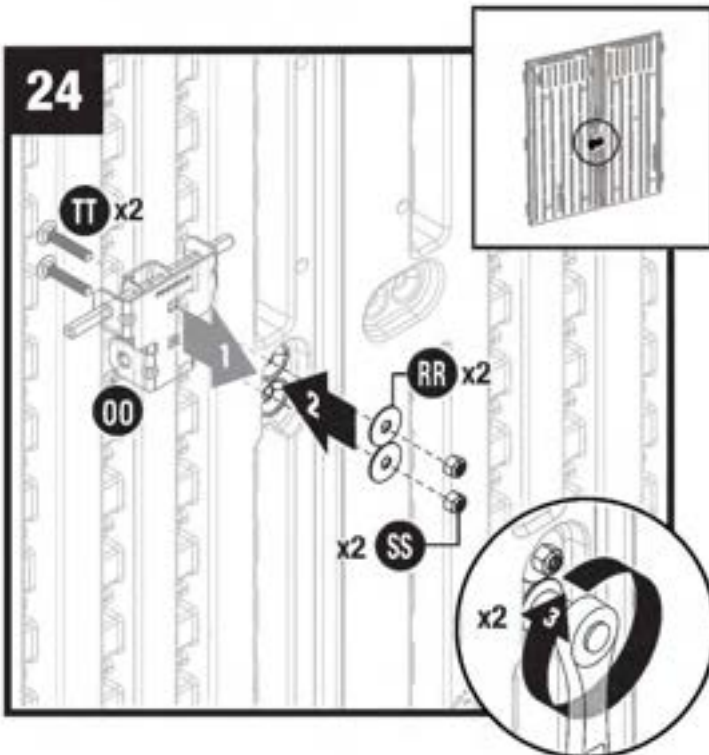


볼트(TT) 2개를 도어 래치 어셈블리(OO)에 넣고 우측 도어를 통과시킵니다. 볼트가 도어에 닿으려면 얇은 플라스틱을 통과해야 합니다.
(OO)을 도어 외부에서 잡고 있는 상태로 와셔(RR)와 너트(SS)를 각각 2개씩 사용하여 볼트를 고정합니다.

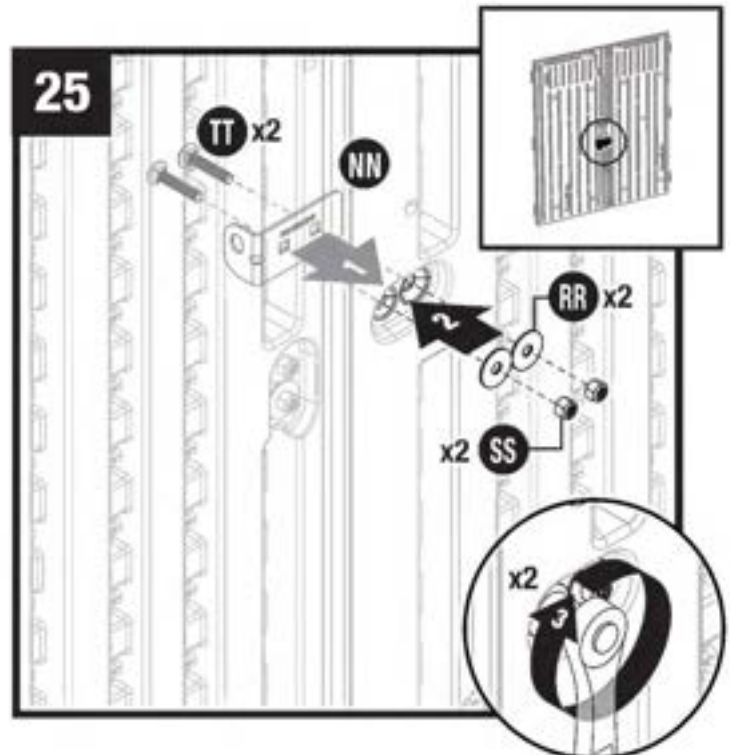


볼트(TT)를 좌측 도어의 래치 플레이트(NN)에 넣고 좌측 도어를 통과시킵니다. 볼트가 도어에 닿으려면 얇은 플라스틱을 통과해야 합니다. (NN)을 도어 외부에서 잡고 있는 상태로 와셔(RR)와 너트(SS)를 각각 2개씩 사용하여 볼트를 고정합니다.


내부 목재 선반 옵션 (재료는 포함되지 않음)

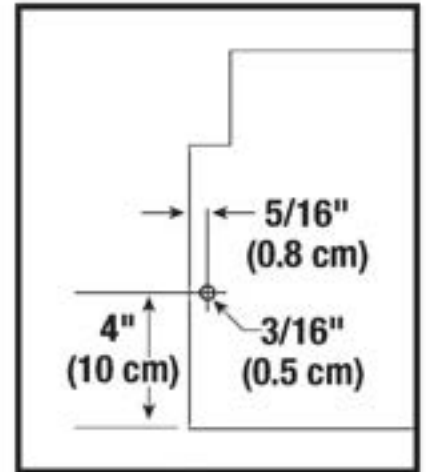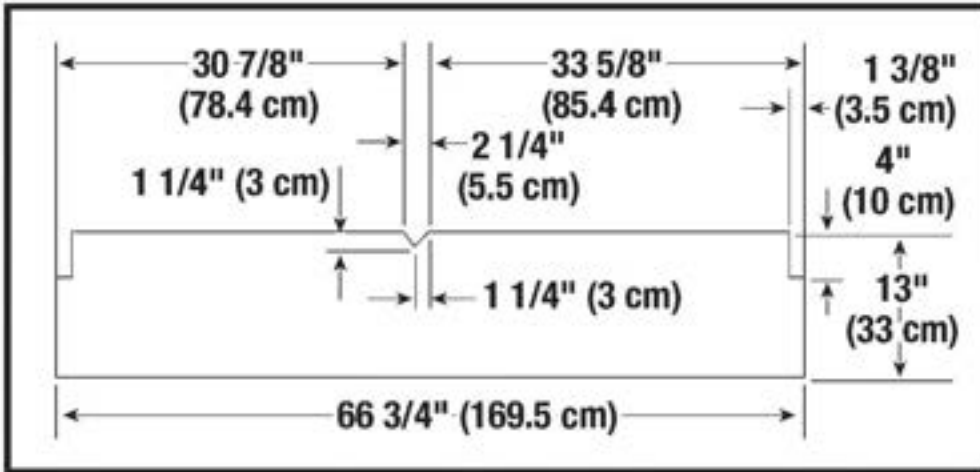

- 스토리지 창고에 3개의 목재 선반(옵션)을 추가할 수 있습니다.
- 위 치수를 사용하여 2cm(3/4") 두께의 목재로 선반을 자릅니다.
- 선반 양쪽에 0.5cm(3/16") 파일럿 구멍을 하나씩 뚫습니다.

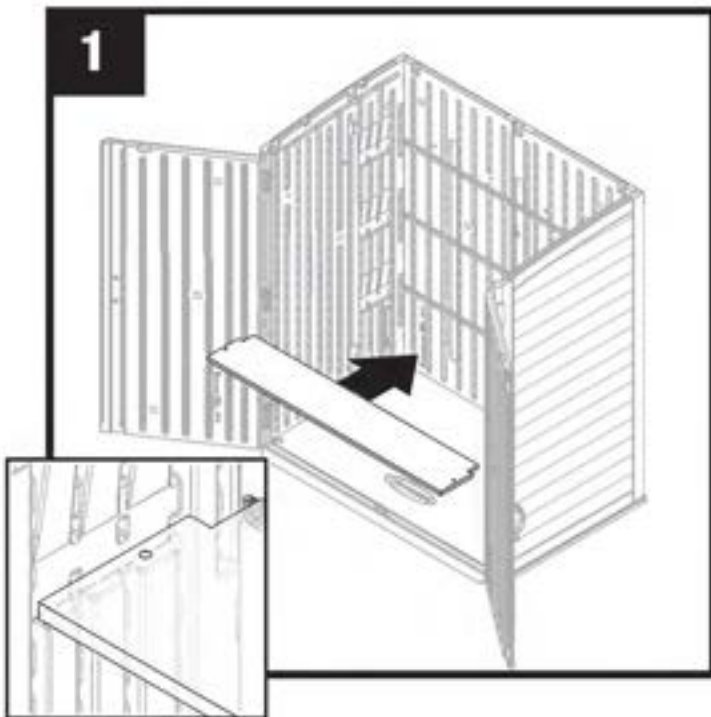

선반을 창고에 넣습니다. 선반은 측면 및 후면 패널의 선반 지지대에 완전히 안착되어야 합니다.

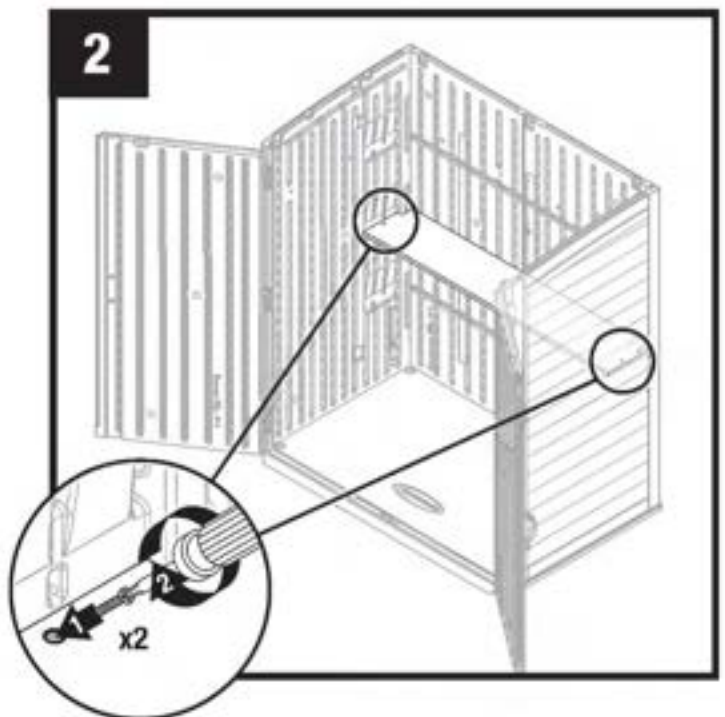

선반을 고정하려면 #8x1.25" 건식벽체 나사(미포함) 하나를 각 파일럿 구멍과 측면 패널에 삽입합니다.



Antes de Empezar...

- **Consulte con las autoridades locales para ver si requiere algún permiso para construir un caseta.** Antes de construir la caseta, consulte con el funcionario encargado de los códigos de construcción locales para revisar los permisos requeridos o las limitaciones de construcción.
- **Es necesario tener cimientos nivelados y resistentes antes de empezar la construcción de la caseta.** La preparación del lugar está disponible más adelante en este manual. Si los cimientos son diferentes de lo especificado en este manual, podría impedir el montaje apropiado y dañar las partes.
- **Lea las instrucciones con detenimiento antes de montar.** Este paquete contiene partes que puedan dañarse si se montan incorrectamente o en orden incorrecto.
- **Por favor, siga las instrucciones.** Suncast no es responsable de reemplazar partes perdidas o dañadas debido a un montaje incorrecto.



Indica que se necesita por lo menos 1 persona adulta más para completar este paso.



Cuidado y Mantenimiento de la Caseta

- Inspeccione a intervalos regulares la caseta para asegurarse de que la integridad del montaje se ha mantenido. **Repáre o cambie las piezas rotas inmediatamente.**
- Revise periódicamente el sitio seleccionado de la caseta para asegurarse de que siga nivelada.
- Mantenga el techo limpio de nieve y hojas.
- Para mantener la buena apariencia del producto, recomendamos limpiarlo a intervalos regulares con agua y jabón suave. **NO** utilice cloro, amoníaco ni otros limpiadores cáusticos, y **NO** use cepillos de cerdas duras. El no limpiar a intervalos regulares podría causar manchas permanentes en el plástico. Este tipo de daño no está cubierto por la garantía.



Consejos Para el día del Montaje

- **NO** intente montar en un día con vientos fuertes.
- Asegúrese de reservar la cantidad de tiempo necesaria para montar la caseta. Un montaje incompleto de la caseta puede ser un peligro de seguridad.
- Asegúrese de tener ayuda disponible para levantar y asegurar las partes en su lugar.
- **NO** utilice una llave de torsión ni un taladro manual para ajustar los Easy bolts. USE SOLO el destornillador Easy bolt suministrado.
- Suncast provee tornillería adicional para sujetadores, para la conveniencia del cliente. En algunos casos, quedarán sujetadores pequeños extra una vez terminado el montaje.

Nota: Este producto contiene partes que se usan con orientaciones diferentes para construir la caseta. Le rogamos tomar nota de la orientación de las partes que se muestran en el manual de instrucciones. El no seguir estas Instrucciones puede dañar las partes. Suncast no es responsable de reemplazar partes perdidas o dañadas debido a un montaje incorrecto.



Precaución


- Se requiere una preparación adecuada del sitio.
- La caseta no está diseñada para almacenar materiales inflamables, cáusticos o corrosivos.
- La caseta no está diseñada para vivienda ni para que niños la usen.
- **NO** se pare, se siente ni almacene objetos en el techo de la caseta de almacenamiento.
- **NO** coloque cerca objetos calientes o que pueden calentarse.
- Los artículos pesados no deben apoyarse contra las paredes, ya que esto puede causar deformación del panel y daño permanente.
- Suncast no se responsabiliza por el daño causado por el mal tiempo o el mal uso.
- Este kit contiene partes con bordes filosos. Por favor tenga cuidado al manipular; recomendamos utilizar guantes de trabajo.
- **NO** coloque el producto en lugares cerca de superficies altamente reflectantes. (Nota: las ventanas de baja emisividad son más reflectantes que las ventanas estándar y pueden afectar el periodo de vida útil del producto).
- El producto es resistente al agua pero no es impermeable. Coloque la unidad lejos de canaletas y tuberías para un rendimiento óptimo.
- Para mantener la cobertura de la garantía, el producto debe estar siempre asegurado con un candado cuando esté en uso y los dispositivos de cierre deben estar activados. Consulte el final de este manual para obtener las especificaciones del candado.

IMPORTANTE


ABRA TODAS LAS CAJAS PRIMERO Y EXTIENDA LAS PIEZAS EN FORMA ORDENADA. PUEDEN HABER PIEZAS PEQUEÑAS EN CADA CAJA. CONSULTE LA LISTA DE PIEZAS INCLUIDA EN ESTE MANUAL PARA VERIFICAR QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN PRESENTES.

COMPLETE LA PREPARACIÓN DEL SITIO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN ANTES DE DESEMPACAR LAS PIEZAS.


Piezas - Pared y Piso

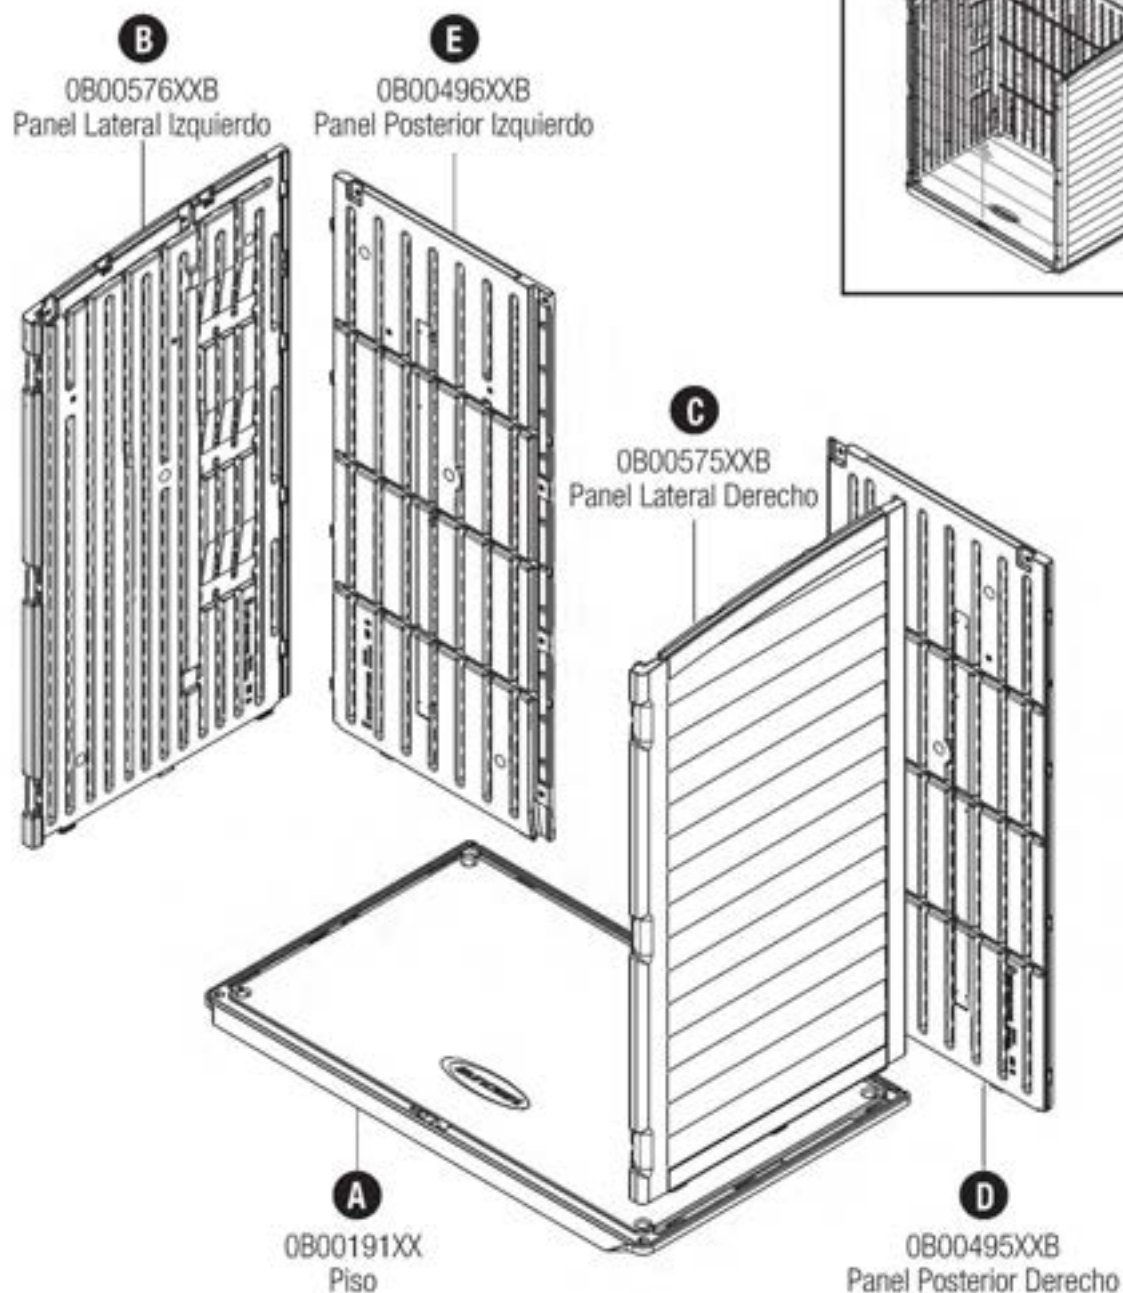

Piezas - Techo y Puertas

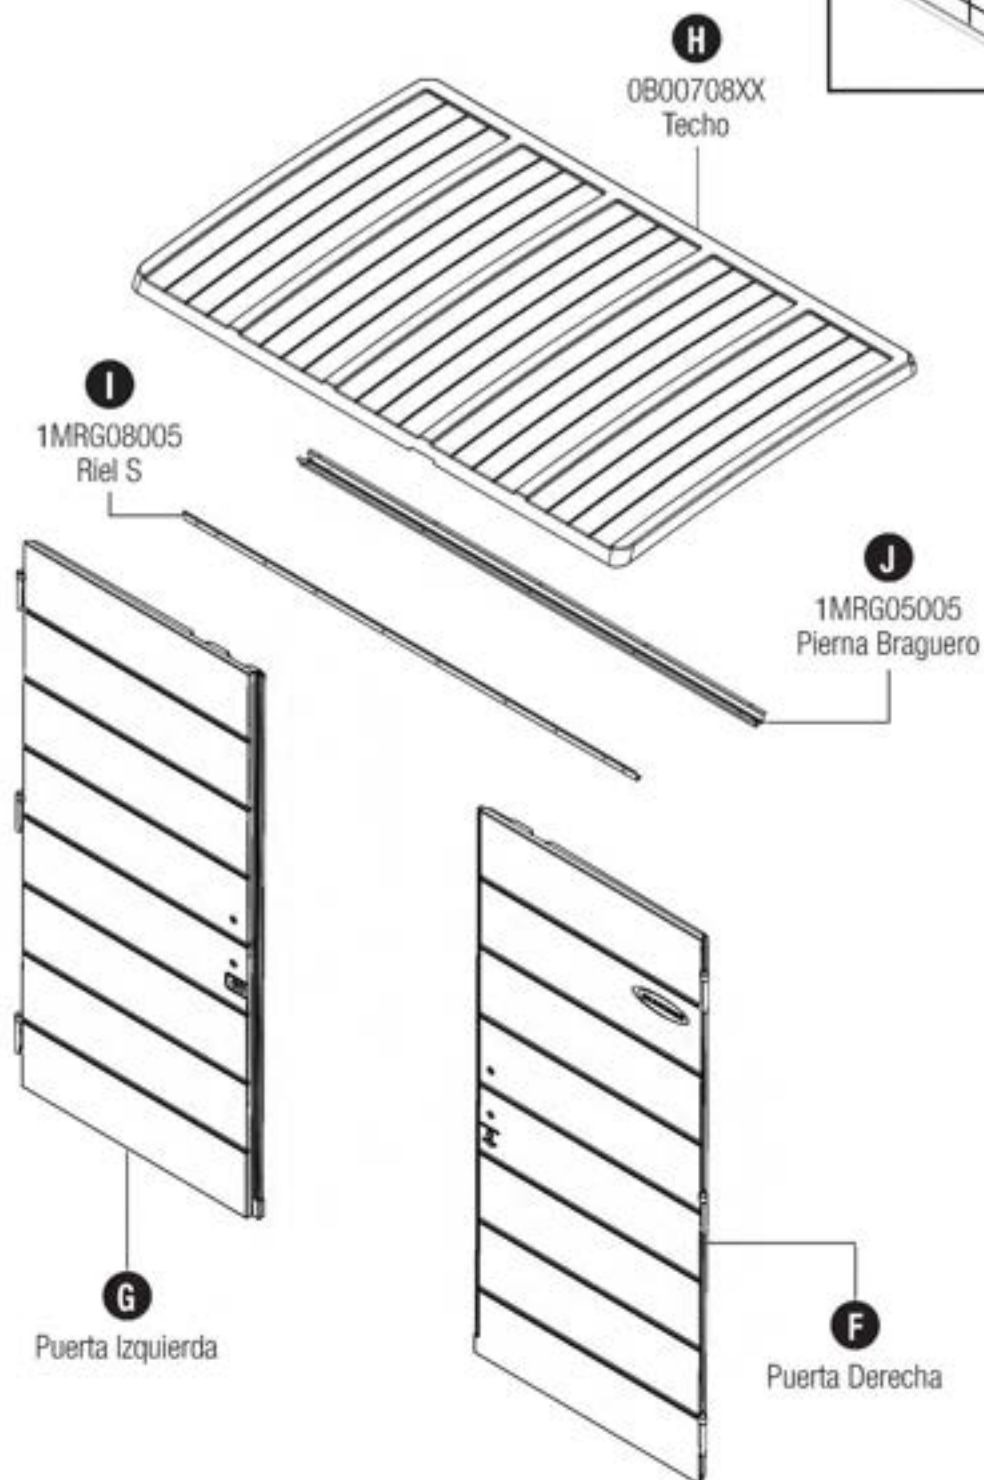

Piezas - Tornillería

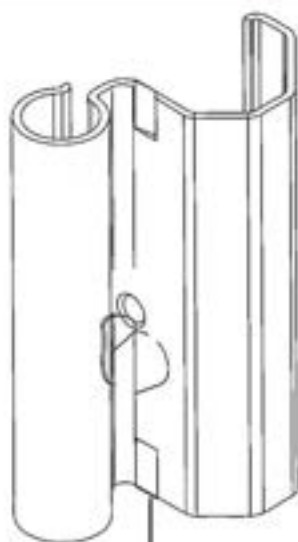

AA

OMP000022A
Bisagra
x6


0480452 - Bolsa de Tornillería



UU

0210180
#8 x 5/8" Tornillo
x9


0440631 - Bolsa de Tornillería



O

Anillo en D
x2

Bolsa de Tornillería

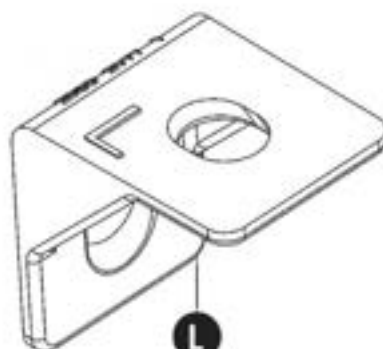

L

0102197XX
Retenedor de Techo
x7



EE

Easy Bolt
x17



FF

Easy Driver



II

010272110
Soporte de Techo
x2

0480524 - Bolsa de Tornillería



BB

1/4 - 20 x 1-1/2"
Perno
x7



CC

Arandela
x7



HH

#10 x 3/4"
Tornillo
x28

0480547 - Bolsa de Tornillería




DD

Thumb Drive Easy Bolt
x2

Piezas - Kit de Mangos

0464523 - Kit de Mango

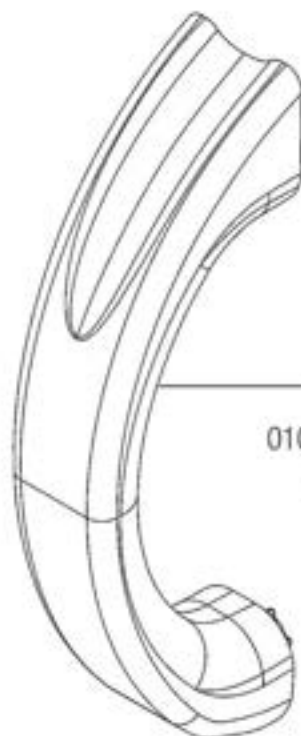

JJ
010247910A
Mango
x2

0480370 - Bolsa de Tornillería




LL
0631285
#10 x 2-1/4"
Tornillo
x4



MM
0631284
#10 x 1"
Arandela
x4

0464504 - Pestillo de la Puerta



NN
OMP000020
Placa de Pestillo
Izquierda



OO
Pestillo de Puerta

0480439A - Bolsa de Tornillería



RR
0631733A
1/4"
Arandela
x4



SS
0631732A
1/4" - 20
Tuerca
x4



TT
0631734A
1/4 - 20 x 1-1/2"
Perno
x4

Preparación del lugar y construcción de la plataforma

Los materiales **NO** se suministran con el kit de la caseta

Importante:

- Se debe preparar el lugar donde se instalará esta caseta. Es necesario colocar la caseta sobre una base a escuadra, plana, nivelada y construida correctamente, como se describe a continuación. Si no se lo coloca sobre una base a escuadra, plana, nivelada y construida correctamente, con el tiempo se hundirá, lo que podría distorsionar y dañar la caseta. Suncast no se hace responsable de la sustitución de piezas dañadas o bienes perdidos debido a una construcción de la base incorrecta. La garantía requiere una base construida correctamente, como se describe a continuación.
- Complete la preparación del lugar y la construcción de la base antes de desembalar las piezas y comenzar el montaje. Para obtener consejos sobre la preparación del lugar, visite www.suncast.com, consulte al distribuidor o los códigos locales.

Preparación del lugar

1. Consulte a las autoridades locales sobre los códigos de construcción y los convenios antes de comenzar a construir la base o a montar la caseta.
2. Antes de excavar, consulte con los servicios públicos locales para determinar la ubicación de los cables, las tuberías, etc. que se encuentren bajo tierra.
3. Decida qué tipo de base es la más adecuada para su instalación. **La superficie de la base debe ser cuadrada, plana y estar nivelada.** Siga las siguientes instrucciones para las opciones de base:

Losa de hormigón

- Construya una losa de al menos 4" (10 cm) de espesor.
- Se recomienda el uso de barra de refuerzo.
- 4. Complete los preparativos de la base de la siguiente manera:
 - Se puede colocar una barrera de vapor sobre la base para evitar la condensación excesiva en la caseta. Siga los códigos de construcción locales para colocar la barrera de vapor adecuada.
 - El terreno debe tener un declive hacia el exterior de la zona de base para facilitar el drenaje.

Plataforma de madera

- Utilice madera para exteriores.
- Coloque la plataforma de madera sobre un pilar de bloques o un lecho de cimentación.

Anclaje de los paneles del piso a la base

- Los paneles del piso de la caseta incluyen áreas planas donde se deben fijar los anclajes o los tornillos tirafondo. Se deben hacer los orificios en estas áreas planas antes de fijar los paneles del piso a la base.

Losa de hormigón


- Fije la caseta a la losa de hormigón con anclajes para mampostería de 3/8" con arandelas de 1". Los anclajes para mampostería y las arandelas de 1" están disponibles en la mayoría de las ferreterías locales. **Se requieren 4 anclajes para mampostería para la caseta.**

Plataforma de madera


- Fije la caseta a la plataforma de madera con tornillos tirafondo de 1/4"-3/8" x 3 (6 mm-9,5 mm x 76 mm) con arandelas de 1" (25 mm). Los tornillos tirafondo y las arandelas de 1" (25 mm) están disponibles en la mayoría de las ferreterías locales. **Se requieren 4 tornillos tirafondo para la caseta.**

Nota: las ubicaciones de sujeción del piso de la caseta están diseñadas para alinearse con el diseño de la estructura inferior. Asegúrese de que la parte delantera de los paneles de la base esté orientada correctamente en la plataforma para asegurarse de que los pernos de fijación encajen con la estructura inferior.

Hormigón

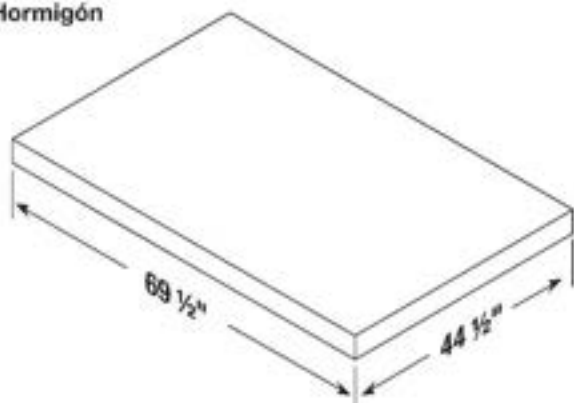

Madera

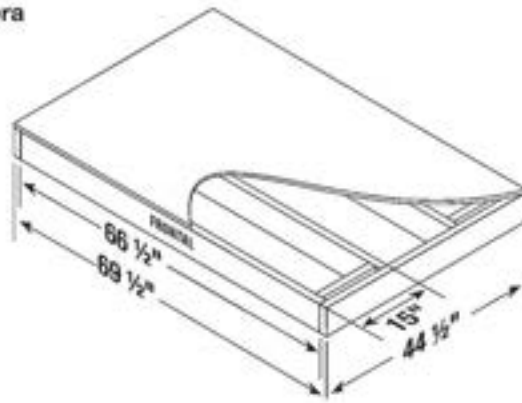


* Las dimensiones permiten que la caseta encaje dentro de 1" (25 mm) de cada lado.

Preparación del lugar y construcción de la plataforma (continuación)

Los materiales **NO** se suministran con el kit de la caseta

Espacios críticos de la plataforma de madera

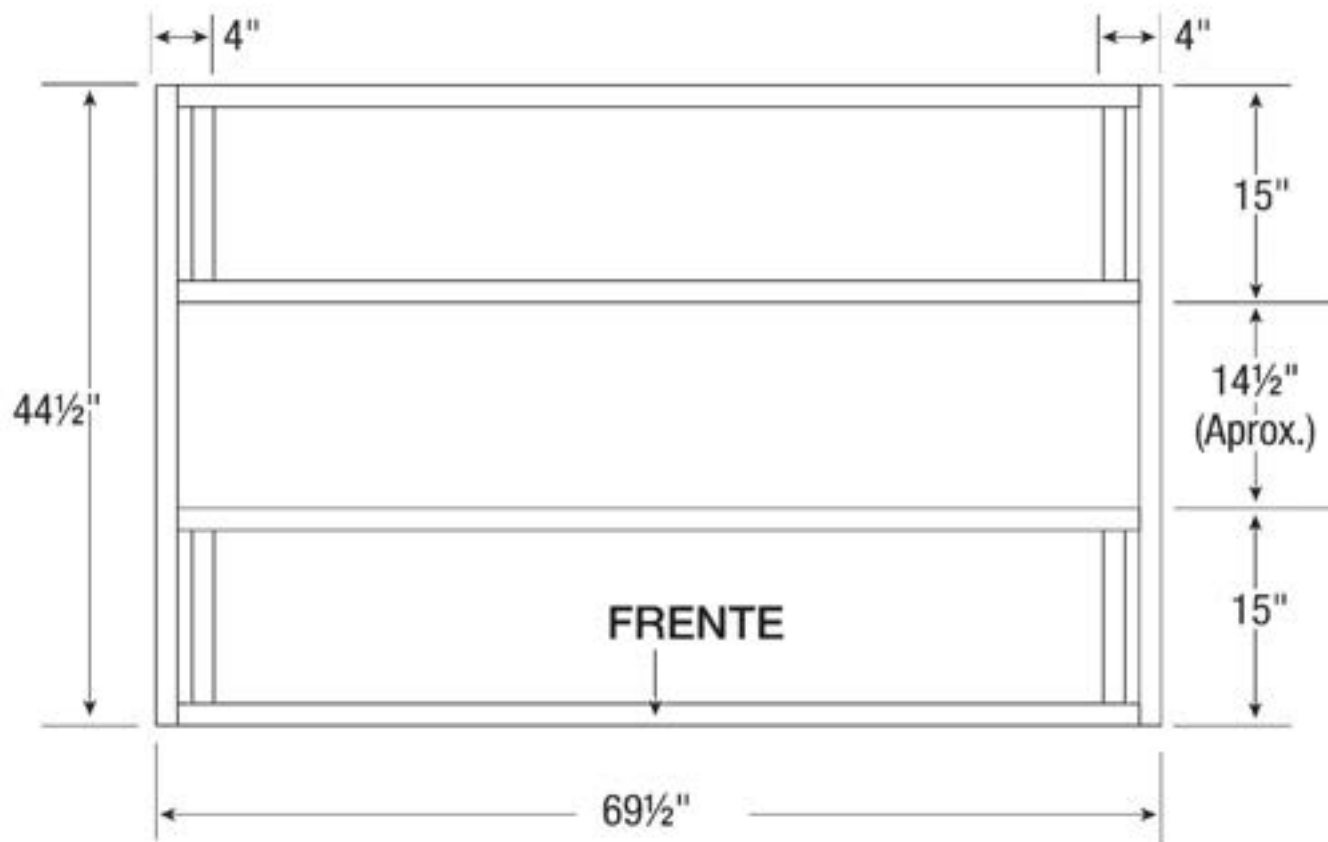


- Verifique todas las medidas de los espacios críticos cuidadosamente.


Lista de materiales de la plataforma de madera

Elemento	Cant.	Tamaño
a	1	$44\frac{1}{2}" \times 69\frac{1}{2}" \times \frac{3}{4}"$
b	4	$2" \times 6" \times 66\frac{1}{2}"$
c	4	$2" \times 6" \times 12"$
d	2	$2" \times 6" \times 44\frac{1}{2}"$


- Tenga en cuenta que la madera dimensional 2 x 6 es en realidad $\frac{1}{2}"$ más pequeña que los tamaños indicados. Las dimensiones dadas presuponen madera de tamaño real estándar de $1.5" \times 5.5"$. Las dimensiones de la madera pueden variar. Verifique las dimensiones de la madera antes de cortar y haga los ajustes necesarios para lograr las dimensiones dadas. Los tamaños de corte son el tamaño real.

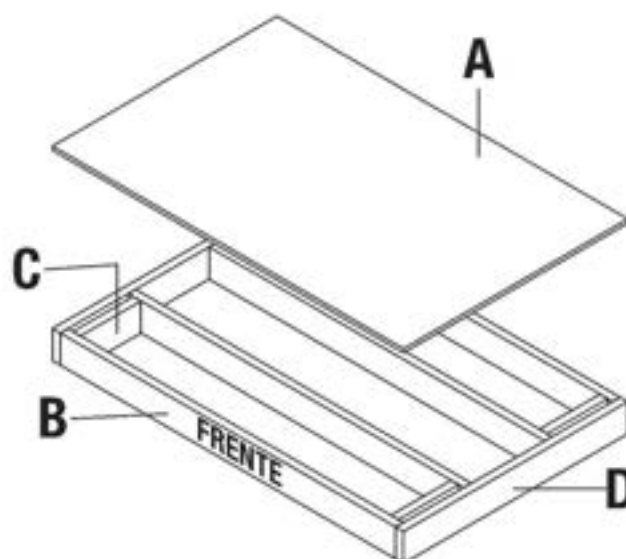

Montaje: Paredes

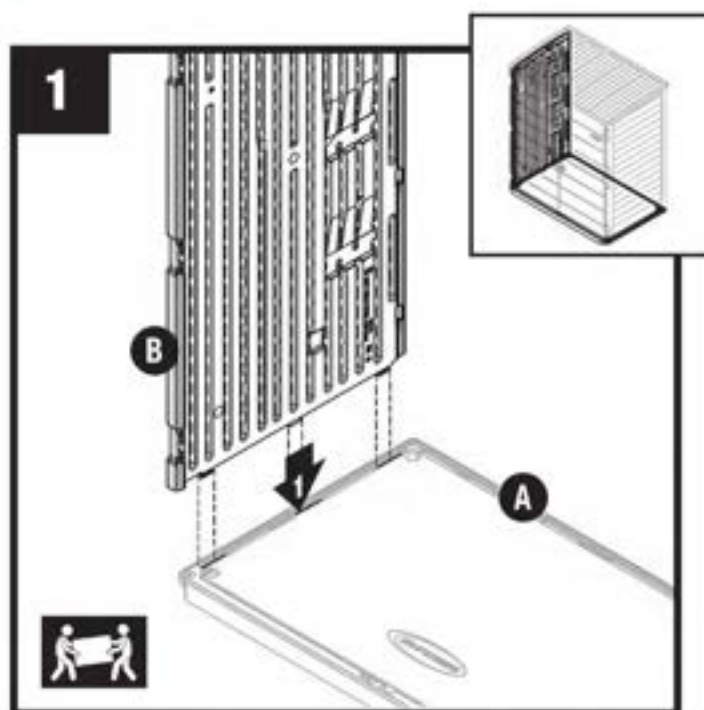


Alinee las pestañas en el panel lateral inferior izquierdo (B) con las ranuras en el piso (A). Baje el panel en las ranuras.

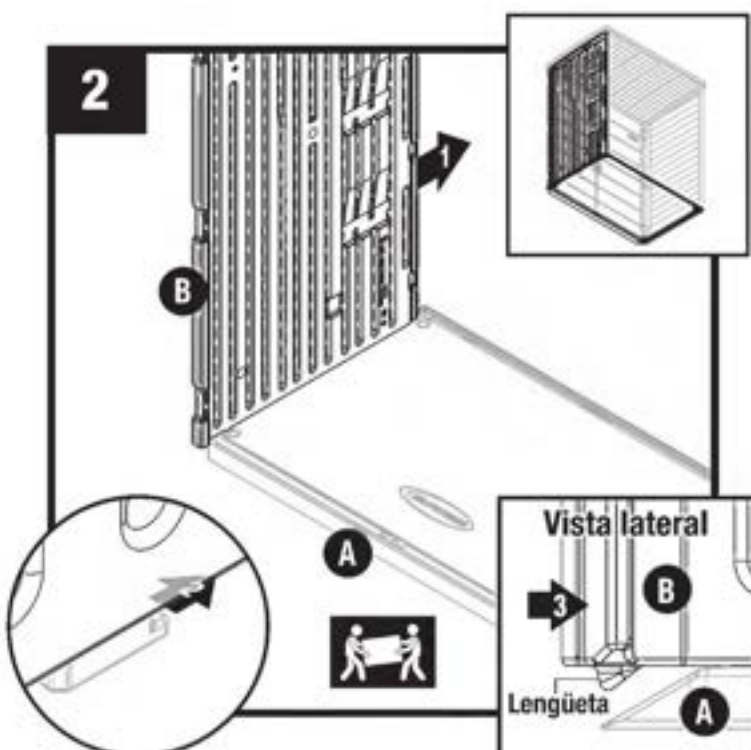


Bloquee el panel lateral (B) deslizando el panel hacia la parte posterior del panel del piso (la pestaña de la esquina frontal se deslizará hasta su posición).

Nota: Use un mazo de goma para "empujar" el panel lateral izquierdo (B) a la posición de bloqueo.

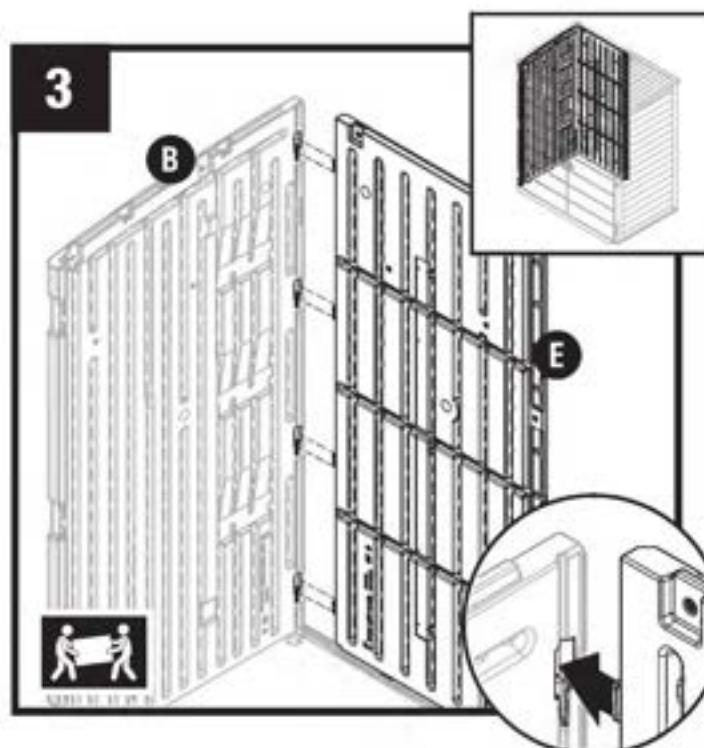


Alinee las pestañas del lado del panel posterior izquierdo (E) con las ranuras del panel lateral izquierdo (B). Deslice hacia atrás el panel izquierdo hacia el panel lateral izquierdo.

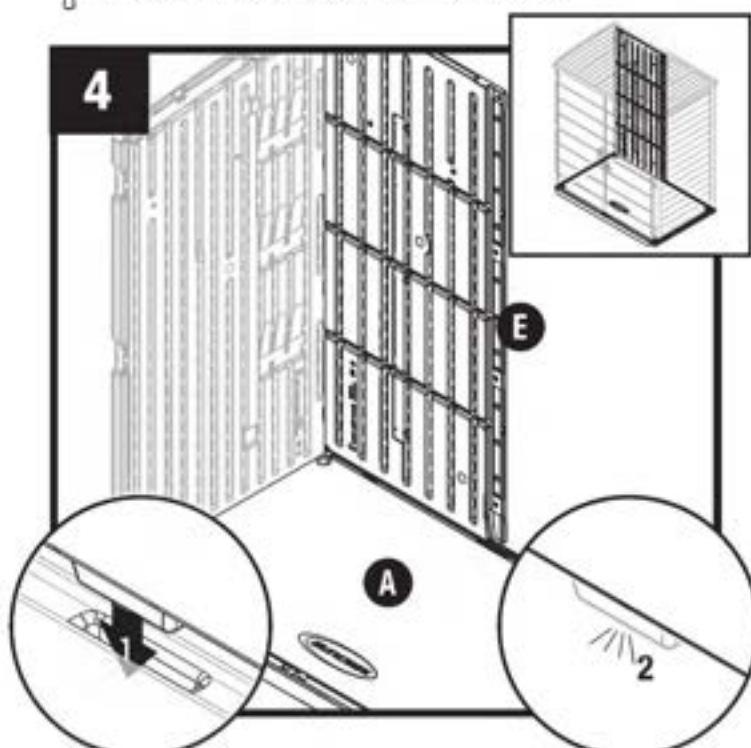


Baje las pestañas del panel posterior izquierdo (E) hacia las ranuras del piso (A). Las pestañas del panel posterior izquierdo se "ajustarán" en su lugar cuando estén en la posición correcta.

Montaje: Paredes (a continué)

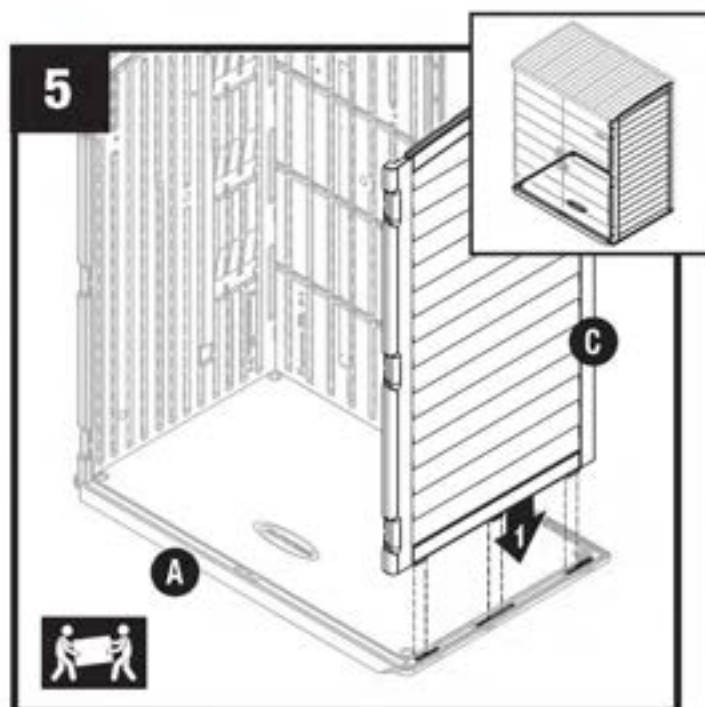


Alinee las pestañas en el panel lateral inferior derecho (C) con las ranuras en el piso (A). Baje el panel en las ranuras.

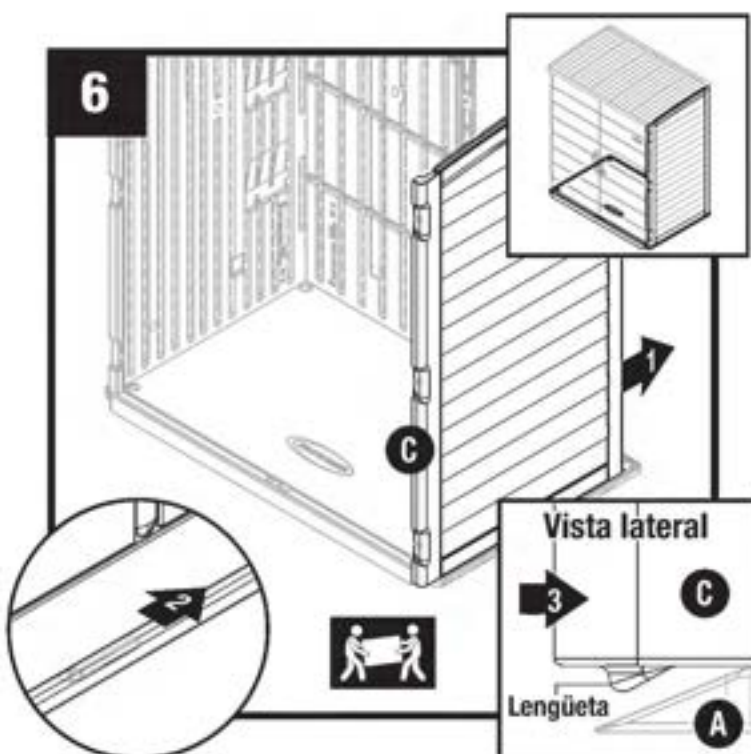


Bloquee el panel lateral (C) deslizando el panel hacia la parte posterior del panel del piso (la pestaña de la esquina frontal se deslizará sobre el piso hasta su posición).

Nota: Use un mazo de goma para 'empujar' el panel lateral derecho (C) a la posición de bloqueo.

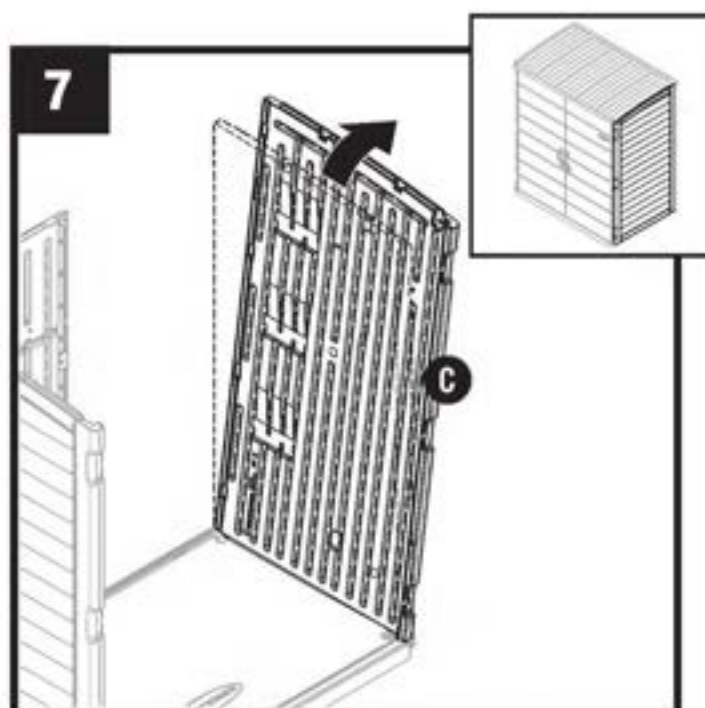


Incline el panel derecho (C) hacia afuera.

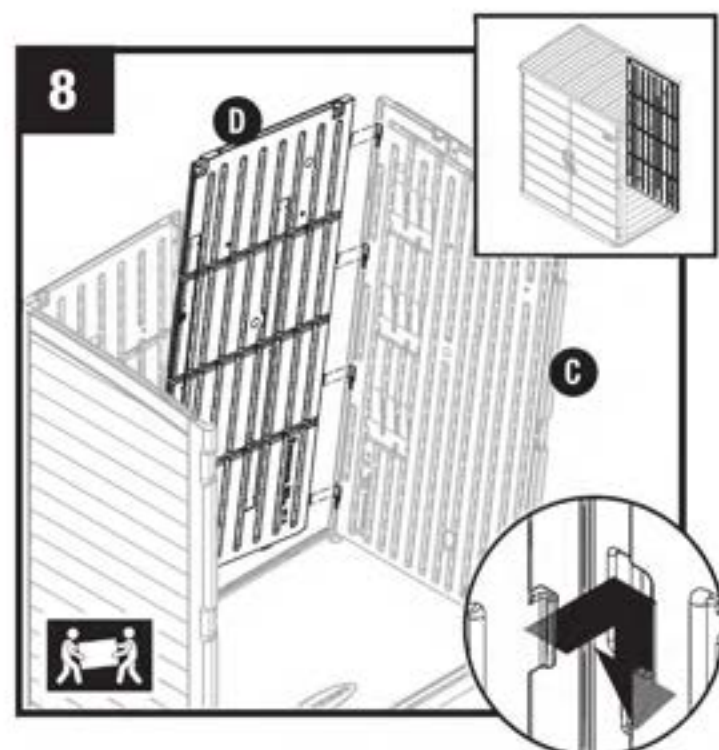


En ángulo, alinee las pestañas del lado del panel posterior derecho (D) con las ranuras del panel lateral derecho (C). Retraiga el panel posterior derecho hacia adentro y hacia abajo en el panel lateral derecho para asegurarlo.

Montaje: Paredes (a continué)

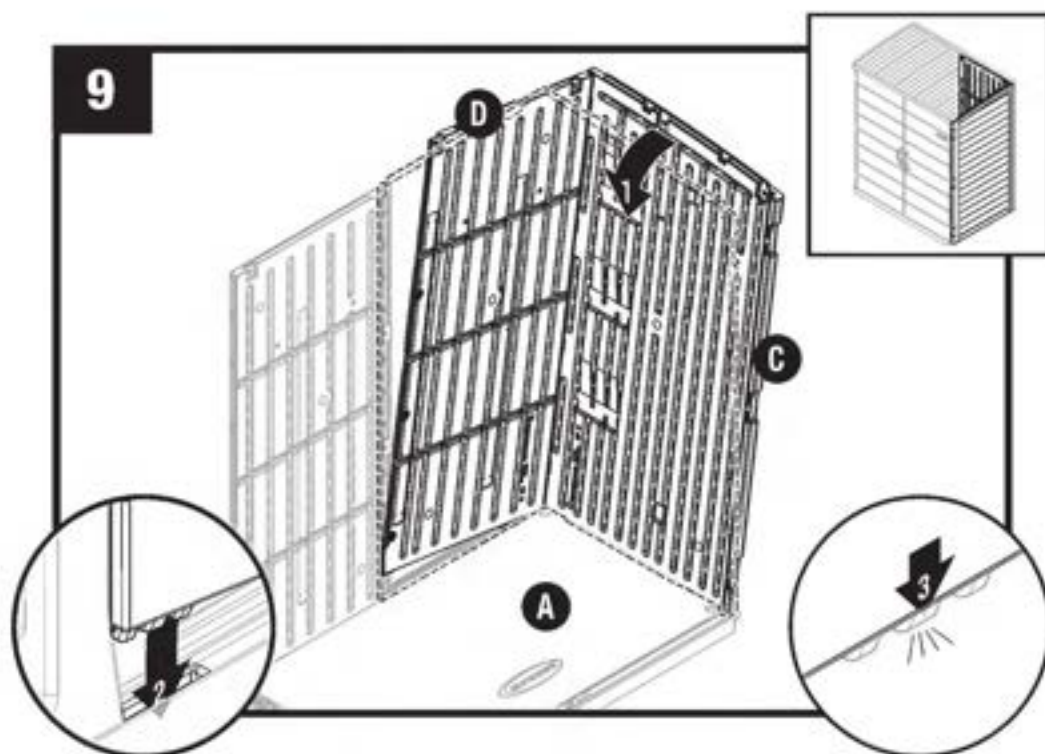


Incline el panel posterior derecho (D) y el panel lateral derecho (C) de nuevo a la posición vertical (bajando las pestañas del panel posterior derecho en las ranuras del piso (A). Las pestañas del panel posterior derecho se "ajustarán" en su lugar cuando estén en la posición correcta.

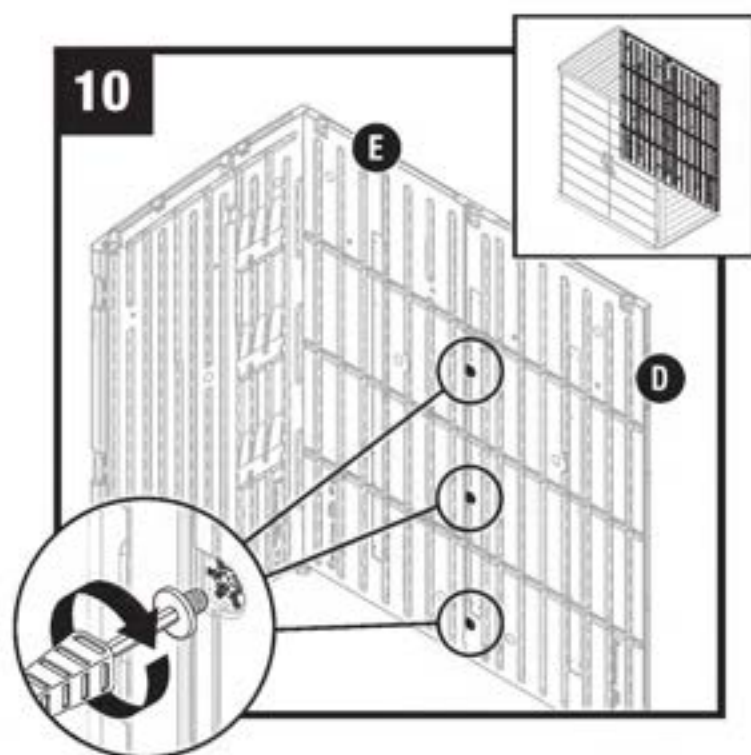

Asegure los paneles posteriores (E, D) juntos usando tres easy bolts (EE) de abajo hacia arriba. **No** apriete demasiado.


Nota: La ubicación del easy bolt superior se instalará en un paso posterior.

Montaje: Techo

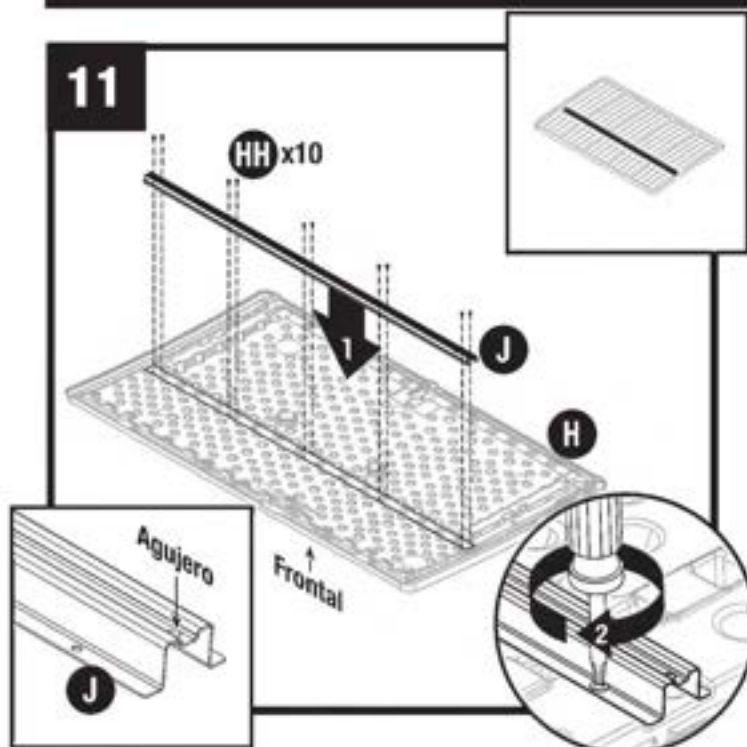


Coloque el techo en una superficie plana y baje la pierna braguero (J) para colocarlo en el canal de la parte inferior del panel del techo (H). Para la orientación correcta, el orificio superior de la pierna braguero (J) debe quedar en el lado derecho. Alinee los orificios de la pierna braguero con los balancines del panel del techo. Fije el soporte con diez tornillos (HH).

Nota: La pierna braguero debe instalar en la orientación que se indica arriba. El techo no encajará si el soporte se instala al revés.

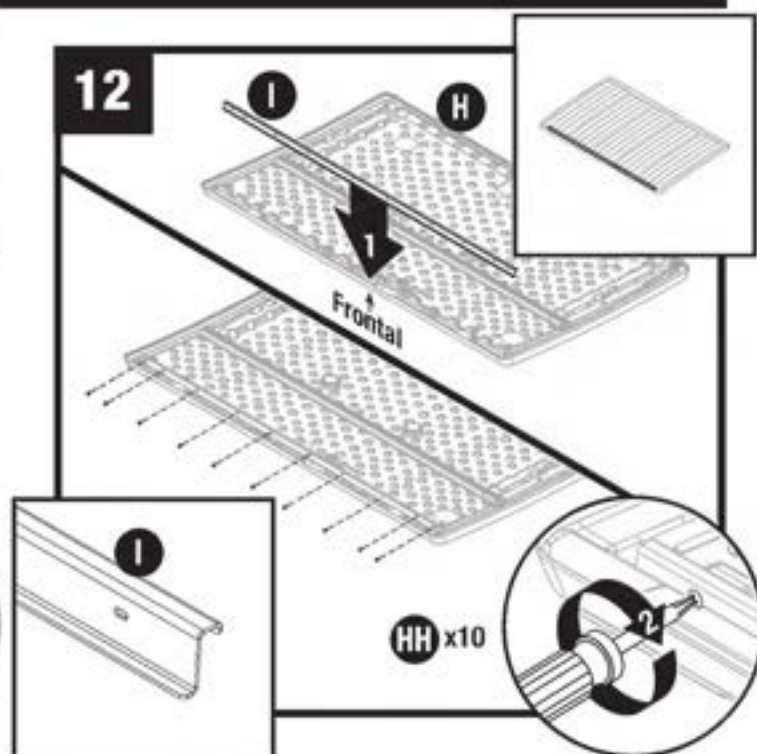


Baje el riel S (I) hasta la posición en el techo (H). Fije con diez tornillos (HH). La orientación correcta del riel S (I) se muestra arriba.

Nota: No hay agujeros previamente perforados en el techo. Al comienzo, atornille con fuerza los tornillos autorroscantes. Una vez que el tornillo perfora el plástico se atornillará más fácilmente.

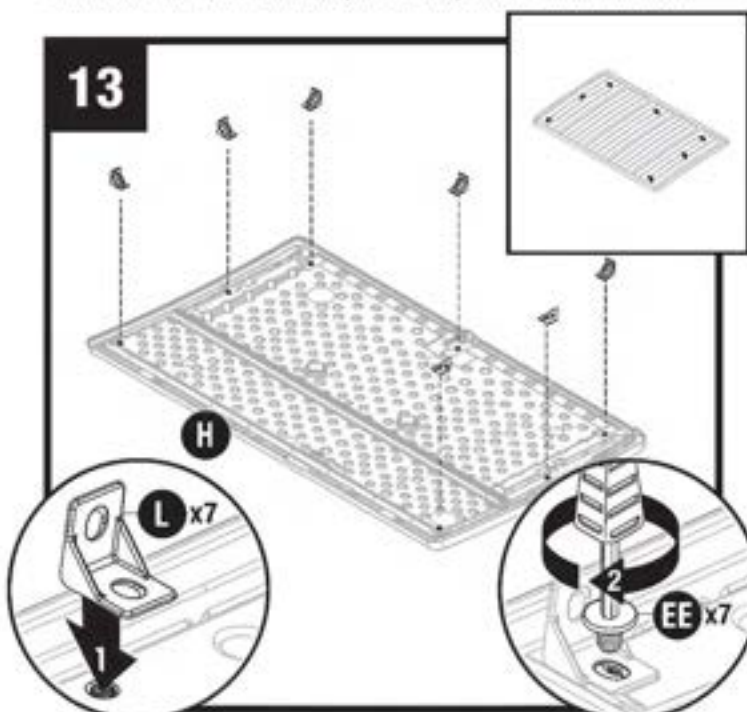


Baje el retenedor del techo (L) hasta su posición en el techo. Asegure el retenedor con un easy bolt (EE). **No** apriete demasiado.

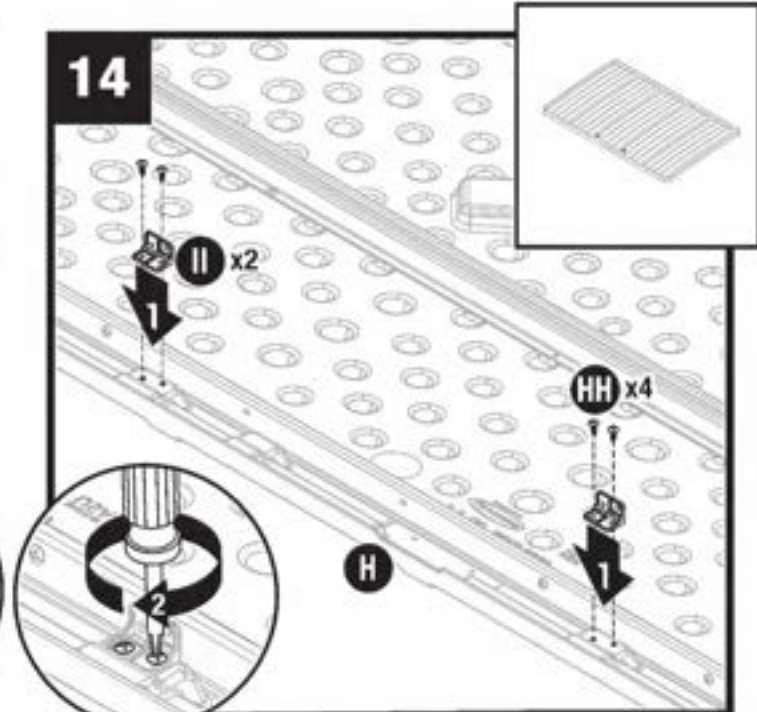


Fije dos soportes de techo (II) a la parte inferior del techo (H) con dos tornillos (HH) cada una.

Nota: La parte vertical del soporte debe orientarse hacia el interior de la caseta.

Montaje: Techo / Puertas

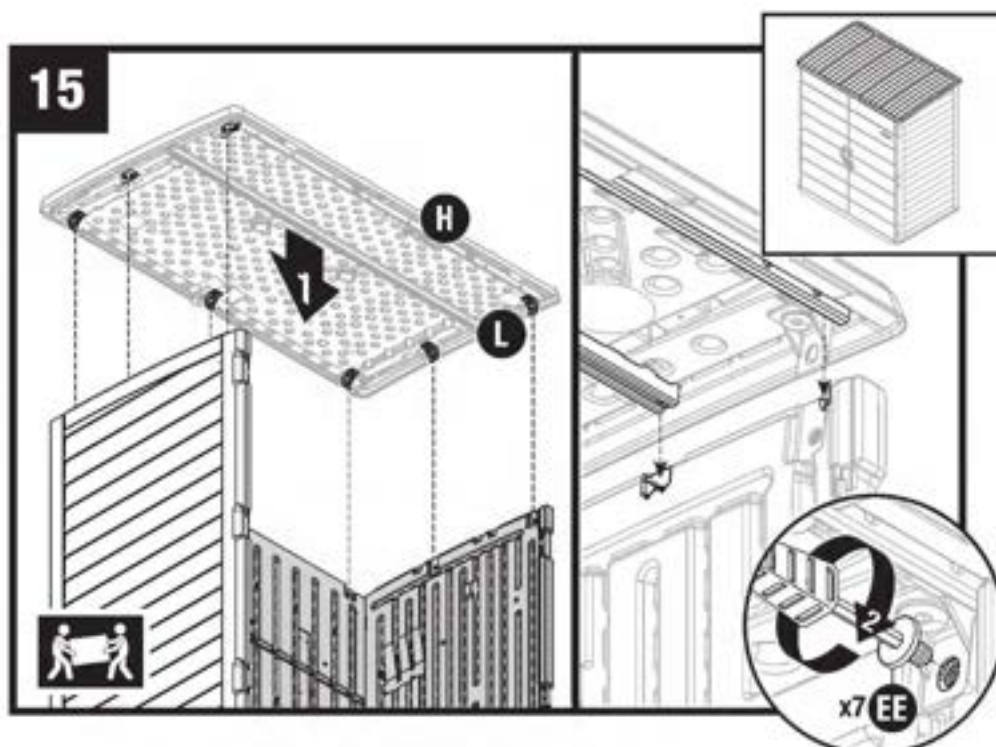


Baje el panel del techo (H) y alinee los retenedores de techo (L) con los orificios en las paredes. La pierna braguero y el riel S premontados al techo caben en muescas en los paneles laterales. Asegure los retenedores con siete easy bolts (EE). **No apriete demasiado.**

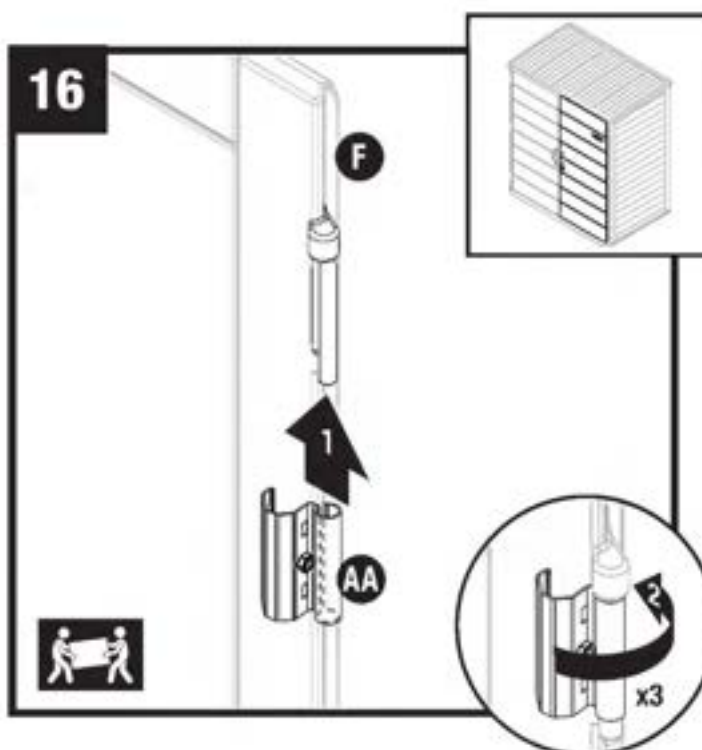

Coloque la puerta derecha (F) en posición vertical con los soportes de bisagra hacia la derecha. Deslice una bisagra (AA) en cada soporte de bisagra. Gire la bisagra para abrir la posición.


Repita para la puerta izquierda (G)

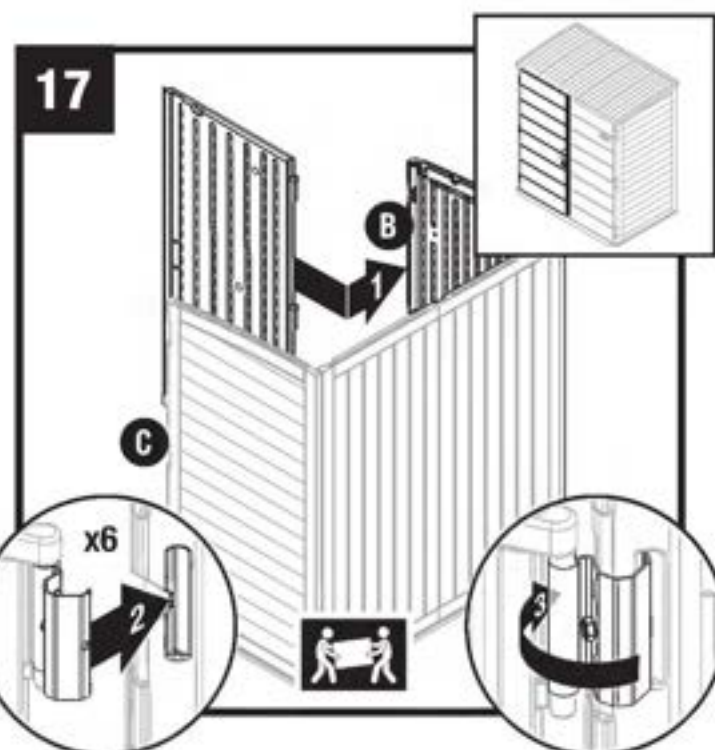

Deslice una bisagra sobre cada uno de los seis receptáculos de bisagra en el interior de los paneles laterales (B,C).


Montaje: Puertas

18

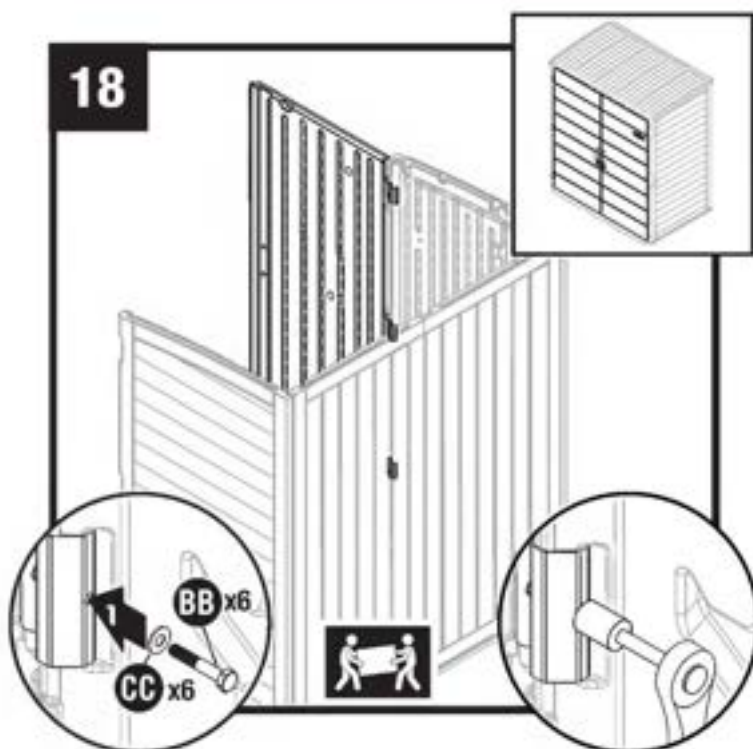


Asegure cada bisagra de la puerta con una arandela (CC) y perno (BB).

19

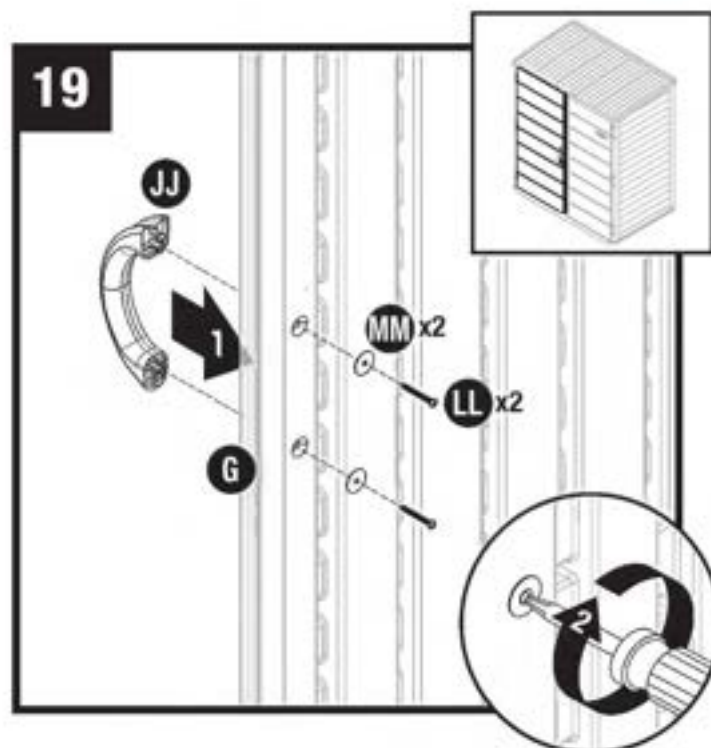


Fije un mango (JJ) a la puerta izquierda (G) utilizando arandelas (MM) y tornillos (LL). Repita para la puerta derecha (F).

20

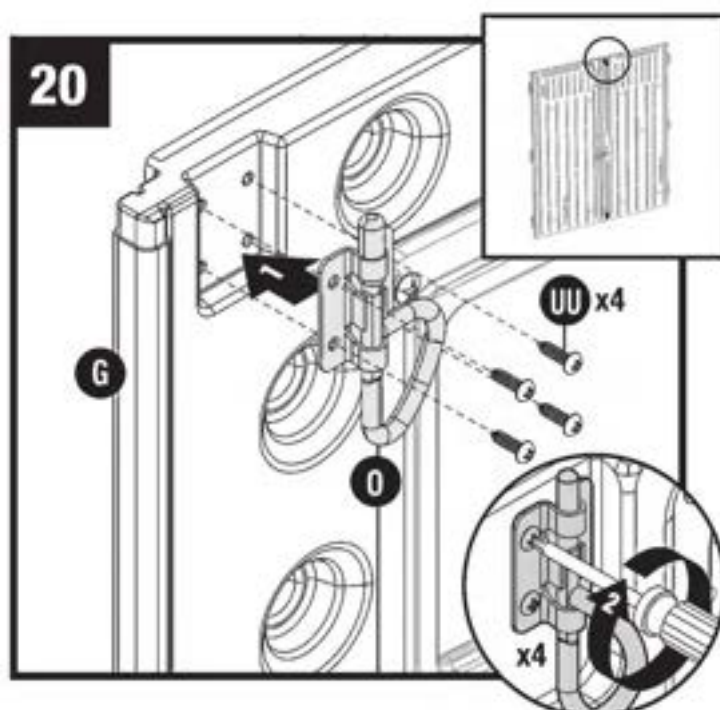


En el lado interior superior de la puerta izquierda (J), coloque un pestillo con anillo D (O) con cuatro tornillos (UU).

21

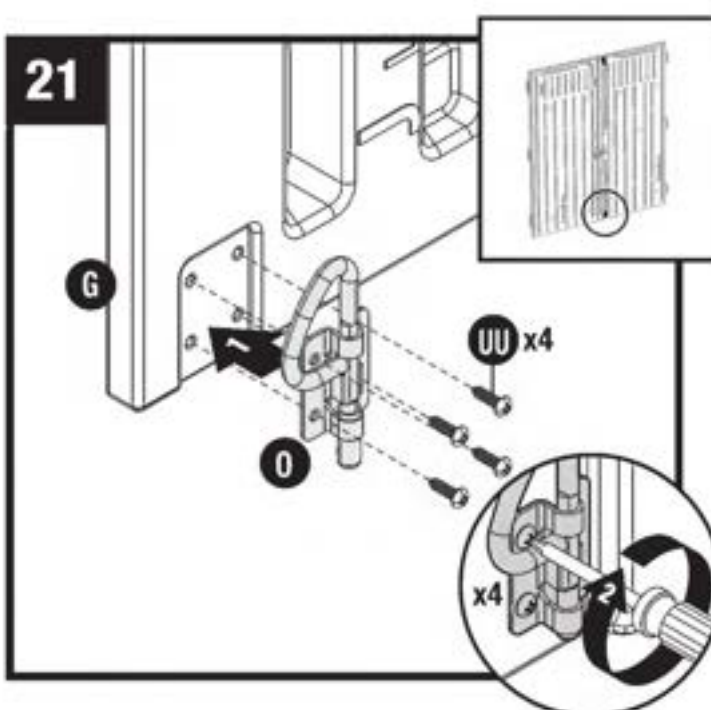


En el lado interior inferior de la puerta izquierda (J), coloque un pestillo con anillo D (O) con cuatro tornillos (UU).


Montaje: Puertas (a continué)

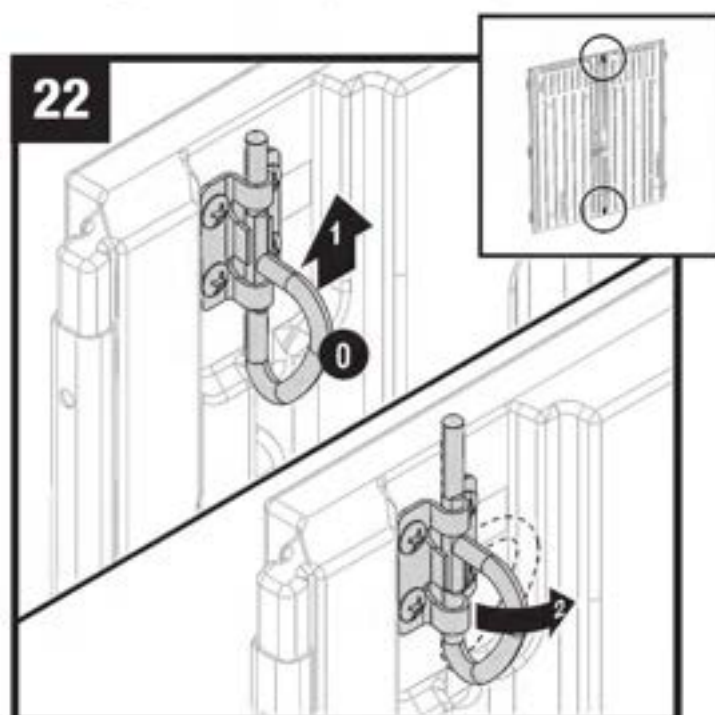


Levante el anillo D superior (O) hasta que enganche al frente del aguilón. Gire el anillo D hacia la derecha a la posición trabada.

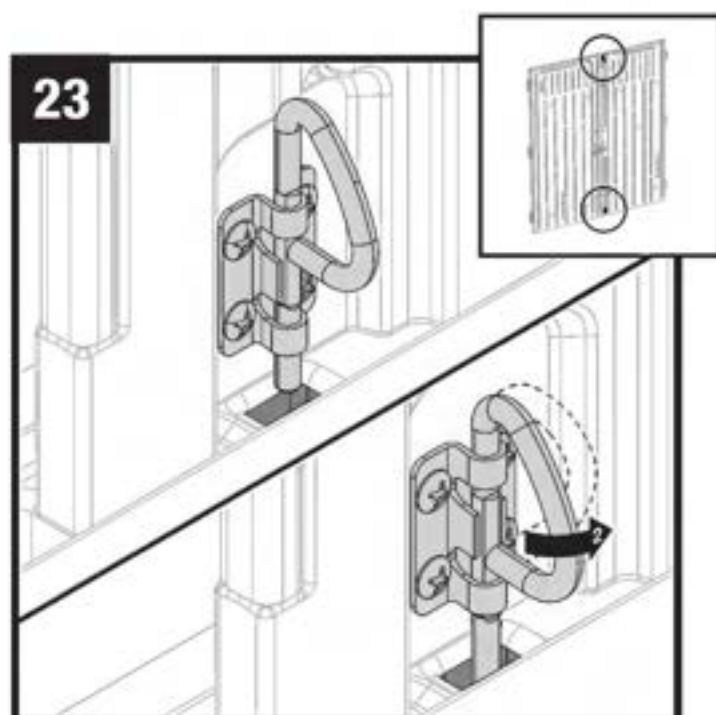

Empuje el anillo D (O) hacia abajo para engancharlo con el agujero en el piso. Gire el anillo D hacia la derecha a la posición trabada.


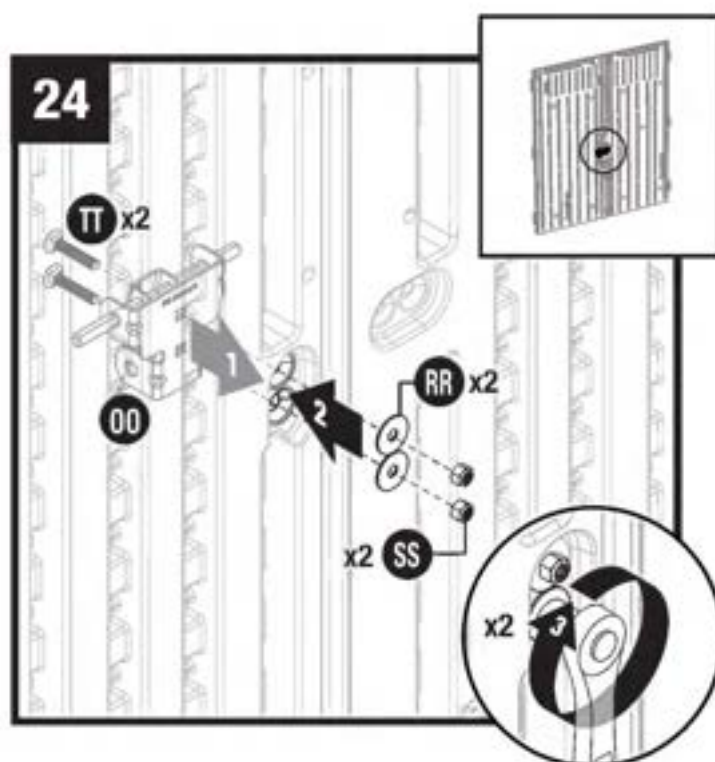


Inserte dos pernos (TT) dentro de la placa del pestillo el derecho (OO) y a través de la puerta derecha. Los pernos deberán pinche a través de una fina capa de plástico para atravesar la puerta. Sujetando la placa en su lugar en el exterior de la puerta, asegure cada perno con dos arandelas (RR) y tuercas (SS).

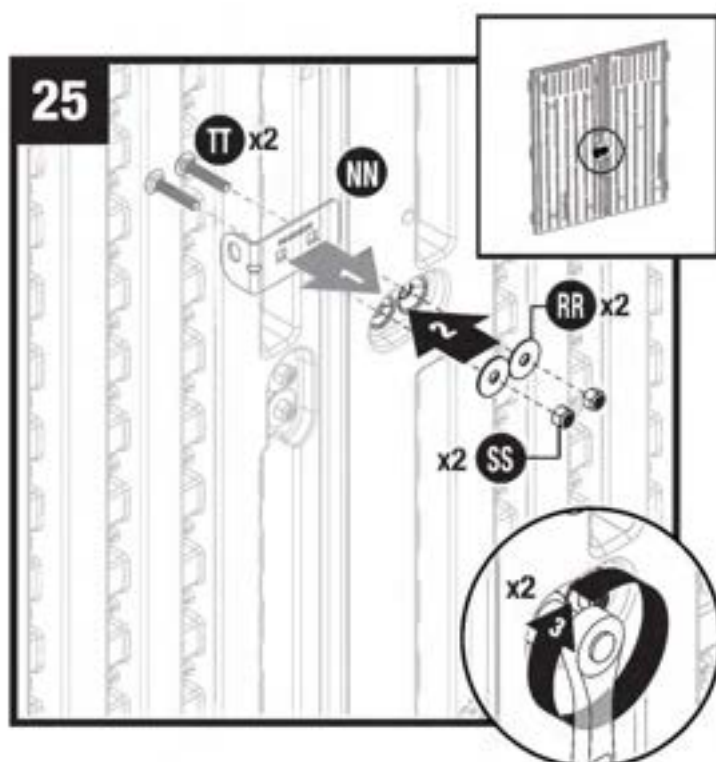


Inserte pernos (TT) dentro de la placa del pestillo izquierdo (NN) y a través de la puerta izquierda. Los pernos deberán pinche a través de una fina capa de plástico para atravesar la puerta. Sujetando la placa en su lugar en el exterior de la puerta, asegure cada perno con dos arandelas (RR) y tuercas (SS).


Estante interior de madera opcional (materiales no incluidos)

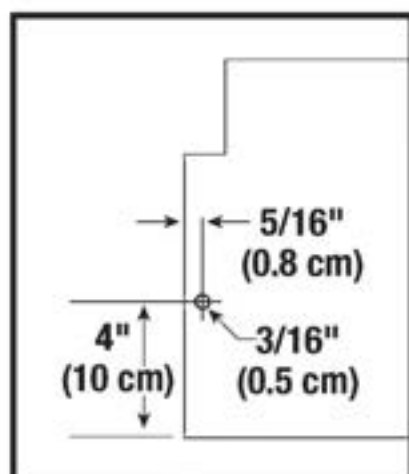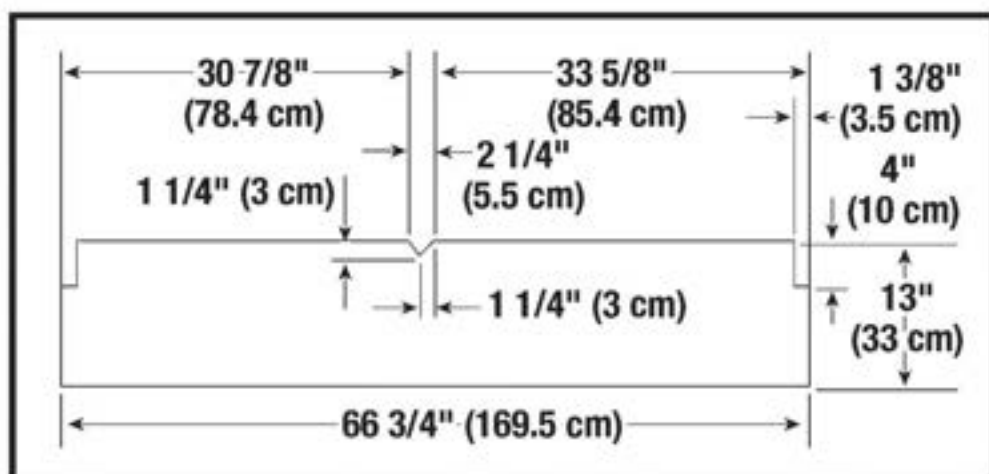

- Se pueden agregar tres estantes de madera opcionales a su caseta de almacenamiento.
- Corte los estantes de madera de 3/4\" de espesor usando las dimensiones anteriores.
- Perfore un orificio piloto de 3/16\" a cada lado del estante.

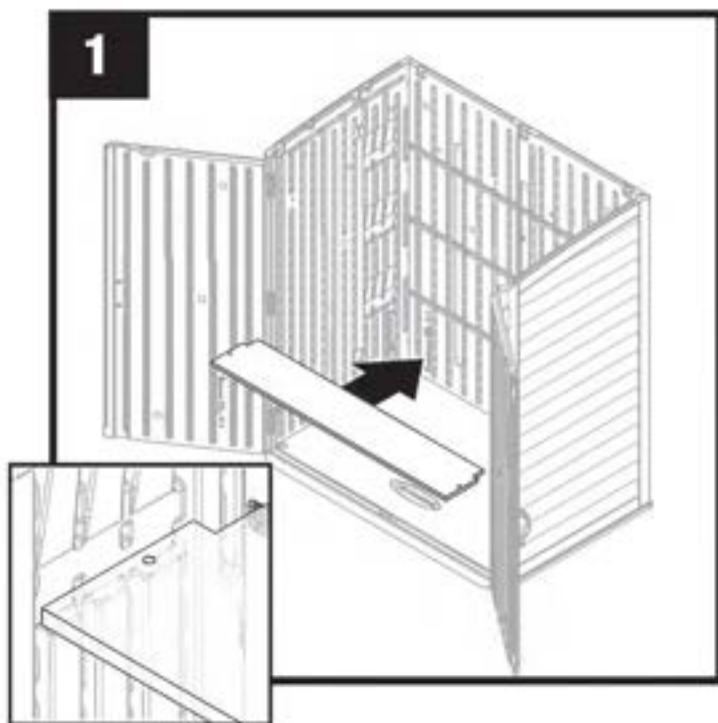

Coloque el estante en la caseta. El estante debe estar completamente asentado en soportes de estantes en los paneles laterales y posteriores.

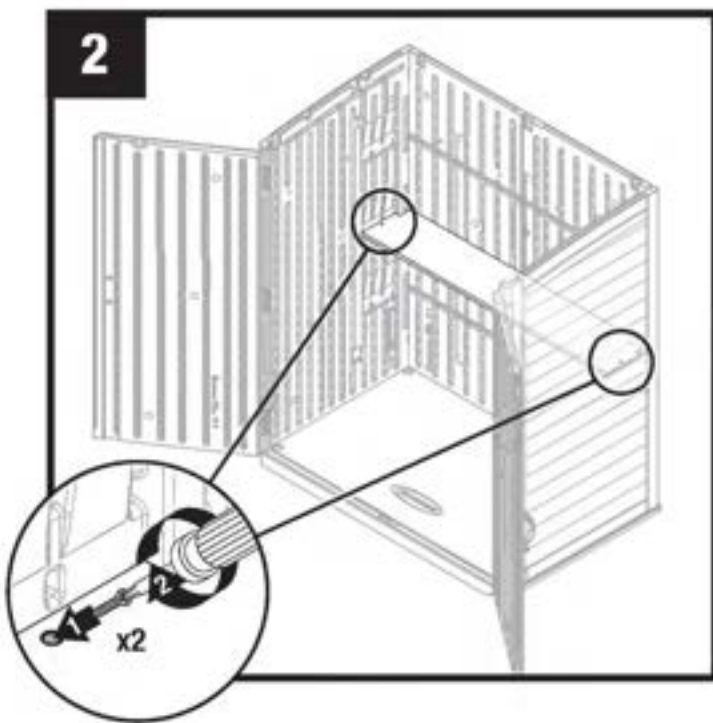

Para asegurar el estante, inserte un tornillo para panel de yeso # 8 x 1.25\" (no proporcionado) a través de cada orificio piloto y en los paneles laterales.

