Tapo Wi-Fi 스마트 전구 설치 가이드 (L510E/530E 전용)





### ※스마트 전구 초기화 방법

### 참고 동영상(아래 사진을 눌러서도 이동할 수 있습니다.)



- 1. 전구의 전원을 켭니다.
- 2. 전구의 전원을 약 2초 간격으로 세 번 켜고 끕니다.
- 3. 전구가 세 번 깜빡이는지 확인하고, 깜빡이지 않는다면 다시 2번을 시행합니다.



### Tapo Smart Bulb Install Guide

### ※Tapo 전구 FAQ

사용 중 문제가 발생하시거나 궁금한 점이 있으신 경우 아래의 목록을 확인하여 주세요.


- 1. <u>우리 집에서 쓰는 Wi-Fi 만 목록에서 안나와요.</u>
- 2. <u>Tapo 스마트 기기를 Google 어시스턴트를 이용해서 조작할 수 있나요?</u>
- 3. <u>Tapo 스마트 장치를 삼성 Smart Things 에 연동할 수 있나요?</u>
- 4. <u>Tapo 스마트 장치의 스케줄 설정은 어떻게 작동하나요?</u>



 전구를 와이파이가 가까운 장소의 소켓에 설치합니다.
(전구가 3번 깜빡이는지 확인합니다.)



2. Google Play 혹은 APP Store 에서 TAPO를 검색 후 설치합니다. (TP-Link Tapo를 설치합니다.)

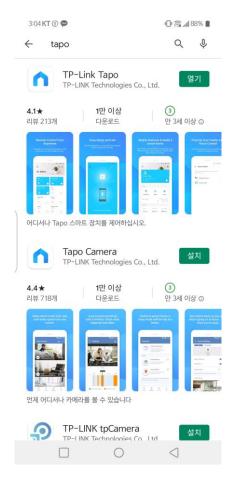

3. Tapo 계정을 만든 후 로그인합니다.





### 4. 가입하기를 선택합니다.




0

# 5. 사용하려는 이메일 계정과 비밀번호를 입력합니다.




## 6. 이메일 계정으로 인증메일을 받습니다.





### 7. + 를 탭합니다.

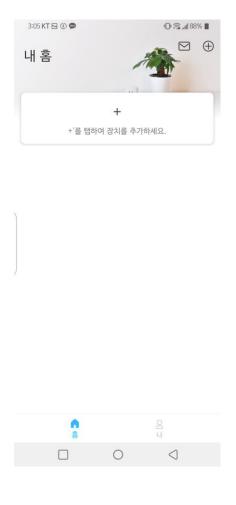

# 8. 구매한 전구 모델을 선택합니다.



# 9. 설치한 전구가 정상적으로 켜져 있는지 다시 한번 확인합니다.





### 10. 스마트폰의 Wi-Fi 설정으로 들어갑니다.


3:05 KT № ① ♠ ① 爲 세 88% ■ ←

#### 스마트 장치를 연결하세요


휴대 전화의 Wi-Fi 설정으로 이동하여 카메라 네트워크에 접속하십시오: Tapo\_Cam\_XXXX. 그런 다음이 앱으로 돌아옵니다.

XXXX는 카메라 고유 MAC 주소의 마지막 네 자리입니다. 카메라 하단에서 찾을 수 있습니다.





# 11. 핸드폰의 모바일 데이터를 끕니다.

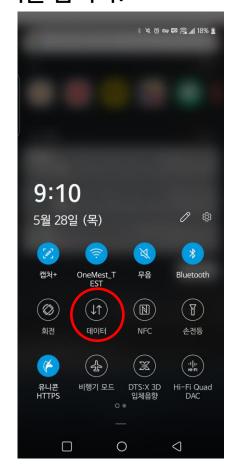

## 12. Tapo\_Bulb\_xxxx를 선택하고 연결합니다.



"인터넷 연결 없음" 문구가 나타나야 합니다.

만일 "인터넷 연결 불가한 Wi-Fi 자동 전환" 등의 메시지가 표기된다면, "연결 유지" 를 선택하여야 합니다.




# 13. 다시 Tapo APP으로 돌아갑니다.

#### 스마트 장치를 연결하세요

휴대 전화의 Wi-Fi 설정으로 이동하여 카메라 네트워크에 접속하십시오: Tapo\_Cam\_XXXX. 그런 다음이 앱으로 돌아옵니다.

XXXX는 카메라 고유 MAC 주소의 마지막 네 자리입니다. 카메라 하단에서 찾을 수 있습니다.





# 14. Tapo APP 이 전구를 찾아냅니다.



# 15. 사용중인 Wi-Fi를 선택합니다.

3:09 KT ⊠ ② 🗭 ×		□축87% <b>■</b> 재검색	
네트워크 선택			
스마트 기기의 Wi-Fi 네트워크를 선택하십시오.			
Deco_8A00		<b>?</b>	
TP-LINK_Extender_2.4GHz	û	<b>₹</b>	
TP-Link Korea	â	<b>₹</b>	
assistant	û	•	
DIRECT-unC48x Series	û	<b>₹</b>	
TP-Link_9D48	â	<b>▽</b>	
TP-LINK_VPN	â	<b>₹</b>	
	â	<b>♀</b>	
signature3	â	<b>♀</b>	
x20_sample(new)	ñ	<b>♀</b>	
Wi-Fi를 찾을 수 없습니까?			
	$\triangleleft$		



16. 전구를 연결할 와이파이(자택 에서 사용하는)의 비밀번호를 입력 합니다.




17-1. Tapo 스마트 기기가 네트워크 에 연결하는 중입니다···



17-2. 페어링이 완료되지 않는다면 해당 페이지가 표기될 수 있습니다.



18. 카메라를 연결한 와이파이와 동일한 와이파이에 수동으로 연결합니다.

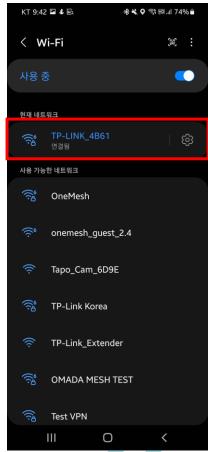



KT 9:41 & 🖳

### 19. "이미 연결되었습니다" 를 클릭합니다.

**※ ¾ ♀** 弯 ⑩.⊪ 74% 🗈




클릭 전 전구가 연결되어 있는 와이파이와 정확히 연결되었는지 다시 한번 확인해 주세요.




# 20. 사용할 Tapo 전구의 이름을 정합니다.



## 21. Tapo 전구를 설치한 위치를 설정합니다.

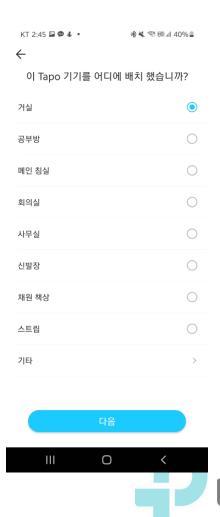

### 22. 완료되었습니다!

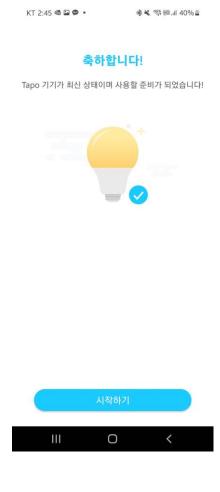

# 23. 추가한 전구를 확인할 수 있습니다.



24. 전구의 색상 조절이 가능합니다.



25. 각 색상을 선택하면 색상 프리셋을 지정할 수 있습니다.

