

Miele

밀레 전기레인지 설치 안내

Miele
INDUCTION

9

-

0




1

①



- 밀레코리아 지정 전기레인지 설치 대행사
- 주요 사업 : 전기레인지 (인덕션 / 하이라이트) 일반 및 특수설치
- 사업 내용 : 고객의 다양한 환경을 고려하여 일반 기술자가 설치 불가능한 특수 환경에서도 완벽한 전기레인지 설치 지원
(고객 환경에 따라 별도 비용 발생 가능)

분전반 (두꺼비집) 공사




소비 전력 대응을 위한 분전반 공사
✓ 밀레 제품 소비 전력 : 약 7.4kw

화재 사고 방지를 위한 직결 및 개별 차단기 연결
✓ 국내 일반 콘센트 사용 시 화재 위험 존재

※ 상판 소재 별 타공 작업

인조대리석 타공

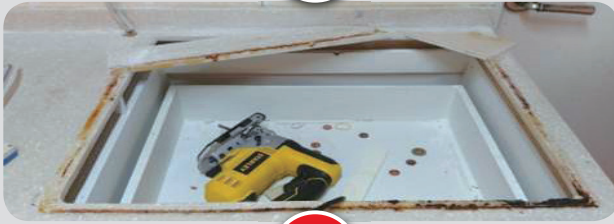

- ✓ 일반적인 인조대리석 (플라스틱) 소재의 싱크대 상판
- ✓ 전기레인지 크기에 맞춰 1~5cm 타공

천연대리석 타공



- ✓ 일반적인 타공이 불가능한 천연대리석 (돌) 소재의 싱크대 상판
- ✓ 완벽한 보양 작업 통해 주변 환경 청결 유지
- ✓ 천연대리석 (돌) 소재의 경우 추가 비용발생

상판 소재 별 추가 비용

- ✓ 인조대리석 1~3면타공 : 무료
- ✓ 인조대리석 완판 타공 : 150,000 원
- ✓ 천연대리석 (돌) 타공
1면 : 150,000 원 / 2면 : 200,000 원 / 3면 : 250,000 원 / 완판 : 300,000원
- ✓ 싱크대 목대 타공 : 100,000 원
- ✓ 인조대리석 중 플라스틱 이외의 칸스톤, 엔지니어스톤 또한 돌재질로 취급

※ 특수 제작 스텐 프레임

스텐 2cm 프레임



- ✓ 빌트인 설치 시 하단 집기류에 의해 높이가 부족할 경우 사용 (식기 세척기, 전기 오븐 등)

스텐 5.7cm 프레임



- ✓ 타공 불가능할 경우 사용 / (전세입자)집주인 가스렌지 재설치요구 등
- ✓ 싱크대 상판이 협소할 경우 사용 (세로 상판 사이즈 55cm 미만 설치 불가)

스텐 15cm 프레임



- ✓ 타공 불가능할 경우 사용 / 기존 가스레인지로 인한 낮은 장 등
- ✓ 싱크대 상판이 협소할 경우 사용


※ 특수 제작 스텐 프레임

스텐 770 프레임



✓ 가로 사이즈가 650~750mm 이상 타공된 경우 설치 시 빈 공간을 채움

스텐 850 프레임

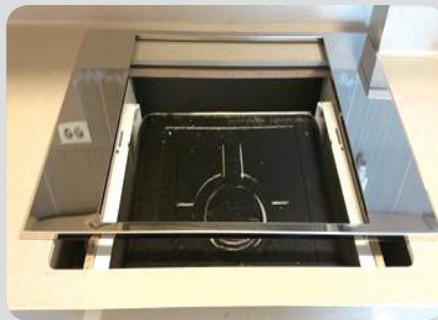

✓ 타공 사이즈 가로가 800mm 이상 이어서 빈 공간을 채워야 되는 경우

✓ 빈 공간을 채우면서 빌트인 매립 높이도 확보 가능 (1.5cm)

특수 환경 인덕션 설치 (하부 식기 세척기 설치 시)



✓ 기존 식기 세척기 상판 제거 후 인조대리석 상판 제작하여 설치 가능

✓ 상판 제작 비용에 대해 사전 상담 필요

전용선 작업



- ✓ 분전반(두꺼비집)에서 인덕션 설치장소까지 단독배선작업
- ✓ 일반적인 환경 (메인 30A)의 경우 불필요
- ✓ 최근 신축아파트 (40~50A)의 경우 설치 가능 (고객 선택 사양)
- ✓ 비용의 경우 환경에 따라 차이가 있으므로 사전 확인 필요


특수 환경 오븐 제거 후 싱크대 제작 설치



오븐 제거 후
빈 공간을
일반 하부장
또는 용도에
맞춰 제작 가능

- ✓ 필요 시 비용 상담 필요

오븐 내림 작업 (매립 높이 부족 시)

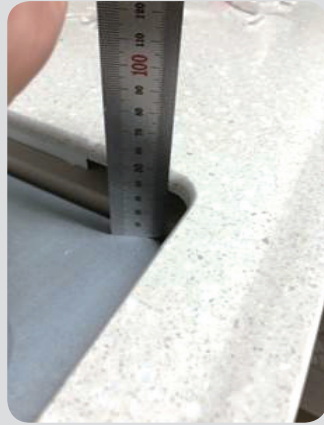

- ✓ 인덕션 설치 시 하부 전기 오븐 등으로 인해 인덕션 들뜸 현상 발생
- ✓ 인덕션 작동시 열기배출이 되지 않아 기기 오류 등 발생
(Miele 기준 15mm 여유 공간 필요)
- ✓ 싱크대 전체를 빼낸 다음 15~20mm 내림 작업 진행
- ✓ 이로 인한 빈 공간은 블랙 몰딩으로 막음 작업 진행
(설치 전 고객 환경 및 비용 발생에 대한 사전 확인 필요)

생선 그릴 막음 작업



- ✓ 생선 그릴 레인지를 제거 후 빈 공간 막음 처리 가능
- ✓ 고객 필요에 따라 수납장 제작 가능
- ✓ 필요 시 사전 확인 필요