


조립 설명서

로렌스 하드탑 gazebo 16ft/4.88m,
아연도금 강철 지붕
ITEM./ART.1902472

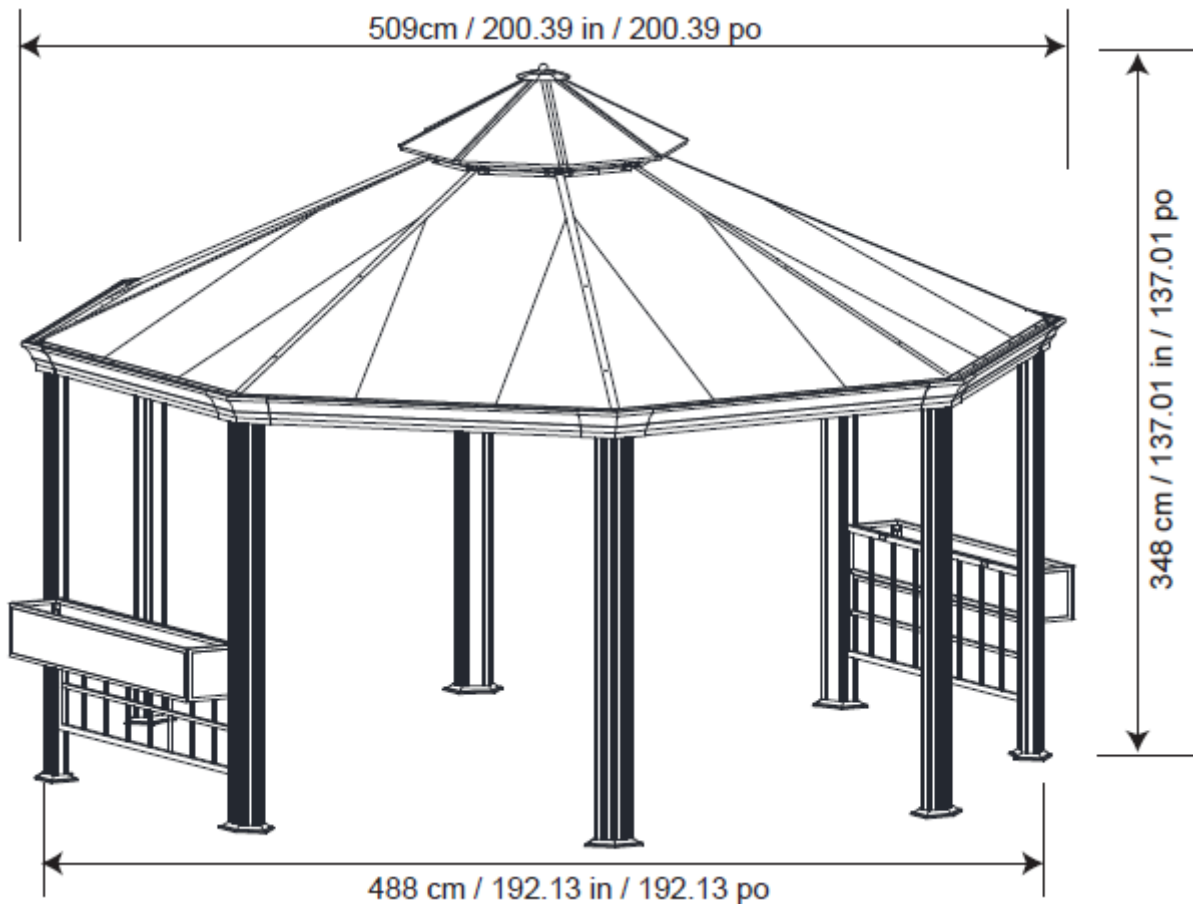

중요! 주의 깊게 읽으시기 바랍니다. 나중에 참고할 수 있도록 잘 보관하십시오.

야외 전용 제품입니다. 영업용 목적으로 사용하지 마십시오.



제품 고장 또는 결함이 있거나 부품이 누락된 경우 고객 서비스 센터 1-855-586-8118
또는 servicec@taipengchina.com로 연락 주시기 바랍니다.
운영시간은 월 - 금, 8:30 AM - 5:30 PM EST(동부 표준시)입니다.



안전 정보

최상의 조립 및 사용을 위해 제품을 조립, 작동, 설치하기 전에 모든 단계를 꼼꼼히 읽으십시오.

- **경고:** 모든 건축 법규, 조례, 지역 용도 제한 또는 주택소유자에 대한 규제를 준수하는 것, 또한 제품 구매 및 설치 전에 필요한 모든 허가를 받는 것은 소비자의 책임입니다.
- **경고:** 모든 불꽃과 열원은 가제보 패브릭으로부터 멀리 두십시오. 본 제품은 CPAI-84 가연성 요건을 충족합니다. 패브릭 제품은 계속 불꽃과 접촉하게 두면 탈 수 있습니다. 텐트 패브릭에 이물질이 바르면 내화 성능이 떨어질 수 있습니다.
- 강풍이 불거나 많은 양의 비/눈이 내리는 경우 즉시 모기장을 떼어내고, 지붕의 눈을 치우고, 계속 사용하기 전에 손상된 부분이 없는지 확인하십시오.

주의

가제보를 올바르게 설치해야 합니다.

- 본 제품은 무겁습니다. 제품을 혼자 조립하려고 하지 마십시오. 안전하게 잘 조립하려면 성인 4명이 함께 조립하기를 권장합니다.
- 어린이, 애완동물 및 기타 장애물은 조립 공간으로부터 멀리 떨어져 있어야 합니다.
- 누락되거나 손상된 부품이 있으면 제품을 조립하려고 하지 마십시오.
- 가제보 및 부품에 대한 손상을 방지하기 위해 적절한 도구를 사용하십시오.
- 구조물을 지지대로 사용하지 마십시오.
- 정기적으로 모든 볼트를 점검하여 구조물의 견고성과 안전성을 유지하십시오.
- 사용설명서는 나중에 참고할 수 있도록 잘 보관하십시오.
- 가제보 위로 올라가지 마십시오. 가제보에서 떨어지면 심각한 부상을 입거나 심지어는 사망에 이를 수도 있습니다.

가제보를 점검하십시오.

- 가끔 가제보를 점검하여 느슨해진 부품이 있는지 확인하십시오.
- 느슨해진 부품이 있으면 즉시 다시 조여야 합니다.

준비

제품을 조립하기 전에 모든 부품이 있는지 확인합니다. 부품과 패키지 내용물 목록 및 하드웨어 내용물 목록을 비교해 보십시오. 누락되거나 손상된 부품이 있으면 제품을 조립하려고 하지 마십시오.

예상 조립 시간: 3 시간.

조립에 필요한 도구(상자에 포함되어 있지 않음):



망치



드라이버



보안경



장갑



안전모








사다리




전동 드릴

부품

A1	기둥	2	
A2	기둥	2	
B	기둥	4	
C	린텔	8	
D	지붕 커넥터	8	
E	지붕살	8	
F	루프 링	2	
G	작은 지붕지붕살	8	
H	중앙 커넥터	1	
I	고리	1	
J	베이스	8	
K	베이스 커버	8	
L	코너 커버	8	
M	캐노피	1	



N	커넥터	8	
O	작은 지붕지붕 커버	8	
P	큰 지붕 패널 커버	8	
Q1	커넥터	8	
Q2	커넥터	8	
R	볼	1	
S1	짧은 트림 스트립	16	
S2	긴 트림 스트립	8	
T1	바스켓 액세서리	2	
T2	바스켓 액세서리	2	
T3	바스켓 액세서리	2	
T4	바스켓 액세서리	4	
U	울타리	2	

①	큰 지붕 패널	8	
②	큰 지붕 패널	8	
③	큰 지붕 패널	8	
④	작은 지붕 패널	8	

철물


AA	볼트/평와셔 (m6*15)	204		HH	나사못	16	
BB	볼트(m6*15)	32		II	렌치	2	
CC	볼트/평와셔/ 너트(m6*55)	16		JJ	말뚝	24	
DD	볼트/평와셔 (m6*20)	48		KK	육각 렌치	1	
EE	볼트/평와셔 (m6*40)	8		LL	육각 렌치	1	
FF	볼트/플라스틱 와셔 (m6*40)	16		MM	슬리브	1	
GG	볼트/플라스틱 와셔 (m6*35)	16		NN	육각 렌치	1	

1 단계

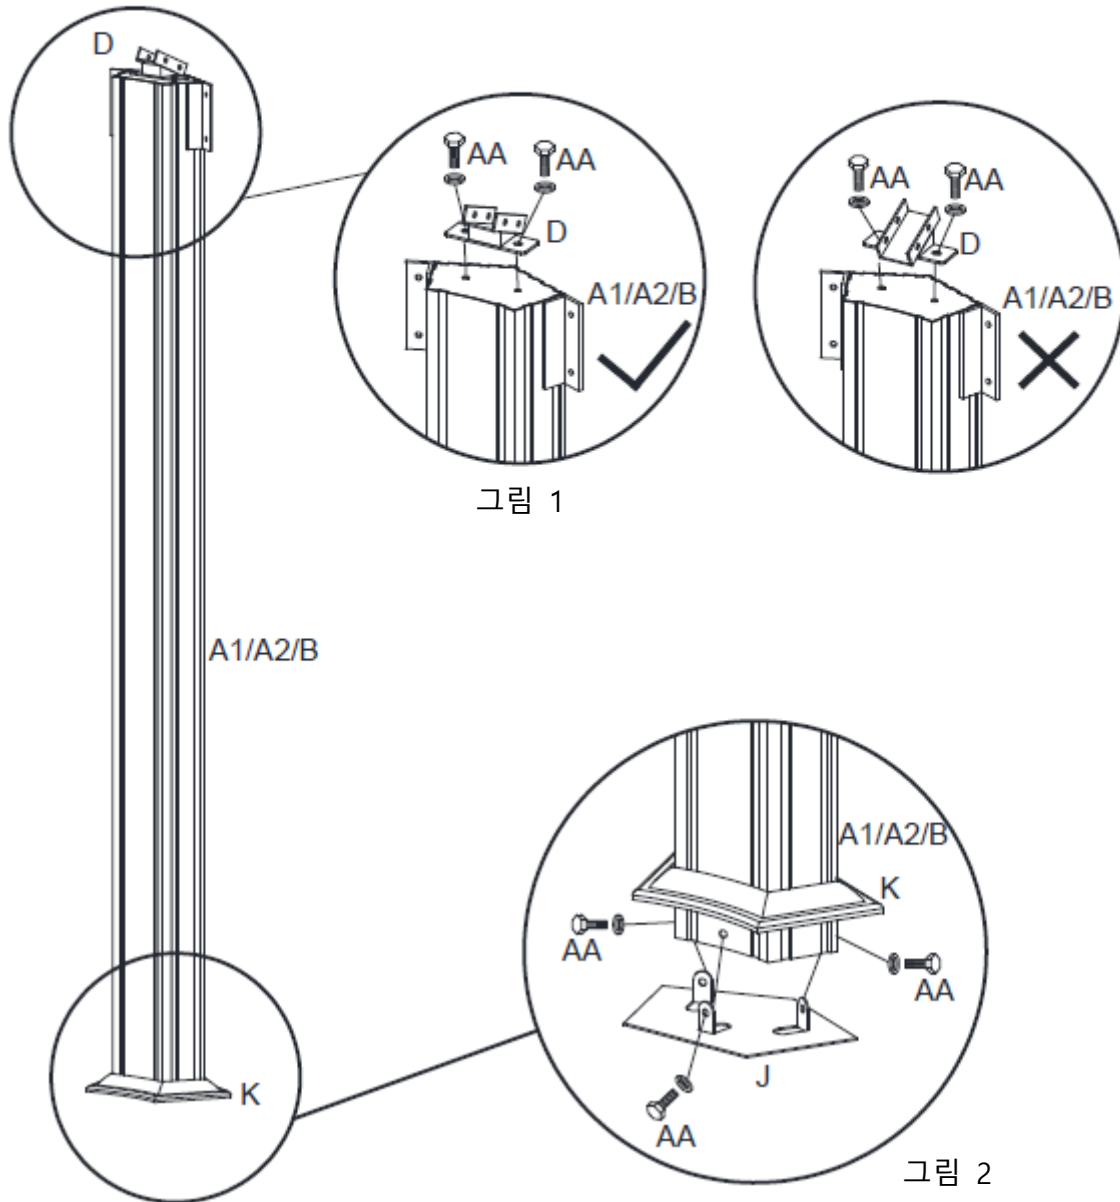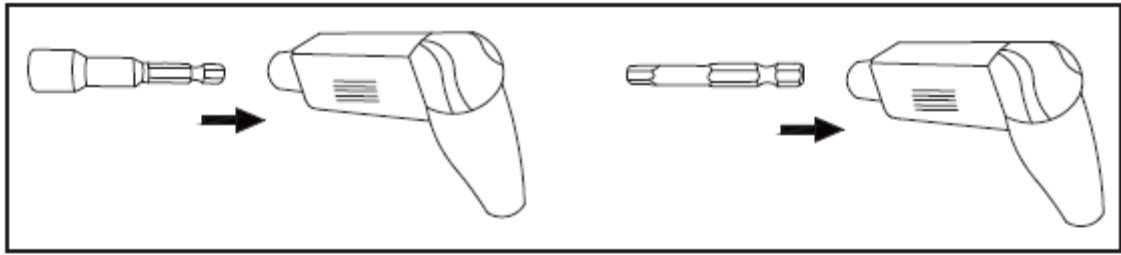

1.1 베이스 커버(K)를 기둥(A1/A2/B)에 놓고 볼트 (AA)로 기둥(A1/A2/B)을 베이스(J)에 고정시킵니다 (그림 1 참조).

1.2 볼트(AA)로 지붕 커넥터(D)를 기둥(A1/A2/B)에 고정시킵니다(그림 2 참조).

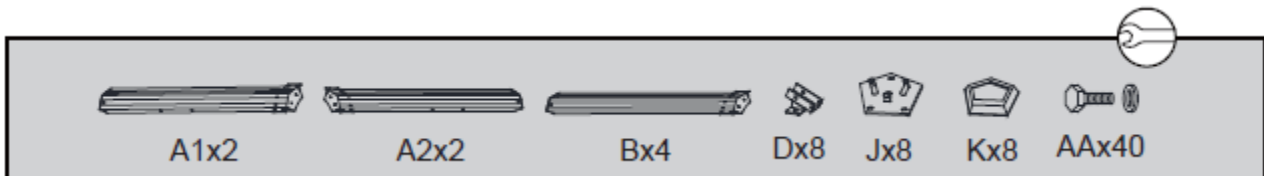

2 단계

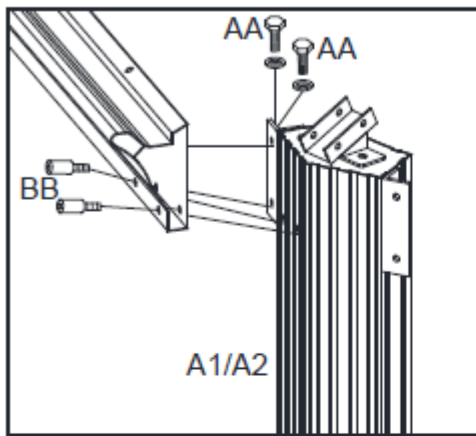


그림 4


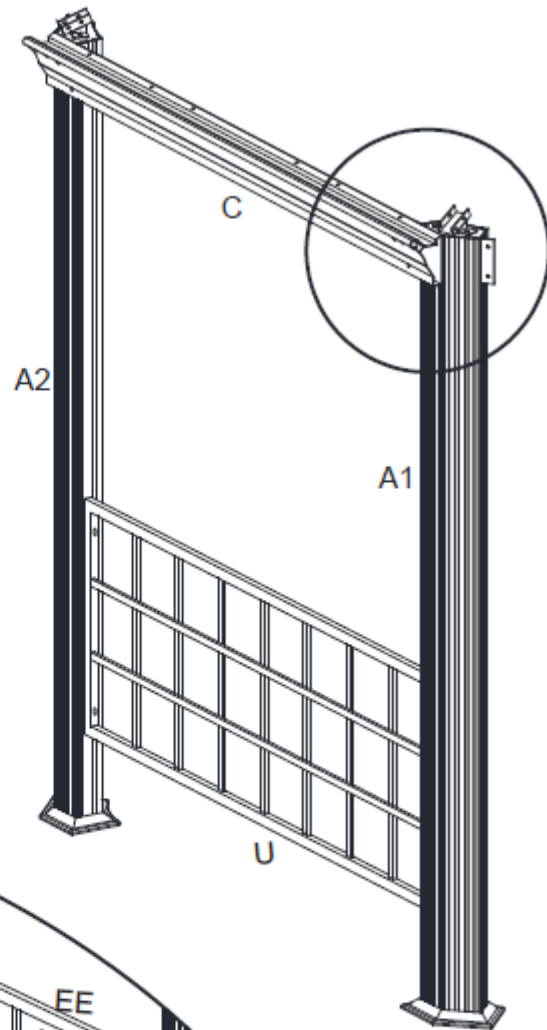


그림 3

2.1 볼트(EE)로 울타리(U)를 기둥(A1/A2)에 고정시킵니다(그림 3 참조).

2.2 볼트(BB)로 린텔(C)을 기둥(A1/A2)에 고정시킵니다. 볼트(AA)로 린텔(C)을 기둥(A1/A2)에 고정시킵니다(그림 4 참조).

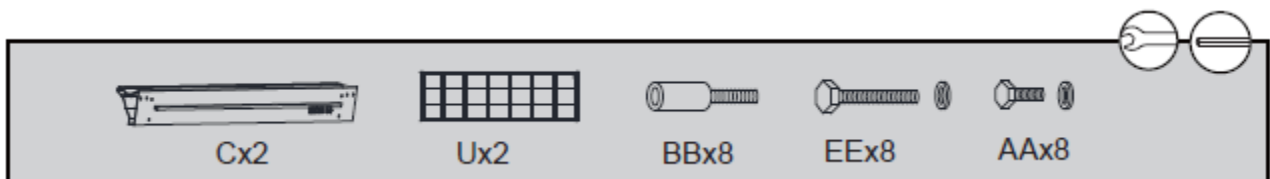

3 단계

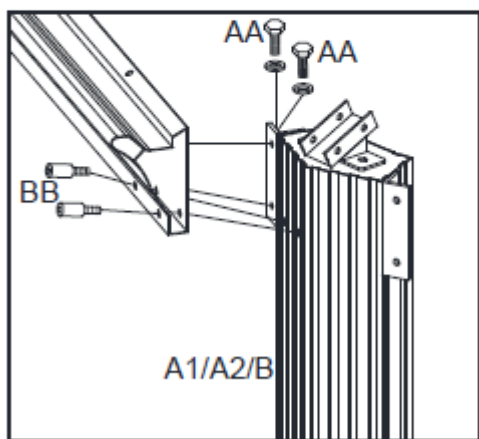
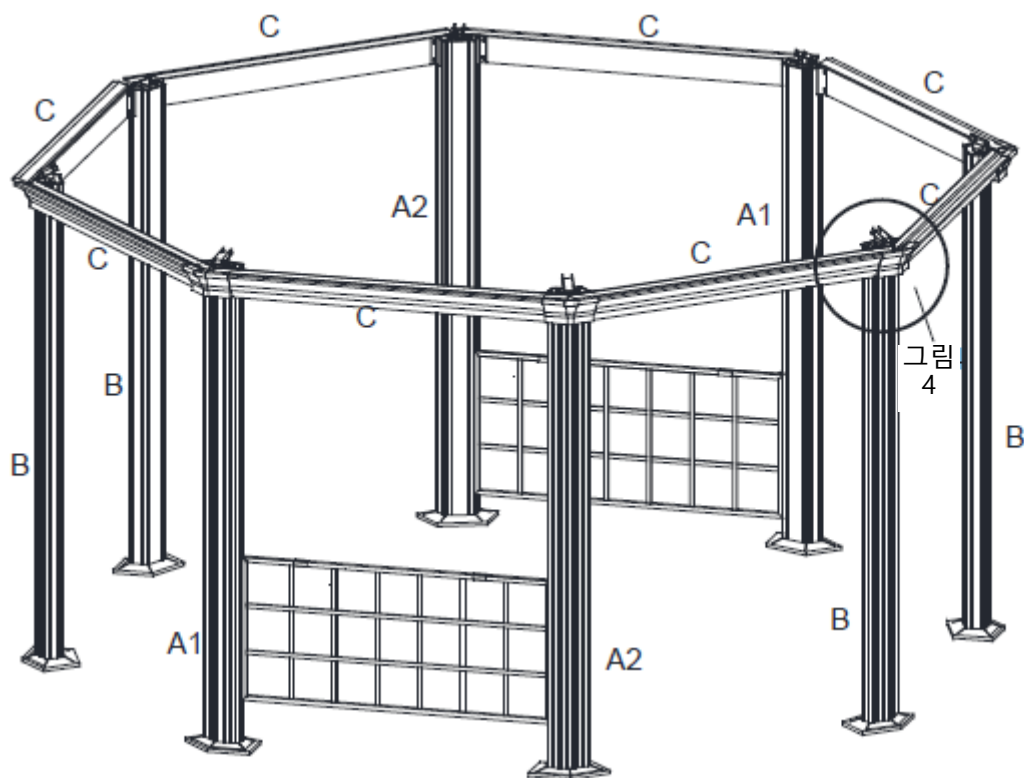


그림 5

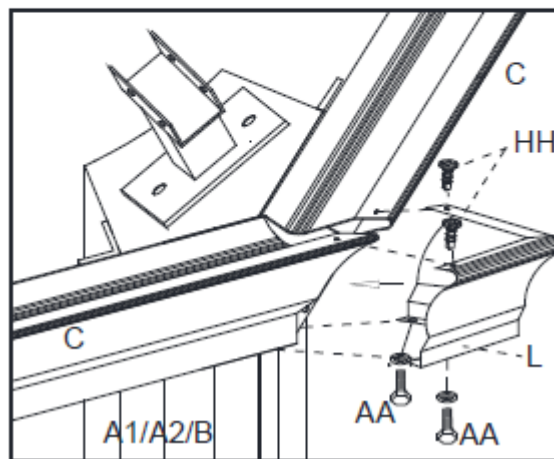


그림 6

- 3.1 볼트(AA)로 린텔(C)을 기둥(A1/A2/B)에 고정시킵니다. 볼트(BB)로 린텔(C)을 기둥(A1/A2/B)에 고정시킵니다(그림 5 참조).
- 3.2 볼트(AA)로 코너 커버(L)를 린텔(C)에 고정시킵니다. 나사못(HH)으로 코너 커버(L)를 린텔(C)에 고정시킵니다(그림 6 참조).



4 단계


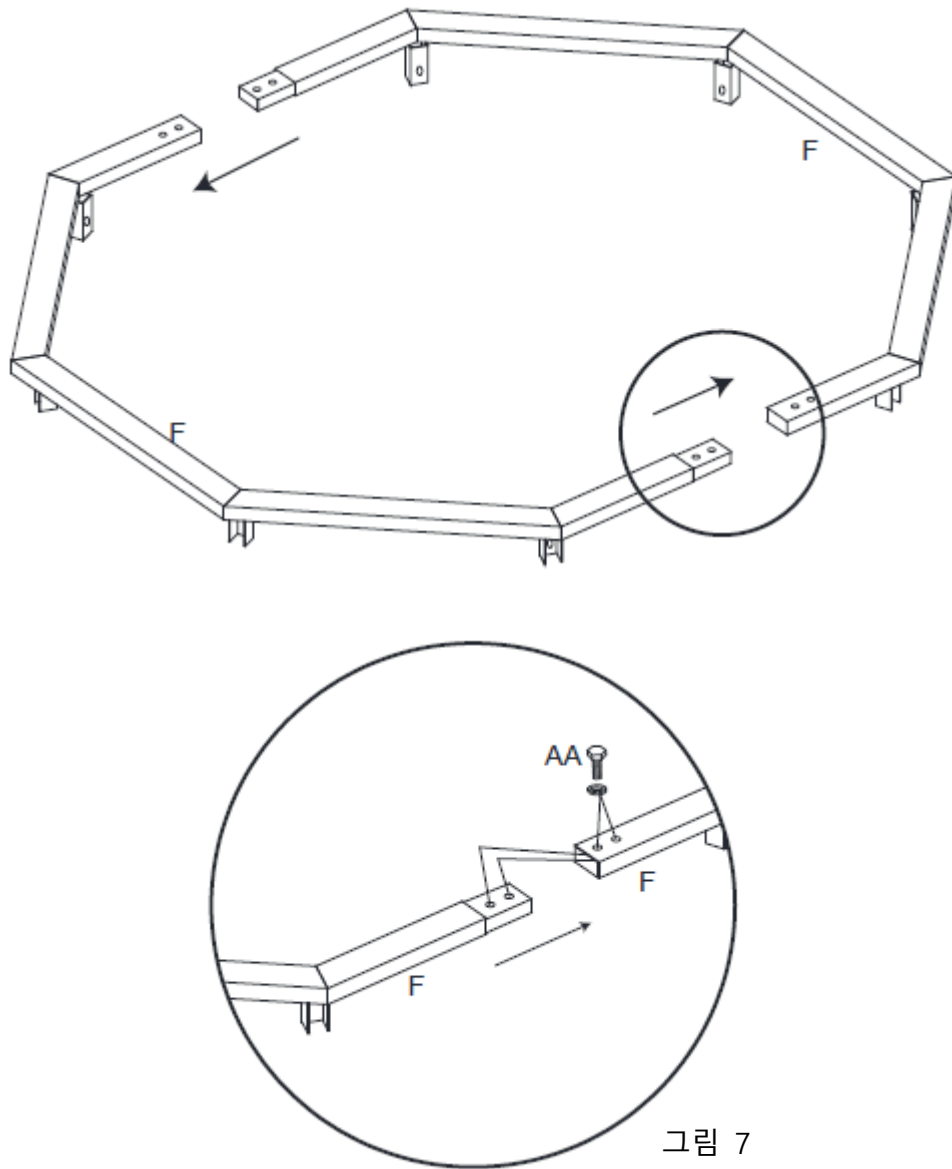


그림 7

4. 볼트(AA)로 루프 링(F)을 연결합니다(그림 7 참조).

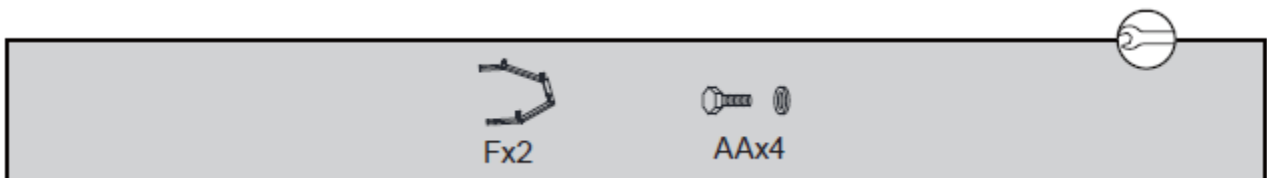

5 단계

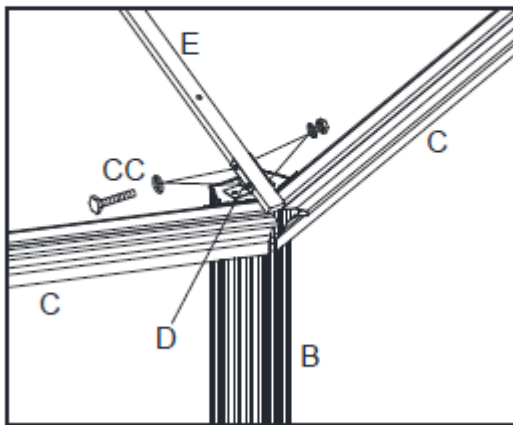
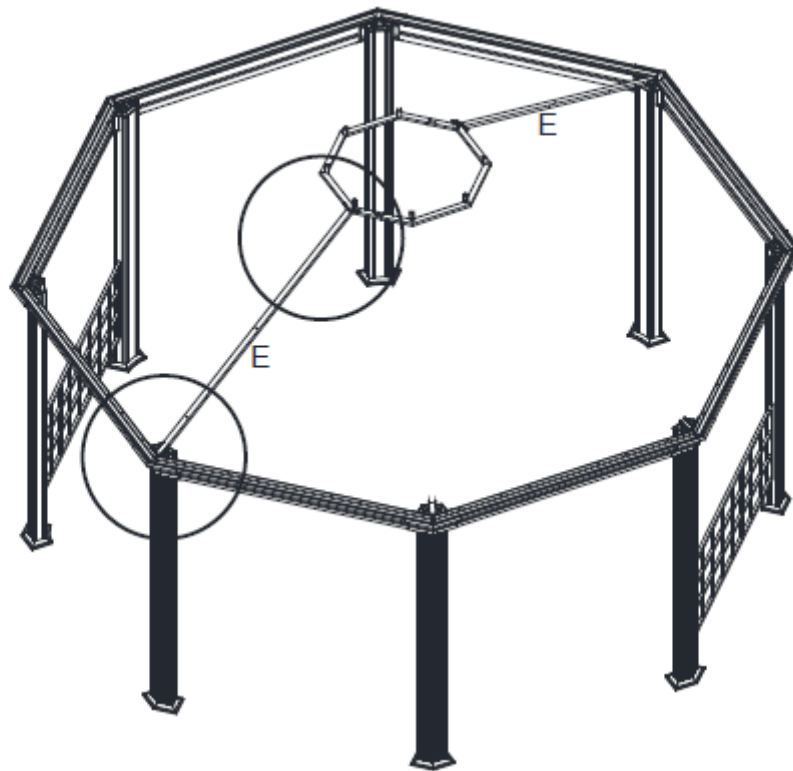


그림 8


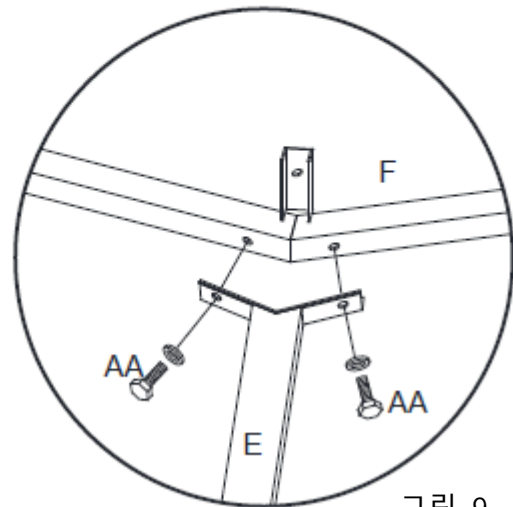


그림 9

5. 볼트(CC)로 지붕살(E)을 지붕 커넥터(D)에 고정합니다. 볼트(AA)로 지붕살(E)을 루프 링(F)에 고정합니다(그림 8-그림 9 참조).

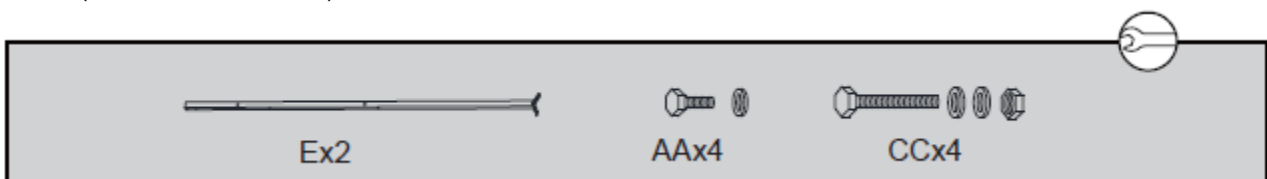

6 단계

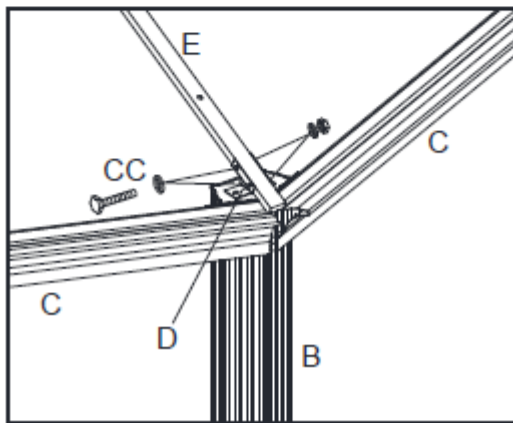
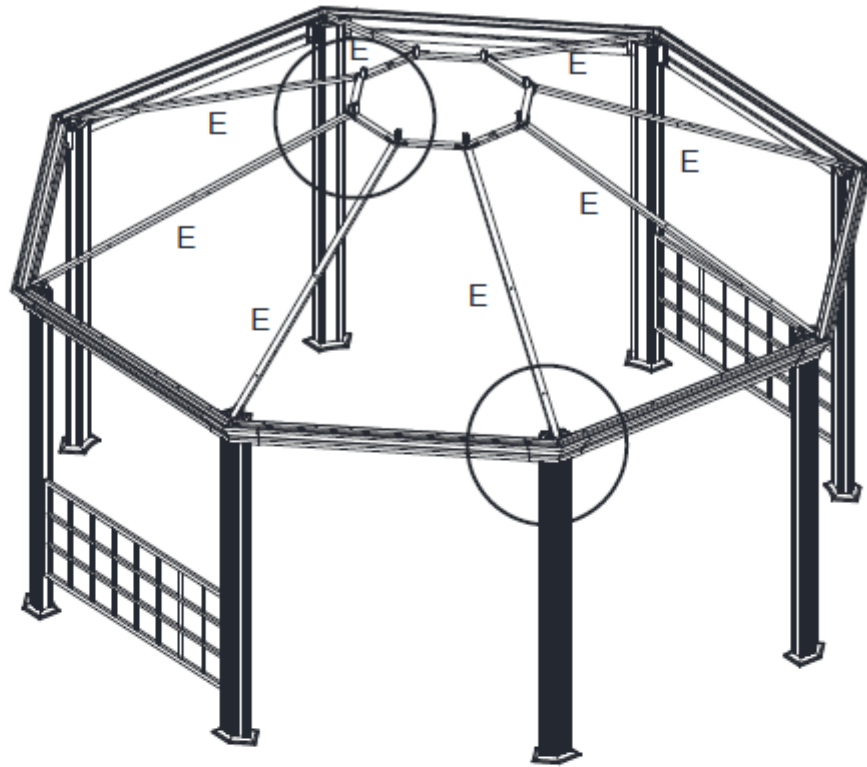


그림 10


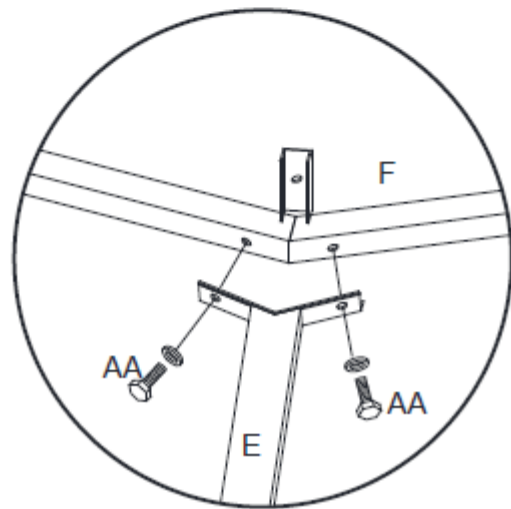


그림 11

6. 볼트(CC)로 지붕살(E)을 지붕 커넥터(D)에 고정합니다. 볼트(AA)로 지붕살(E)을 루프 링(F)에 고정합니다(그림 10-그림 11 참조).

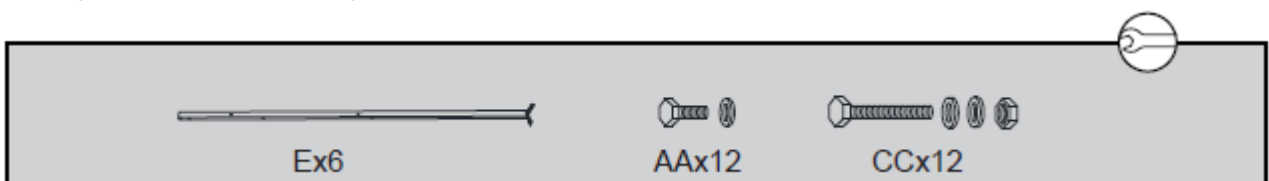

7 단계

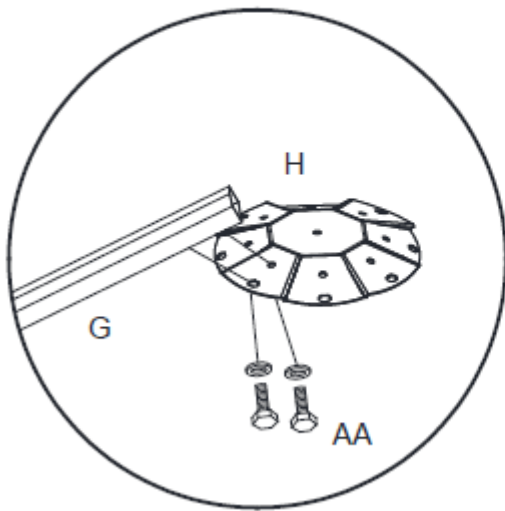
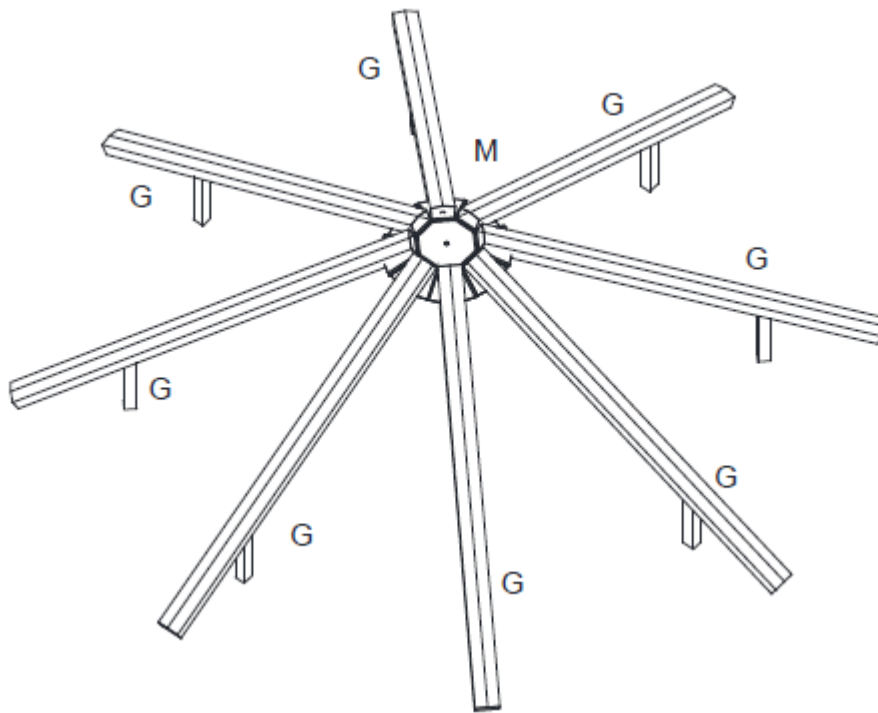


그림 12


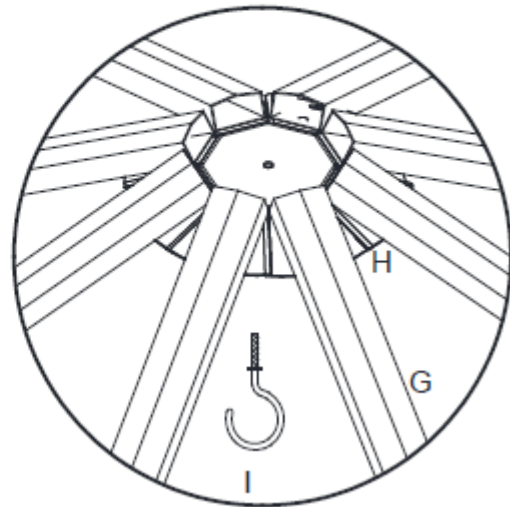


그림 13

7.1 볼트(AA)로 작은 지붕 지붕살(G)을 중앙 커넥터(H)에 고정합니다(그림 12 참조).

7.2 고리(I)를 중앙 커넥터(H)에 넣고 단단히 고정시킵니다(그림 13 참조).

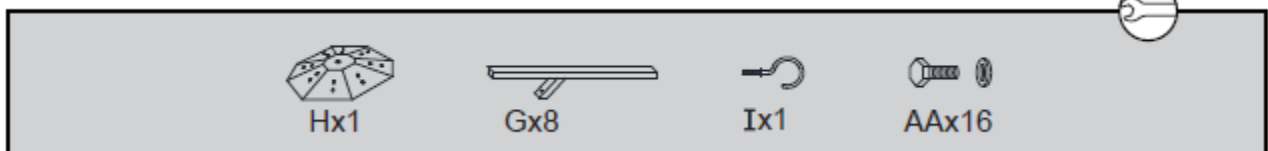

8 단계


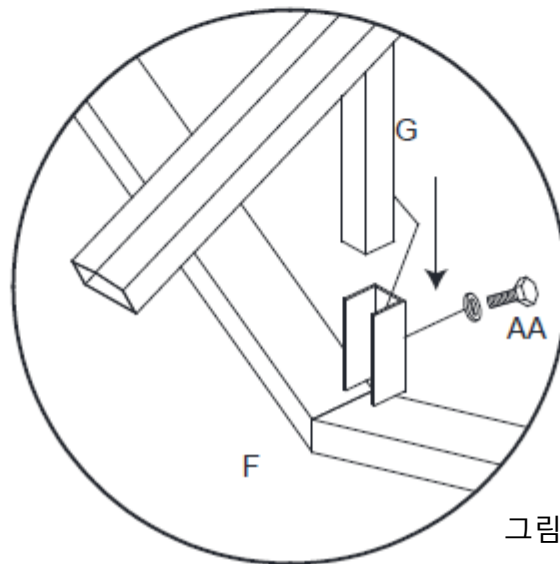


그림 14

8. 볼트(AA)로 작은 지붕 지붕살(G)을 루프 링(F)에 고정합니다(그림 14 참조).

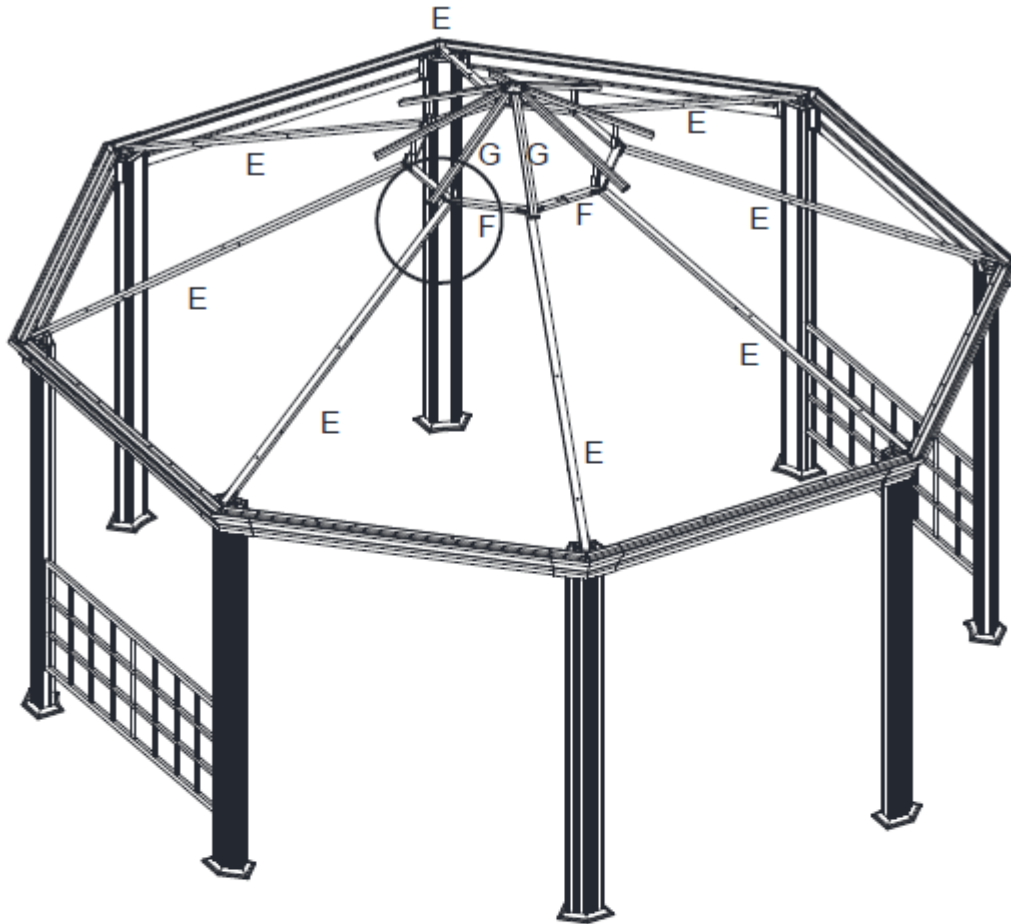

9 단계


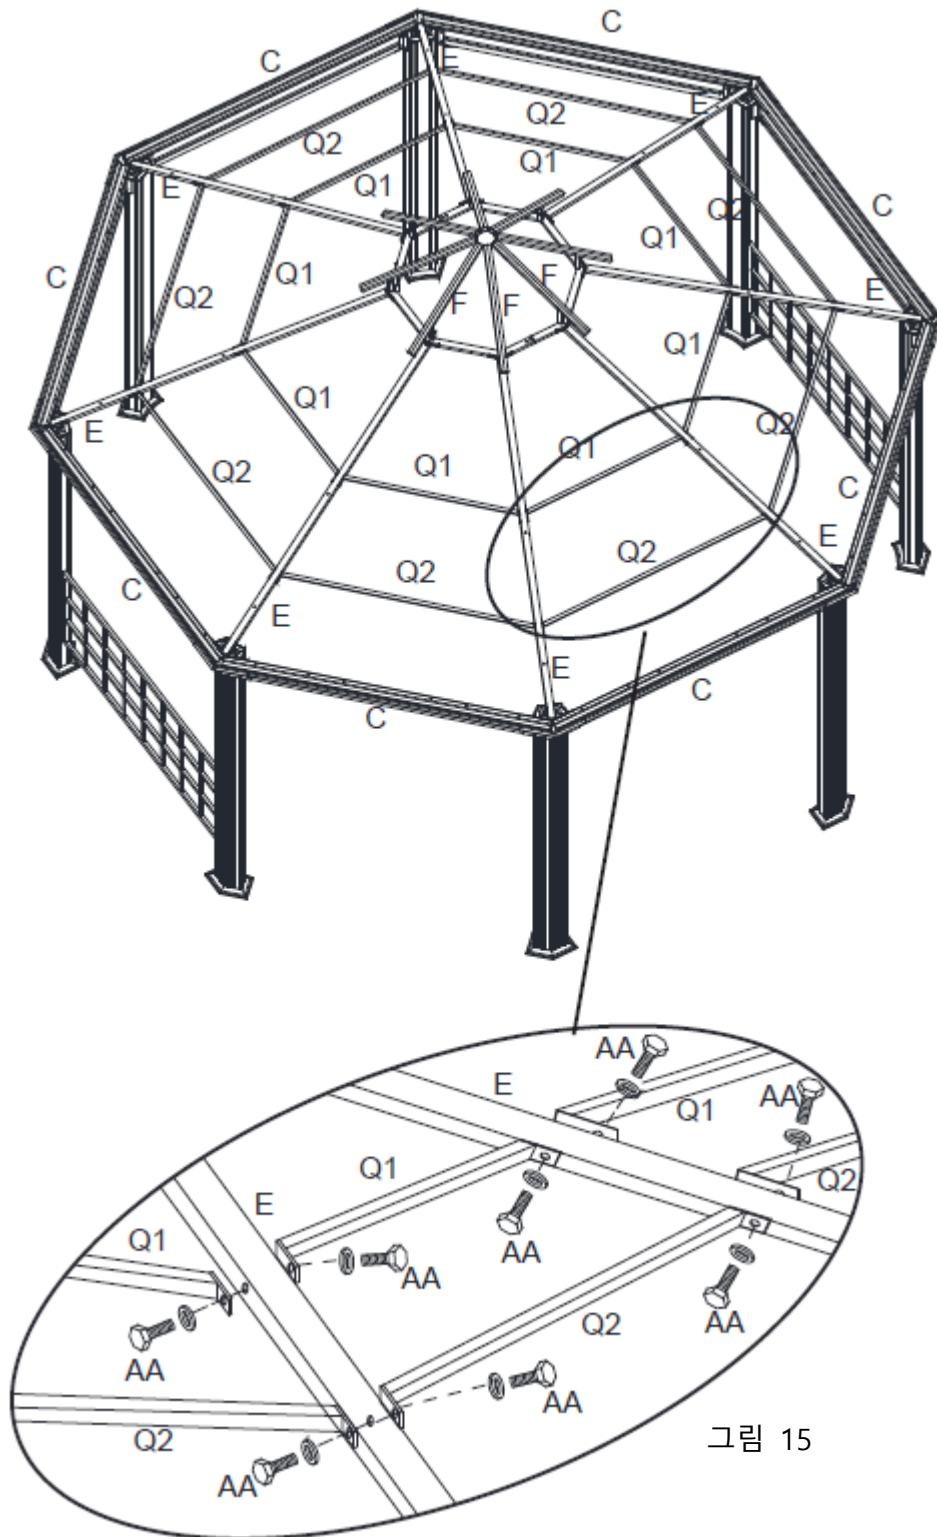


그림 15

9. 볼트(AA)로 커넥터(Q1/Q2)를 지붕살(E)에 고정합니다(그림 15 참조).

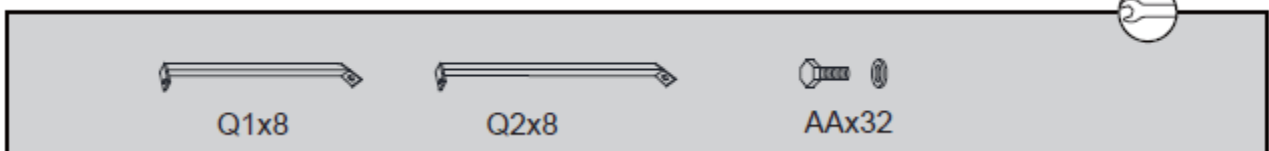

10 단계



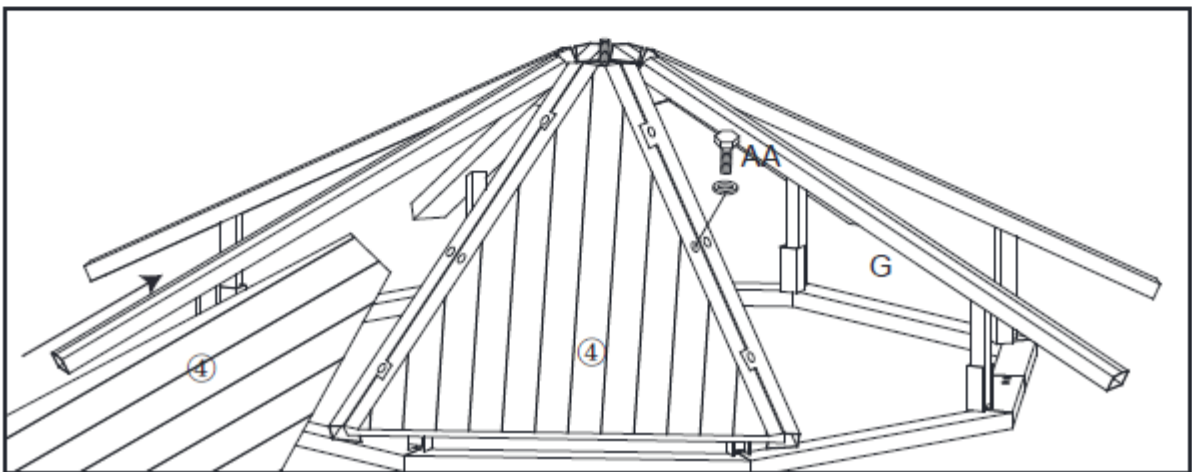


그림 16

10. 볼트(AA)로 작은 지붕 패널(4)을 작은 지붕살(G)에 고정합니다(그림 16 참조).

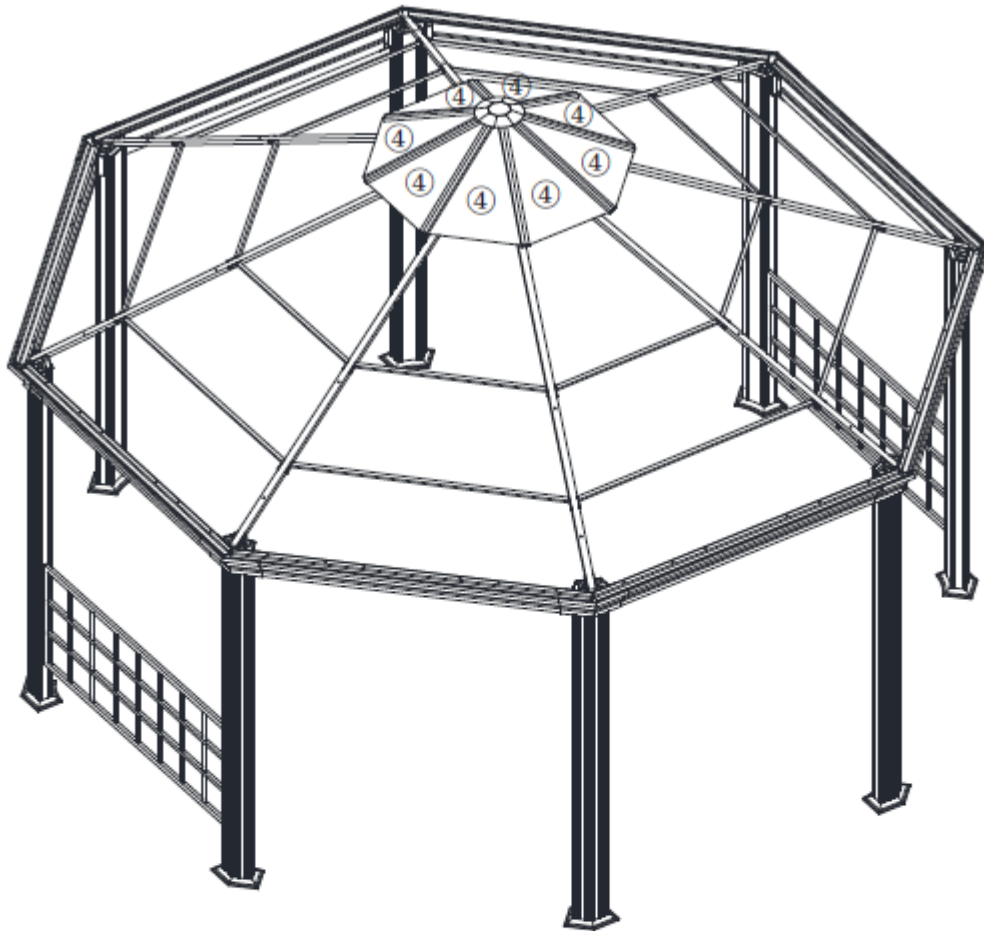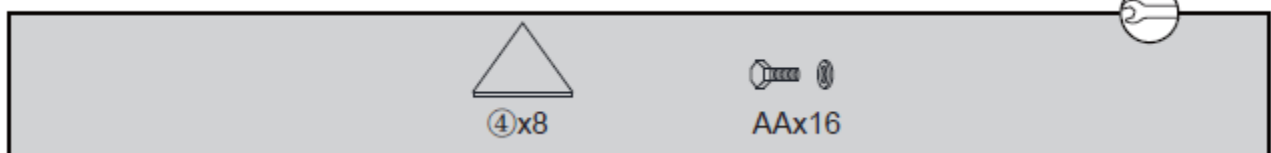

11 단계



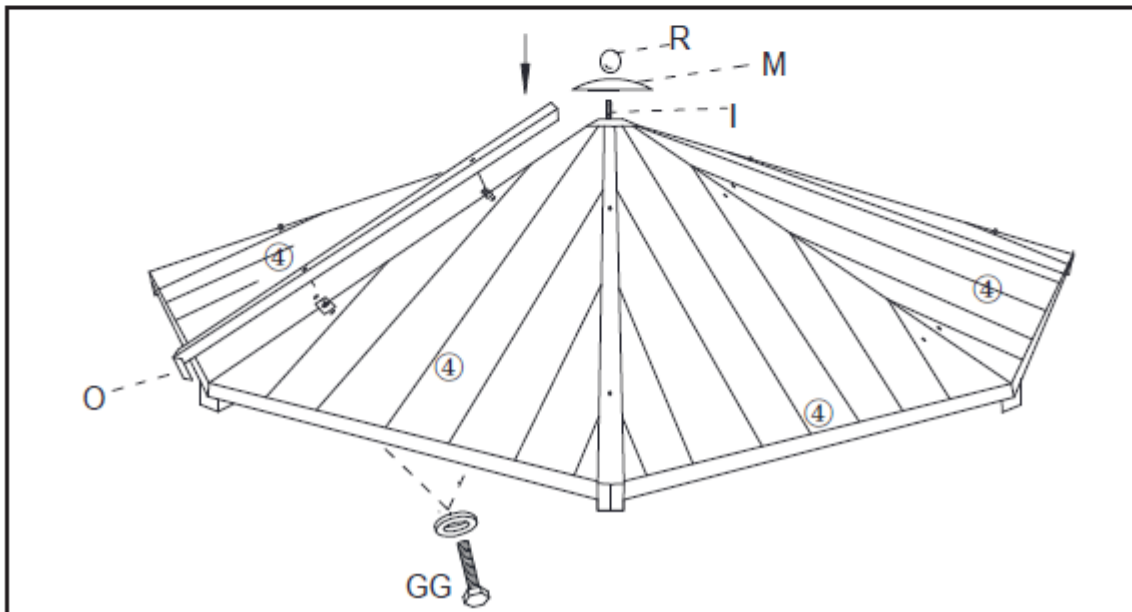


그림 17

11. 볼트(GG)로 작은 지붕 커버(O)를 작은 지붕 지붕살(G)에 고정된 다음 캐노피(M)와 볼(R)을 고리(I)에 연결합니다(그림 17 참조).

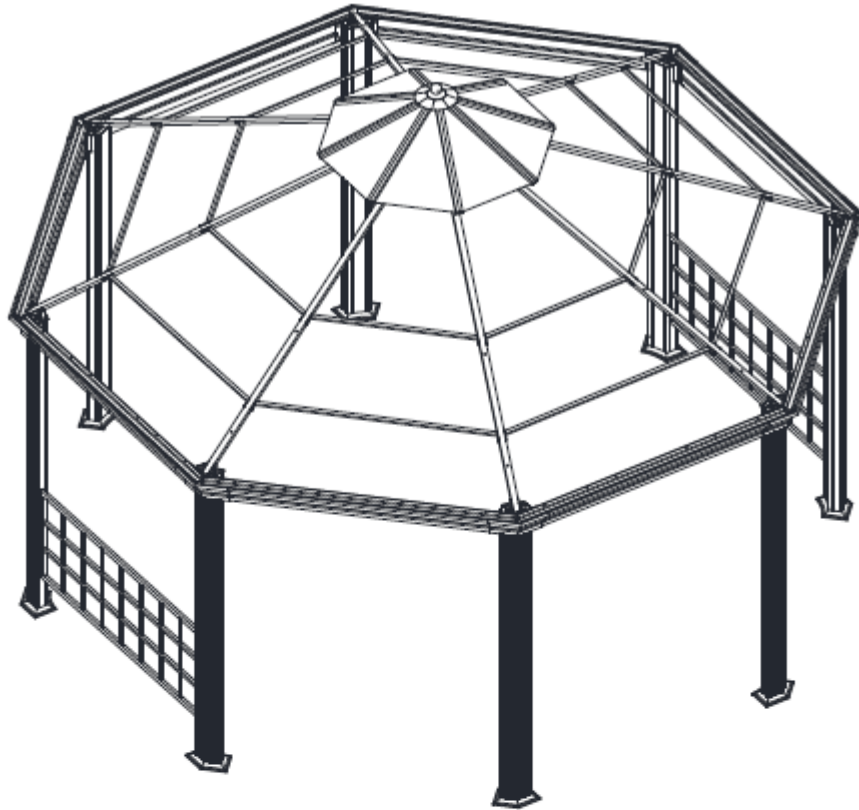


12 단계

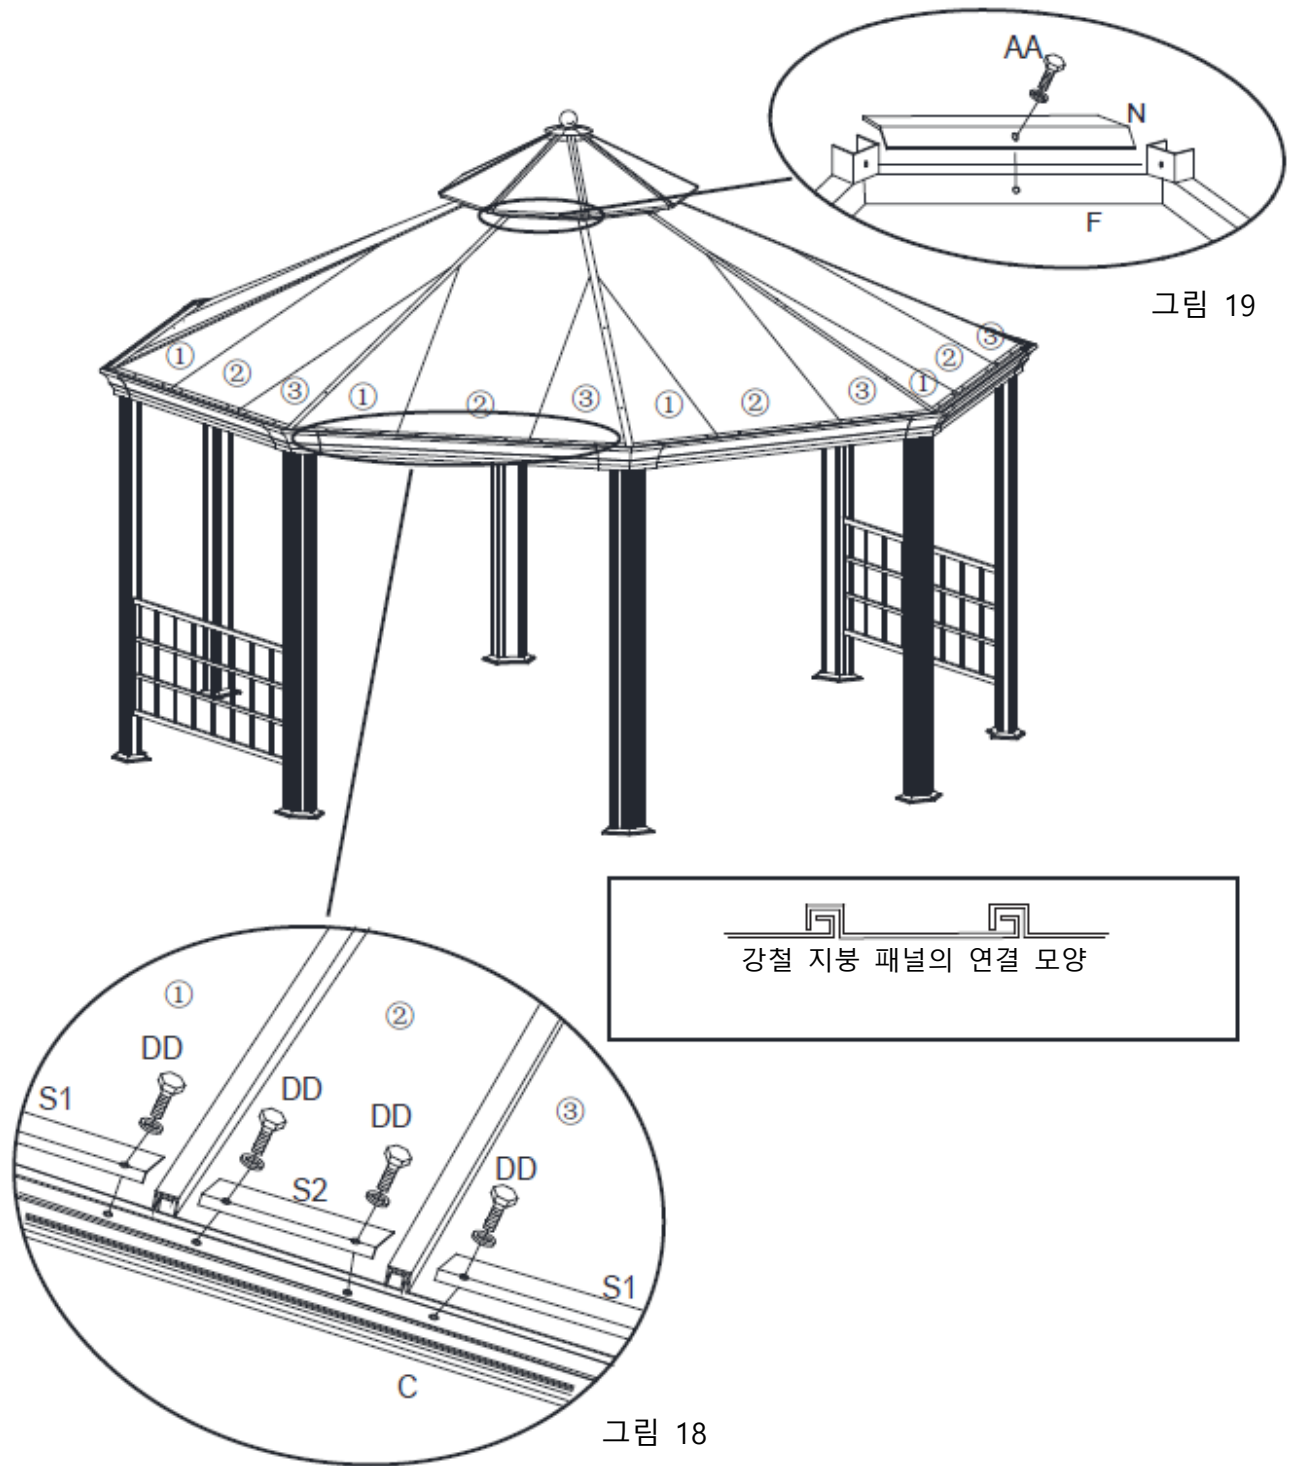

12.1 큰 지붕 패널을 그림과 같은 순서로 설치합니다. 짧은 트림 스트립/긴 트림 스트립(S1/S2)으로 볼트 (DD)를 통과시켜 큰 지붕 패널을 린텔(C)에 고정합니다(그림 18 참조).

12.2 볼트(AA)로 커넥터(N)를 루프 링(F)에 고정한 다음 다른 면도 같은 방법으로 연결합니다 (그림 19 참조).

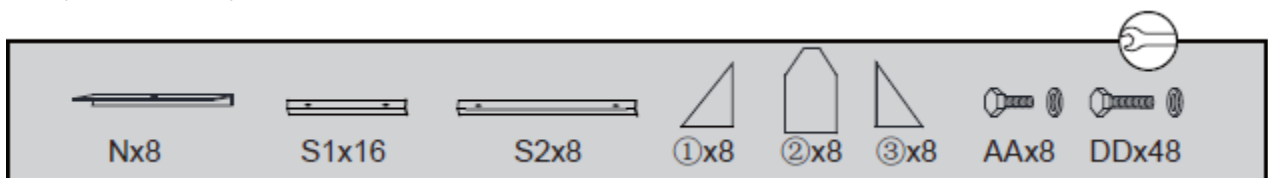

13 단계



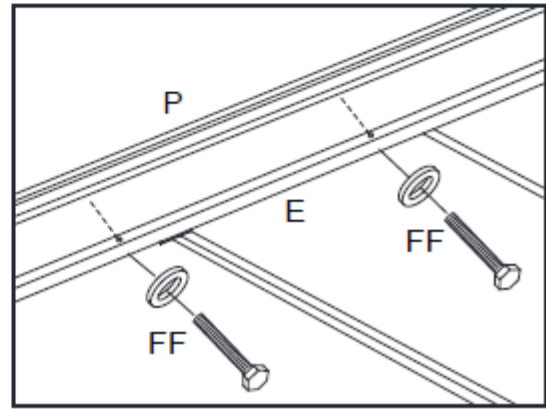


그림 20

13. 큰 지붕 패널 커버(P)를 작은 지붕 지붕살(G)에 삽입한 다음 볼트(FF)로 큰 지붕 패널 커버(P)를 지붕살(E)에 고정합니다(그림 20 참조).

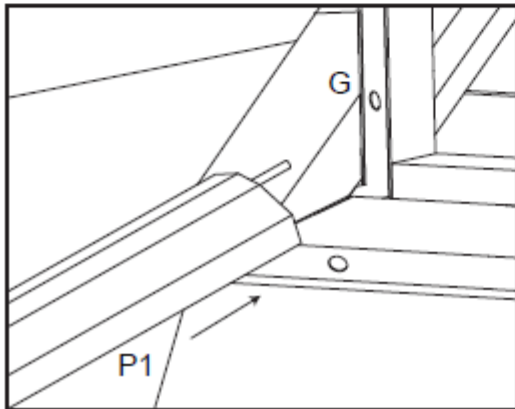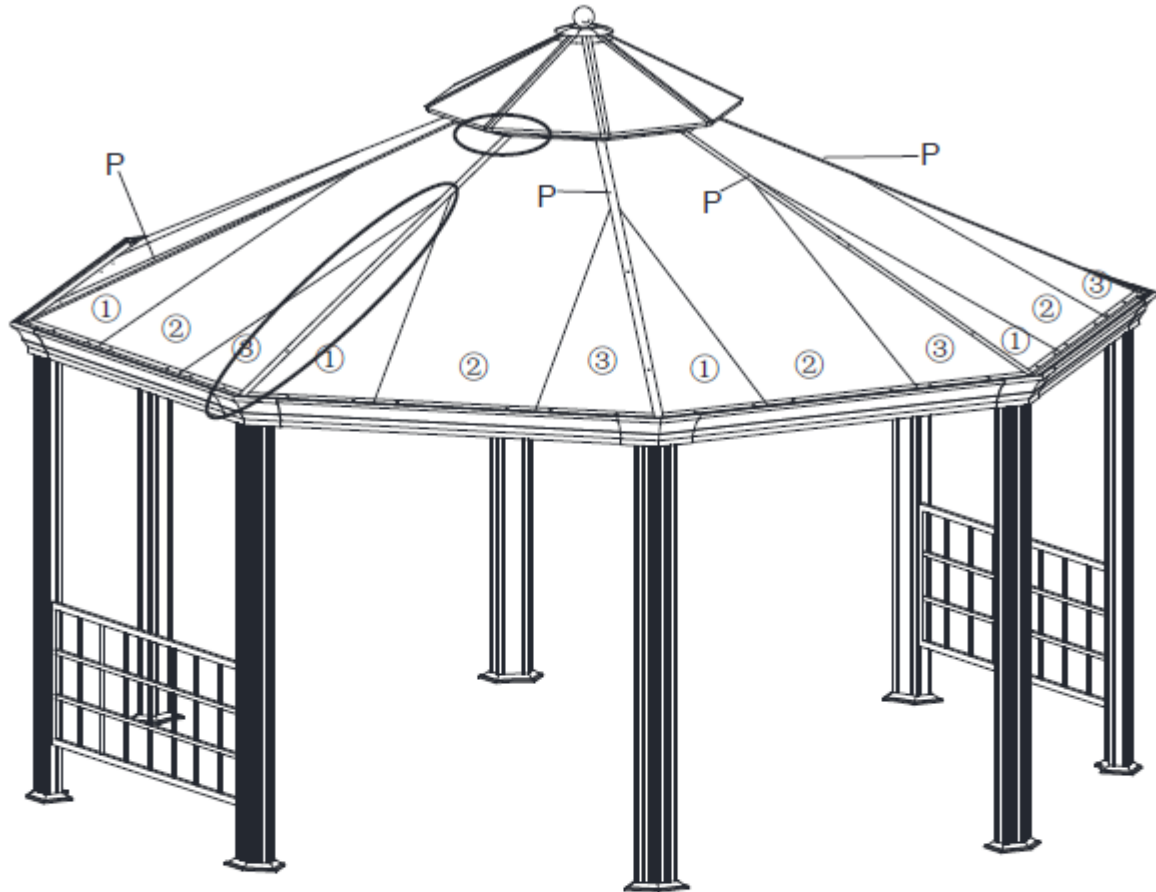

14 단계

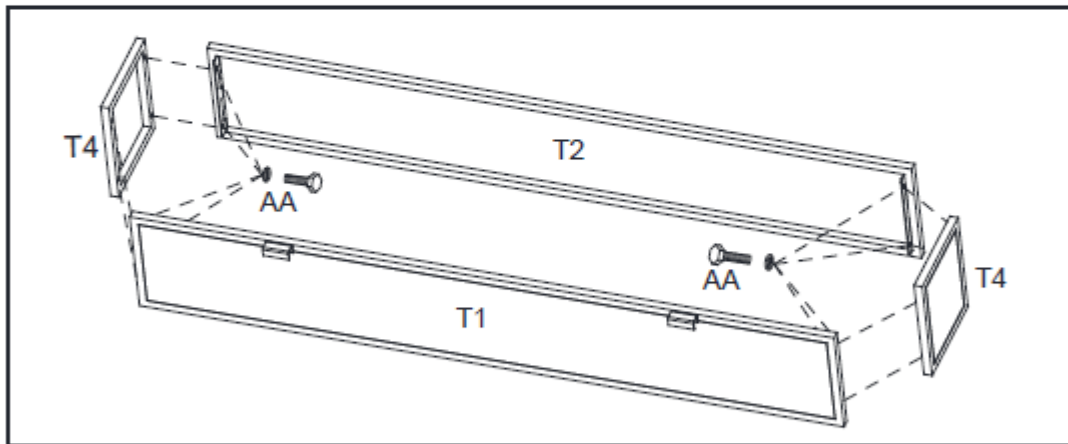
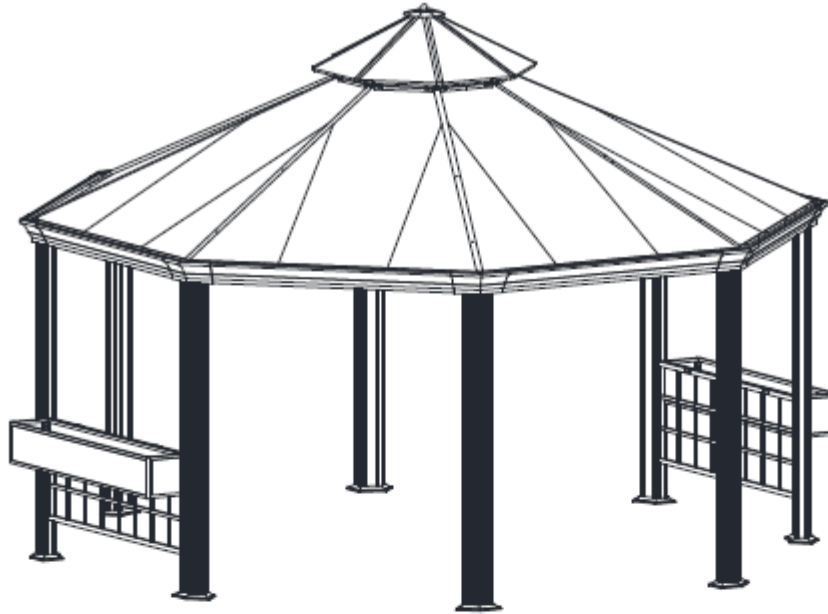


그림 21


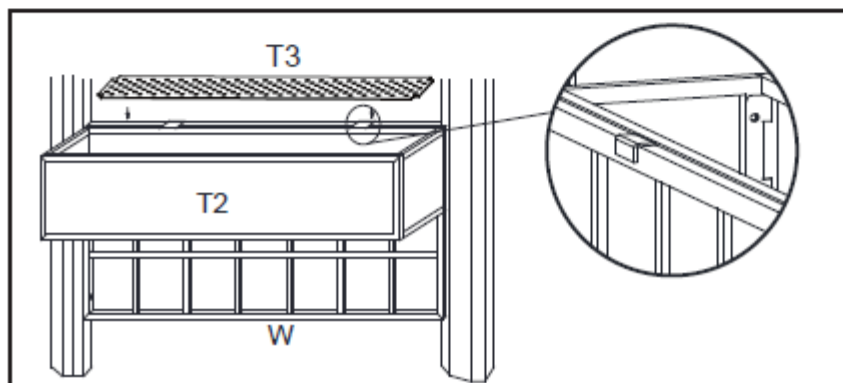


그림 22

- 14.1 볼트(AA)로 바스켓 액세서리(T4)를 바스켓 액세서리(T1/T2)에 고정합니다(그림 21 참조).
 14.2 바스켓 액세서리(T3)를 바스켓 액세서리(T1/T2/T4) 하단에 고정한 다음 바스켓 전체를 울타리(W)에 겁니다(그림 22 참조).

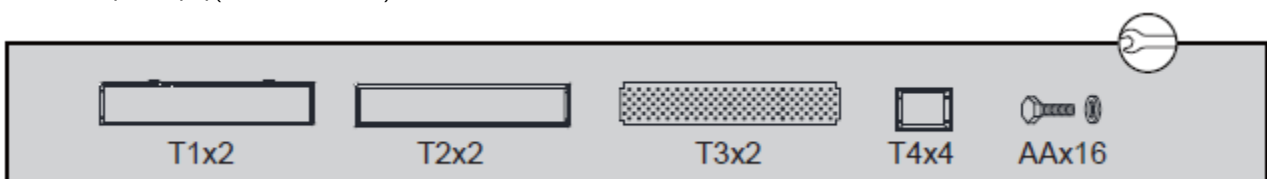

15 단계



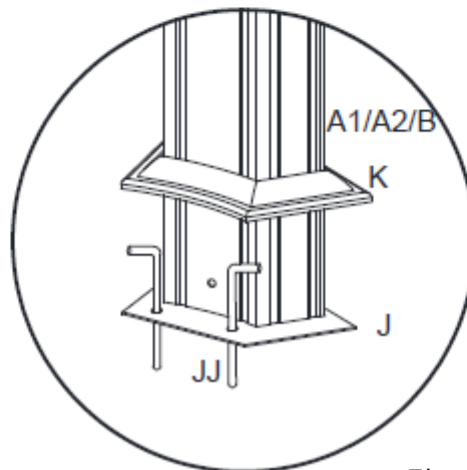


그림 23

15. 가제보의 위치를 조정한 다음 베이스(J)에 말뚝 (JJ)을 삽입하여 가제보를 땅에 고정시킵니다(그림 23 참조).

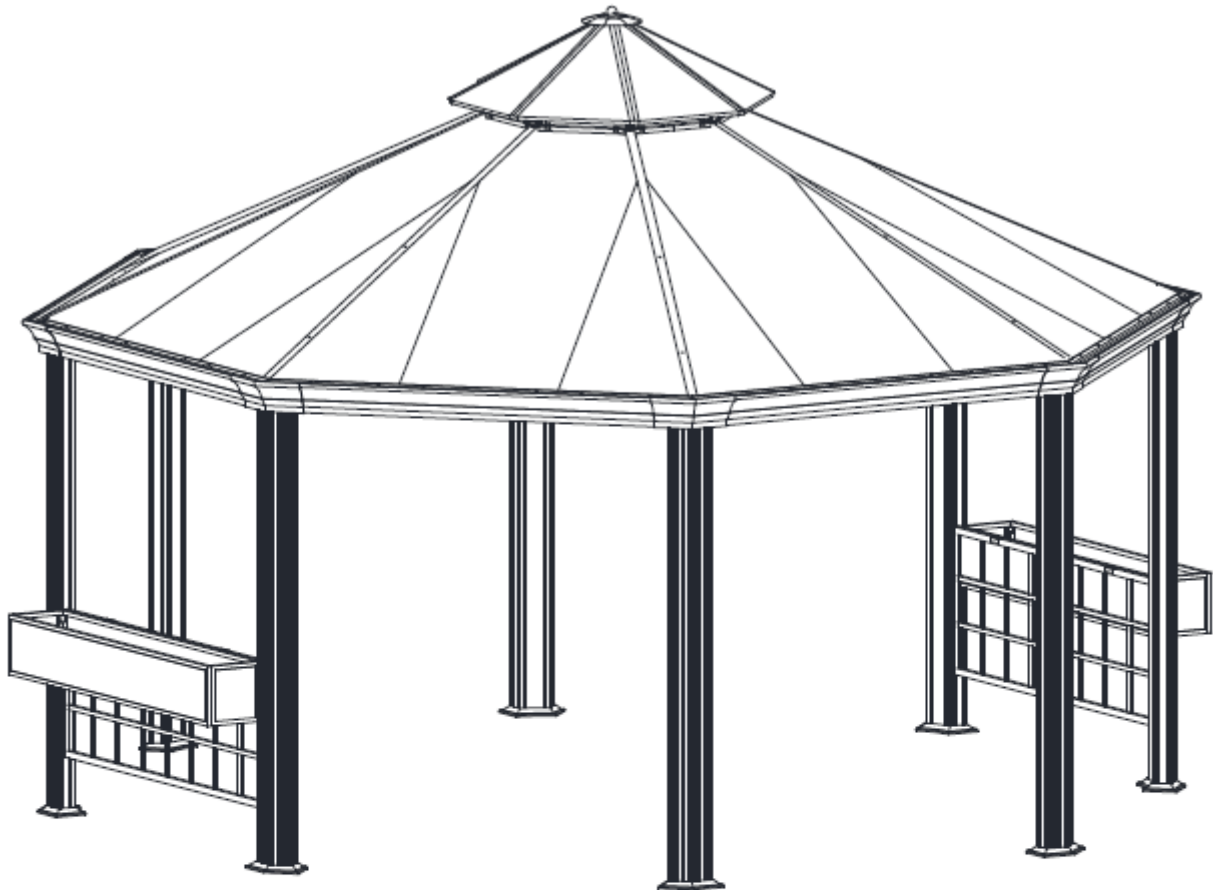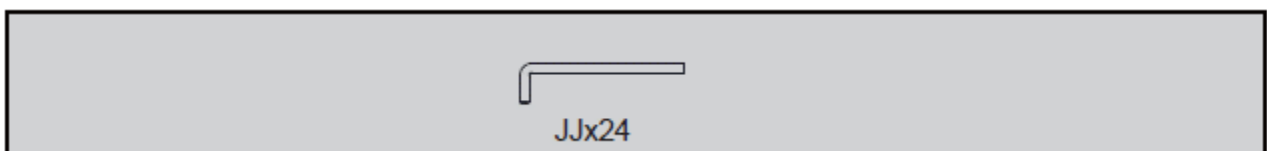

- 순한 세제를 사용하여 닦고 물로 헹군 다음 자연 건조합니다.
아세톤, 연마재, 기타 특수 세제는 사용하지 마십시오. 제품의 마감을 손상시킬 수 있습니다.
- 강철의 특성 상 보호막에 흠집이 생기면 산화(부식)될 수 있습니다. 이는 자연적인 과정입니다. 이러한 상태를 최소화하려면 페인트가 긁히지 않도록 제품을 조립하고 취급할 때 주의해야 합니다.

본 보증은 귀하의 법적 권리에 영향을 미치지 않습니다. 코스트코 제품이 제대로 작동하지 않는 경우(고장, 부품 누락 등) 제품 서비스 기술자에게 무료 서비스 번호인 1-855-586-8118, 월-금 오전 9시-오후 5시 EST(동부 표준시)로 연락 주시기 바랍니다.

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca

* faisant affaire au Québec sous
le nom les Entrepôts Costco

Costco Wholesale Korea, Ltd.
40, Iljik-ro
Gwangmyeong-si
Gyeonggi-do, 14347, Korea
1899-9900
www.costco.co.kr

MADE IN CHINA
제조국: 중국
HECHO EN CHINA